



C

洗車・洗淨機器

WASHING EQUIPMENT

省スペース門型洗車機 ゼクス

整備作業の標準サイズ幅4m×長さ8mのスペースに設置可能

- 業界初の「フロントサイドブラシ」によりレール長を短縮し、これまで設置が難しかった幅4m×長さ8m^{*}のスペースに設置可能 ※90ℓタンク使用時（オプション）
- 電流検知制御とワイドセンサーの2段階測定によりブラシの接触圧を一定に保ちます




型 式	CMZC5000
ブ ラ シ	マシエル32
洗 車 可 能 寸 法 (mm)	W2,300×L5,000×H2,300 (ワンボックス、ミニバン、ジープはW2,200)
本 体 寸 法 (mm)	W3,600×L2,900×H2,800
洗 車 コ ー ス	21(オプション含む)
レ ー ル 長 さ (mm)	6,700
水 タ ン ク (L)	150(標準) 90(オプション)
液 剤	シャンプー(標準) DUコート、クラスコートサラ、クリーマー (オプション)
洗車時最大電気容量 (標 準) (kW)	2.95
電 源 (V/A)	3相200/75

業界最短のレール長を可能にした「フロントサイドブラシ」



- 後方の洗浄をフロントサイドブラシで行うことにより、洗車機の前後の動きが短くなることでレール長の短縮を実現

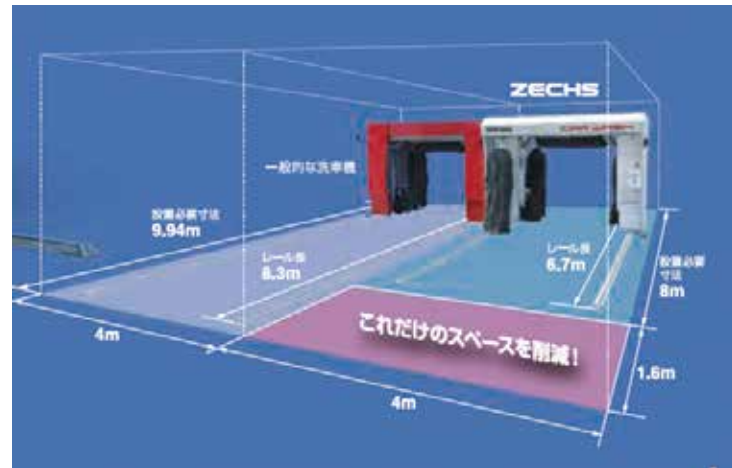

↑ 洗車機前面に追加したフロントサイドブラシ

サイドブラシの洗浄性を向上



スポンジブラシ 「NEWマシエル32」

ブラシの直径を980mmにすることで、洗浄力をアップ



ロッカーブラシを搭載

タイヤ・ホイールやサイドステップを強力に洗浄するロッカーブラシを標準装備

簡単に使いやすい 「フロント液晶タッチパネル」を搭載



- 表示画面通りの操作で誰でも簡単に洗車設定
- お客様の洗車ニーズに対応するカスタマイズ機能搭載、洗車コース、ボタン表示を指定可能

門型洗車機 ジスペクトⅢ

洗浄力と環境性能を兼ね備えたスタンダードモデル(CMGS400J)


- 使用水量を抑えた節水&環境対応モデル
- 「垂直昇降式トップブラシ」と「傾斜サイドブラシ」の採用で洗浄力アップ
- あらゆる車種の複雑な車形を測定する「ワイドセンサー」を搭載（オプション）



CMGS400J

型 式	CMGS400J
ブ ラ シ	マシエル32 リップルブラシ
洗 車 可 能 寸 法 (mm)	W2,300×L5,000×H2,300 (1BOX、ミニバン、ジープは幅2,200)
本 体 寸 法 (mm)	W3,600×L2,340×H2,750
洗 車 コ ー ス	最大8コース
速 度 設 定	洗浄4速/乾燥4速
レ ー ル 長 さ (mm)	7,800
ト ッ プ ブ ラ シ	電動垂直昇降式
サ イ ド ブ ラ シ	シリンダー開閉式
ブ ロ ヱ ー (kW)	3.65×2基
緊 急 停 止 装 置	ワイヤー式(前後4コーナー部)
水 タ ン ク (L)	小型150
液 剤	オプション
洗車時最大電気容量 (標 準) (kW)	2.55
乾燥時最大電気容量 (標 準) (kW)	7.90
電 源 (V/A)	3相200/75

省スペース! 最短レール長7.8メートルを実現

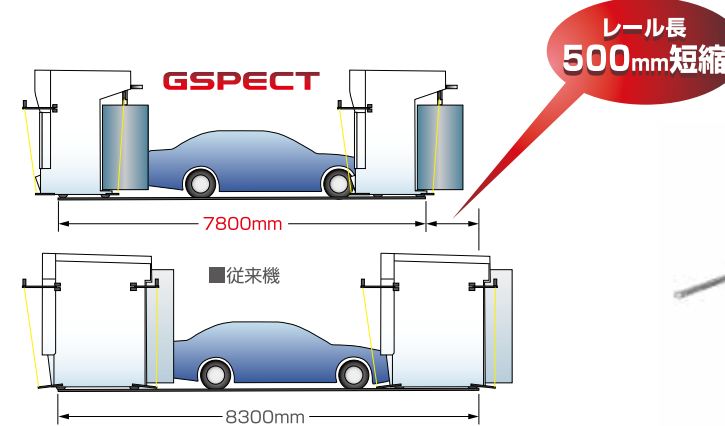

用途に応じて選べるブラシ



マシエル32

従来のブラシよりさらに進化したスポンジブラシ。洗浄力のさらなる向上を目指し、最適な長さや形状を追求



リップルブラシ


特殊ゴムを採用。独自に開発した波形の断面形状によって、ソフト化

- 洗車・乾燥工程のムダな動きを極限までなくすることで、洗車スピードを向上。洗車台数、処理能力をアップしました。
- ※最高速度1往復シャンプー洗車時

洗車スピード 最速 85秒/台

洗浄の比較

- ワイドセンサーなし
- ワイドセンサーあり(オプション)

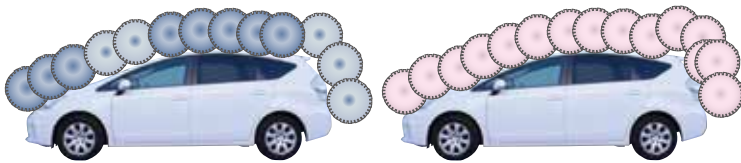


電流検知制御の場合は、部位によって
ブラシの接触圧が多少異なります

センシング能力がアップすることで、ブ
ラシの接触圧が一定になり特にリヤの
洗浄力が向上します

乾燥の比較

- ワイドセンサーなし
- ワイドセンサーあり(オプション)

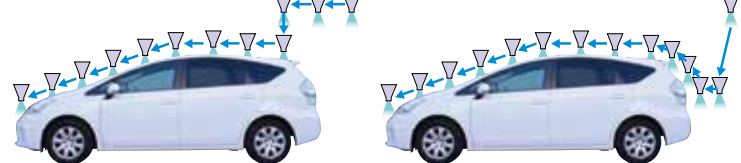

ミニバンの場合リヤを回避して天井部
から追従乾燥します

センシング能力がアップすることで、あ
らゆる車形に追従し、特にリヤの乾燥
力が向上します




CMGS400J

ジスペクト連動専用下部洗浄装置「AUW-212E」(オプション)

- ジスペクトと連動し、車両の下回りを効率洗浄



型 式		AUW-212E
方 式		扇形ノズル固定方式
洗 浄 ノ ズ ル 数 (個)		6
洗 車 可 能 最 大 寸 法 (mm)		W1,450×L5,000
駆 動 方 式		モーター
使 用 水 量 (L/min)		25.5
本 体 駆 動 モ ー タ ー (V/kW)		3相200/0.1
温 水 リ ー ル	圧 力 (MPa)	常圧100
	ホース長さ (m)	10
本 体 寸 法 (mm)		W733×D655×H52
設 置 用 ピ ッ ト 寸 法 (mm)		W810×L8,950(9,450)×D120
本 体 重 量 (kg)		約20

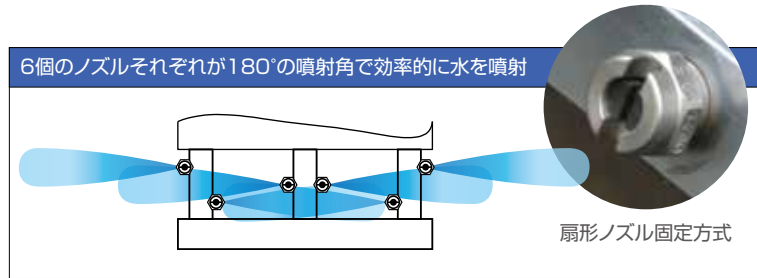

6個のノズルそれぞれが180°の噴射角で効率的に水を噴射

扇形ノズル固定方式

門型洗車機 アペルトⅡ

オプション機能が充実し、より高品質な洗浄を実現

- 新制御システムで洗車・乾燥工程のムダな動きを極限までなくし、処理能力向上
- 業界最速、洗車スピード85秒/台を実現
- 乾燥時の静音性に配慮。2タイプの静音システムを用意し、乾燥時の音を低減



型 式	CMA6200
ブ ラ シ	マシェル32 ソフトロール・リップルブラシ
車 両 検 出	自動車種判別 (22対ワイドセンサー)
洗 車 可 能 寸 法 (mm)	W2,300×L5,000×H2,300
本 体 寸 法 (mm)	W3,600×L2,750×H2,840
洗 車 コ ー ス	10(オプション含む)
速 度 設 定	洗浄10速/乾燥10速
レ ー ル 長 さ (mm)	8,300
ト ッ プ ブ ラ シ	電動垂直昇降式
サ イ ド ブ ラ シ	モーター開閉式
ブ ロ ヱ ー (kW)	3.65×2基
緊 急 停 止 装 置	ワイヤー式(前後4コーナー部)
水 タ ン ク (L)	小型150
液 剤	オプション
洗車時最大電気容量 (標 準) (kW)	2.47
乾燥時最大電気容量 (標 準) (kW)	7.90
電 源 (V/A)	3相200/75

※レールを500mm延長することも可能

車形装備品自動認識システム “シェイプ・ナビⅣ”(オプション)

- 水滴の大きさまで検知
- ボディー細部、装備品周辺の洗い残しを大幅削減
- 車形をスキャンング、トップ&サイドブラシの追従性を向上

用途に応じて選べるブラシ



マシェル32

従来のブラシよりさらに
進化したスポンジブラ
シ。洗浄力のさらなる
向上を目指し、最適
な長さや形状を追求



ソフトロール

独自の製法により耐久
性・静音性を高めた洗
車専用的高级不織布を
採用
※オプション



リップルブラシ

特殊ゴムを採用。独自
に開発した波形の断面
形状によって、ソフト化
※オプション

オプション関連

付加価値洗車を実現する豊富なオプション

超静音ドライシステム
“クリスタルドライシステム”



強力な乾燥力をキープしたまま、騒音をカット。洗車機正面から10mの距離で60 dB前半と大幅にダウン

＜対象機種＞

- アペルトⅡ

内蔵型静音システム
“クリスタルイン”



省スペース設計の静音ブロー。本体内蔵型で屋内設置にも最適

＜対象機種＞

- アペルトⅡ
- ジスペクトⅢ

ガラス系コーティング
“クラスコートサラ”



ガラス系3次元分子の結合により、コーティングの持続性能向上とセルフクリーニング効果を発揮

＜対象機種＞

- ゼクス
- アペルトⅡ
- ジスペクトⅢ

DUコート ecoⅢ




少ない水量で最大の撥水効果が得られます

＜対象機種＞

- ゼクス
- アペルトⅡ

- ジスペクトⅢ

四輪スペースジャック

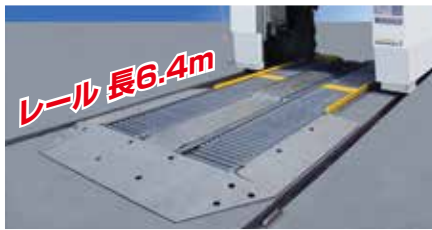

ローラーコンベアとの組み合わせによりレール長を短縮し、設置スペースを短縮することができます

＜対象機種＞

- アペルトⅡ
- ジスペクトⅢ

高圧泡洗浄
“MDクリーマー”



クリーマーの特殊な泡は、クリーミーな質感でボディに定着。ショー効果アップで集客の向上につながります

＜対象機種＞

- ゼクス
- アペルトⅡ

- ジスペクトⅢ

高圧トップ&
サイドチルトハイプレッシャー



ブラシ洗浄前に車両に付着した汚れを吹き飛ばし、洗浄効果の向上に効力を発揮

＜対象機種＞

- アペルトⅡ
- ジスペクトⅢ

シャワースピナー



ノンブラシタイプで高級感のある手洗い洗車を演出

- 高圧スピンノズルによる洗浄と高級泡洗浄で手洗い作業がスムーズ
- 既存スペースからピット内まで設置可能な省スペース対応

型 式	CMSP6000
洗 車 可 能 寸 法 (mm)	W2,300×L5,000×H2,300
本 体 寸 法 (mm)	W3,700×L6,100×H2,950
本 体 フ レ ー ム	ステンレスパイプ
洗 淨 ノ ズ ル 数 (個)	16(高圧スピンノズル)
使 用 水 量 (L/min)	60
液 剤	クリーマー・DUコート(標準) Gプロテクト(オプション)
使 用 電 力 (kW)	6.65
電 源 (V/A)	3相200/50
使 用 エ ア 圧 (MPa)	0.95

門型洗車機 カミオンカスタム

トラック・バス専用の最新大型洗車機

- 大型バスのルーフ部の洗浄性能が向上し、平ボディトラックの洗車が可能
- 車高判断センサーの標準搭載により最適な洗車を実現

バスルーフ部の洗浄性能がアップ！



車高判断センサー標準搭載

- 車両形状におけるトップブラシの下げすぎ防止など天井部分の安全洗浄に貢献。
また、トラックサイズ（2t、4t、10t車）の自動判別を行います



ブラシボリューム13%アップ

- ポリエチレン素材を使用した専用ブラシは防水性に優れ、高い植え付け密度でボディをソフトに洗浄します



●平ボディトラックの洗車が可能！

高い節水効果


- 最新のウォーターコントロールにより、洗浄部に合わせた水噴射でムダをカットし、最適水量で洗車

水洗い洗車
150ℓ/台
節水1/2

※10t車、12mボディ
1往復水洗い洗車時



簡単に使いやすい操作パネル

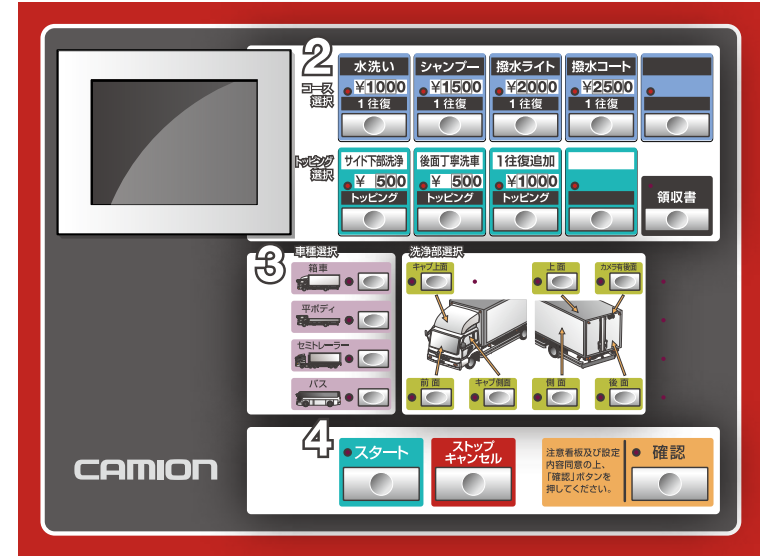

- 押しボタン式操作シートに液晶タッチパネルをプラス
- 操作パネルは、トラック仕様、バス仕様セルフ仕様を用意しています

コース選択 洗車コースを選択します


- 水洗い
- シャンプー
- 撥水ライト（オプション）
- 撥水コート（オプション）
- 追加メニュー/サイド下部洗浄（オプション）

車種選択 4車種から選択します

洗浄部選択 洗浄部分を選択します （未選択部は洗浄しません）

業界最速！ 4分洗車を実現

- 車高判断センサーによる車高センシングと最適ブラシ動作を行うことで、洗車スピードアップを実現

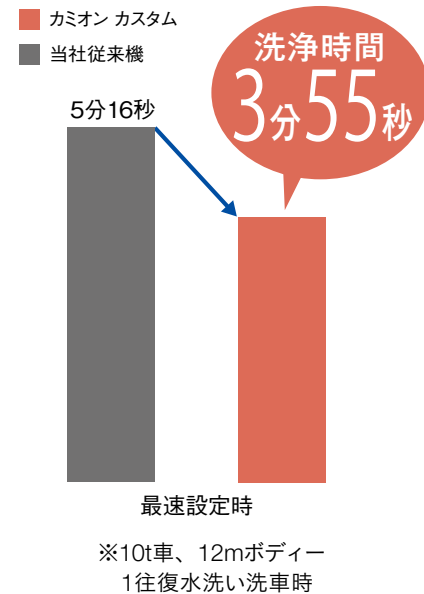

型 式	CMCN8100
適 用 車 種	トラック・バス・セミトレーラー (2t・4t・10t)
洗 車 可 能 寸 法 (mm)	W2,500×L12,000×H4,100(標準) (オプション：L16,000)
本 体 寸 法 (mm)	W5,000(最大+250)×L2,400×H5,230
洗 車 コ ー ス	4(オプション含む)
本 体 安 全 装 置	①緊急停止装置(外側前後：車幅検知センサー) ②車両停止位置案内装置 ③緊急停止ボタン(前方左右2箇所) ④本体転倒防止装置 ⑤強風移動防止装置
レ ー ル 寸 法 (mm)	標準レール幅：4,000(オプション：3,640/4,200) 標準レール長：18,000(オプション：22,000/23,500)
緊 急 停 止 装 置	ワイヤー式(前後左右)、バー式(内側)
水 タ ン ク (L)	300
液 剤	シャンプー(標準) ワックス・DUコート(オプション)
洗車時最大電気容量 (標準)	5.7
電 源 (V/A)	3相200/75

大型車用門型洗車機 ビッグバード

コンピューター制御で、乗用車から大型バス・トラック・トレーラーまで自動洗車

- コンピューター制御の多彩な洗車プログラムを搭載
- ブラシ圧自動制御によるソフトな洗車が可能
- 洗浄水のコントロールで優れた洗浄効果と経済性を得られます



型 式	NE-605(3本ブラシ)
洗 車 可 能 寸 法 (mm)	W2,500×L12,000×H3,800
洗 車 時 間	乗用車(4.7m)3.5分、バス(12m)5.5分 トレーラー(16m)9分
使 用 水 量 (L/min)	65(バス12m350L/台)
給 水 圧 (MPa)	0.3
使 用 電 力 (V/kW)	3相200/6.75
サイドブラシ回転モーター (kW)	0.75×2
サイドブラシ開閉モーター (kW)	0.2×2
走 行 用 モ ー タ ー (kW)	0.2×2
洗 車 用 ポ ン プ (kW)	2.2
レ ー ル 寸 法 (mm)	W3,635×L18,000
本 体 寸 法 (mm)	W5,500×L2,305×H5,336

移動式1本ブラシ洗車機 トローリーワッシャー

車体面を周回させて洗車する簡易車両洗浄機

- 設置面積はきわめて少なく、あらゆる場所への設置が可能
- 使用水量、使用電力ともに少なく、経済性に優れています
- 側面、前後面洗浄とも1回の操作で済み、高い洗浄力を確保



型 式	NT18
ブ ラ シ	化繊ブラシ
適 用 車 種	小型～中・大型トラック・バス
給 電 給 水 方 式	ポール・トローリーレール式
走 行 方 式	電動自走式
ブ ラ シ 本 数 (本)	1
か じ 取 り 方 式	ハンドル操作
走 行 用 モ ー タ ー (kW)	0.4
ブ ラ シ 用 モ ー タ ー (kW)	0.75
取 り 水	水道直結(管径φ19・水压2kg/m³)
電 源 (V/A)	3相200/5

車両定置型 下部洗浄装置

ボタンひとつで正確・迅速に
洗い上げることが可能。
作業を合理化・均一化できます

- アーロンジェットノズルが作り出す広範囲・強打
力洗浄で洗い残しなし！
- 本体厚さ95mmのコンパクトボディー。シンプ
ルな構造でコストダウン、トラブルフリーを実現
- 門型洗車機との連動にも対応



型 式	AUW-204
噴 射 方 式	回転ノズル式
噴 射 ノ ズ ル 数 (個)	4
適 用 車 種	軽自動車～小型トラック
走 行 方 式	電動モーター式(0.1kW)ワイヤー駆動
走 行 速 度 50/60Hz (m/min)	3/3.5
電 源 (V/W)	3相200/100
本 体 寸 法 (mm)	W735×L655×H95
操 作 盤	自立防滴型

※洗浄機は別売りです

アーロンジェットノズル

回転と強烈噴射力で
驚異の洗浄力を実現する回転ノズル

- ノズルの取り付け位置や角度を改良し、広範囲の
洗浄が可能
- 軽自動車～小型トラックまで対応
- 設備システムからマニュアル洗浄までマルチタイ
プに使用可能 (ARN-10)
- マニュアル洗浄などの上向き以外で使用可能
(ARN-20A)



直進ノズル



扇形ノズル



ARN-10



直進ノズルと扇形ノズルの
特長を併せ持つ回転ノズル

型 式		ARN-10/ARN-20A						
ノズル番号		30-0-	30-0-	30-0-	30-0-	30-0-	30-0-	30-0-
吐出圧力(MPa)		4.3	4.9	5.6	6.2	7.4	8.0	9.9
吐 出 量 (L/min)	2.94	4.3	4.9	5.6	6.2	7.4	8.0	9.9
	5.88	6.1	6.9	7.9	8.87	10.5	11.3	14.0
	6.86	6.6	7.5	8.6	9.5	11.3	12.2	15.1
	7.84	7.0	8.0	9.1	10.1	12.1	13.1	16.2
使 用 温 度 (℃)		80以下						
回 転 制 御 方 式		遠心拡張摩擦による自動速度制御方式						
回 転 方 式		噴射反力式						
取 り 付 け ネ ジ 寸 法		1/4PFメス						
外 径 寸 法 (mm)		ARN-10：φ60.5×65			ARN-20A：φ60.5×76			
本 体 重 量 (g)		ARN-10：約420			ARN-20A：約450			


車両定置型 下部洗浄装置(扇形ノズル)

車両の下回りを効率洗浄！単独制御仕様のオリジナル下部洗浄装置

- 設置レールから本体高さ72mmで低床車にも対応。ピット設置や床置きも可能
- 車両の洗浄開始位置と洗浄距離設定は液晶タッチパネルの指示に従うだけの簡単操作
- 6個の扇形ノズルを有効配置。ノズル位置を前後にオフセットすることで、噴射緩衝を防ぎ、洗浄面積を広く確保！車幅の広い車両のサイド部分まで洗い上げ、多段式ポンプをリールユニットに標準装備



型 式	A UW-214
噴 射 方 式	扇形ノズル式
噴 射 ノ ズ ル 数 (個)	6
適 用 車 種	軽自動車～ワンボックス車
洗 浄 ポ ン プ	多段ポンプ式(4kW)
走 行 方 式	電動モーター式(0.1kW)ワイヤー駆動
走 行 速 度 (m/min)	標準約1/高速約3
電 源 (V)	3相200
本 体 寸 法 (mm)	W733×L655×H52
操 作 盤	自立防滴型

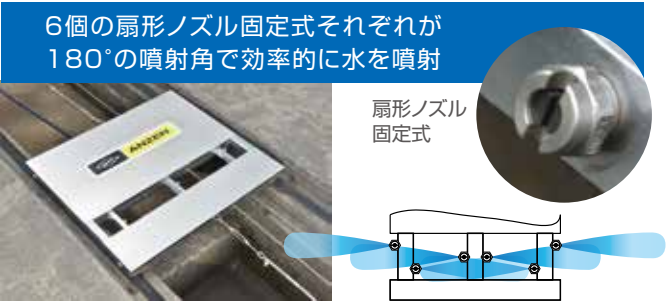

自動下部洗浄システム ハイクロールワッシャー

軽自動車から大型トラック・バスまで対応。車両の下回りを効率洗浄

- 2つの広角ロータリーツインノズルから効率的に水を噴射
- 低床バス下面（FL+230mm）で最大2,100mmの洗浄を実現



型 式		AUW-2018
適 用 車 種		軽自動車～大型トラック・バス
ノ ズ ル 数 (個)		ロータリーツインノズル×2
電 源	走行モーター (V/W)	AC200/100
	ノズル 横 行 モーター (V/W)	AC200/90
使用最高温水温度 (℃)		80
洗浄可能最大寸法 (mm)		W2,500×L13,000×H140
本 体 寸 法 (mm)		W750×D1,000×H152
本 体 重 量 (kg)		80

車両自走式 下部洗浄装置

固定された装置の上を車両が自走するだけでスムーズに洗車

- 適用車種に合わせた豊富なバリエーション
- 洗車時間、洗浄箇所は任意に設定可能
- 自社開発の回転ノズル（アーロンジェット）が作り出す広範囲、強打力洗浄で洗い残しなし



A UWM-40F



A UWM-90F



アーロンジェットノズル

型 式	A UWM-40F	A UWM-60F	A UWM-60RF	A UWM-90F	A UWM-90RF
噴 射 方 式	回転ノズル式				
噴 射 ノ ズ ル 数 (個)	4	6	6/4(切り替え式)	9	9/5(切り替え式)
適 用 車 種	軽自動車～普通乗用車	普通乗用車～RV・小型トラック	軽自動車～RV・小型トラック	中型トラック～大型トラック・バス	軽自動車～大型トラック・バス
洗 浄 時 間 (min)	2～3(0～10分まで任意設定可能)	3～4(0～10分まで任意設定可能)	2～4(0～10分まで任意設定可能)	5～6(0～10分まで任意設定可能)	3～6(0～10分まで任意設定可能)
電 源 (V)	単相200				
本 体 寸 法 (mm)	W2,008×L268×H300			W3,009×L274×H300	W3,009×L274×H310
操 作 盤	自立防滴型				

※洗浄機は別売りです

下回り洗浄ユニット



- 床に置くだけの簡単設置タイプ
- 軽自動車から大型乗用車まで対応
- 低床車も洗浄可能な車両乗り上げ台もあり（オプション）

型 式	A UW-2
適 用 洗 車 機	実質吐出量1,000L/h 圧力5MPa以上の洗車機
有 効 洗 車 距 離 (mm)	500以上
噴 射 方 式	広角回転式
噴 射 ノ ズ ル 数 (個)	2
本 体 寸 法 (mm)	W780×L270×H85
本 体 重 量 (kg)	約18

高圧温水洗浄機 輝

確実で安定したパワフルな洗浄を実現

- 温度上昇が早い密閉型貯湯多管式ボイラーの採用で熱吸収率アップ
- CO₂排出量を削減した環境にやさしい洗浄機
- 自動制御機能が組み込まれ、安定した燃焼を維持



AWH-915S
AWH-1115S



AWH-1515S



AWH-2015S

型 式	AWH-915S	AWH-1115S	AWH-1515S	AWH-2015S
吐 出 圧 力 (MPa)	7.0(約70kgf/cm ²)		8.0(約80kgf/cm ²)	7.0(約70kgf/cm ²)
吐 出 量 (L/h)	900	1,100	1,500	2,000
温 水 温 度 (°C)	常温～80			
ポ ン プ	3連セラコートピストン		3連セラミック プランジャー	3連セラコートピストン
電 源 (V)	3相200 4P			
モ ー タ ー (kW)	1.5(2PS)	2.2(3PS)	3.7(5PS)	5.5(7PS)
ボ イ ラ ー	畜圧型密閉多管式ステンレスボイラー			
使 用 燃 料	白灯油 (JIS1号灯油)			
燃 料 消 費 量 (L/h)	約4.0～5.0	約5.0～6.0	約7.0～9.0	約8.0～10.0
燃 料 タ ン ク (L)	22		40	
安 全 装 置	バーナーコントローラー(専用基盤)・過熱防止装置 炎監視装置・温度調節器(電子サーモスタット) 凍結防止オートヒーター・漏電遮断器・過負荷保護装置 アンローダーバルブ・減圧弁・安全弁・空焚き防止装置		バーナーコントローラー(専用基盤)・過熱防止装置 炎監視装置・温度調節器(電子サーモスタット) 凍結防止オートヒーター・漏電遮断器・過負荷保護装置 アンローダーバルブ・空焚き防止装置	
本 体 寸 法 (mm)	W625×D775×H1,144		W805×D756× H1,198	W1,055×D725×H1,220
本 体 重 量 (kg)	118	125	171	257
標 準 ホ ー ス 長 さ (m)	3/8"×10		3/8"×15	

■消耗品

品 名	高圧洗浄ホース 3/8×10m	高圧洗浄ホース 3/8×15m	ハンドグリップ PICO-2	ピコ用吐出ニップル (3K)	ピコ用吐出弁棒キット (21K)
型 式	—	—	—	—	—
商品コード	—	—	863010162	861101222	861101231
商 品	 ※画像は10m				

品 名	ノズル 1/8-1580	ノズル 1/8-1587	ノズル 1/4-12166
型 式	—	—	—
商品コード	860113500	863110907	860371550
適 用	AHW-915S	AHW-1115S	AHW-1515S AWH-2015S

■オプション

品 名	高圧洗浄ホース 3/8×20m	バリオアダプター	リールブラケット	排気トップ	ドラフトレギュレーター
型 式	—	—	HR18	ET30	ET2
商品コード	860116009	—	13050040	13050041	13050043
商 品					

品 名	砂取器	スタンドフィルター セット	アキュームレーター	チェックバルブ	洗剤タンク10L
型 式	BS1	BS6	ST-01	V35	ST4
商品コード	13050045	13050047	13050048	13050050	13050051
商 品					

品 名	ケミカルインジェクター セット	遠隔操作スイッチ	コインタイマー	ロータリージェット ノズル	アジャスタブルノズル
型 式	—	AZ-1	STM400	NZ67	NZ69
商品コード	13050052	13050072	13050057	13050059	13050060
商 品					

品 名	スピン高圧ジョイント	流水装置	自動起動停止装置	プッシュプルランスガン
型 式	SSP-3N	TB11	—	PPL85-RL
商品コード	13080213	13050064	13050066	13050067
商 品				

高圧温水洗浄機 輝



コンパクトボディ、パワフルな洗浄力

- 内部のムダな空間をなくしコンパクト化を実現
- 軽自動車から大型車、床下洗浄まで幅広い用途に対応
- 蓄圧型貯湯式ボイラーで省エネ効果

型 式	AHW-1015A	AHW-1515A
吐 出 圧 力 (MPa)	9.0(約90kgf/cm ²)	8.0(約80kgf/cm ²)
吐 出 量(無 負 荷 時) (L/h)	1,000	1,500
温 水 温 度 (°C)	常温～80	
ポ ン プ	3連セラミックプランジャー	
電 源 (V)	3相200 4P	
モ ー タ ー (kW)	2.2(3PS)	3.7(5PS)
ボ イ ラ ー	蓄圧型貯湯式ステンレスボイラー	
使 用 燃 料	白灯油 (JIS1号灯油)	
燃 料 消 費 量 (L/h)	約4.0～5.0	約8.2～9.0
燃 料 タ ン ク (L)	18(ゲージ付き)	36(ゲージ付き)
安 全 装 置	バーナーコントローラー(専用基盤)・過負荷保護装置・アンローダーバルブ(VB-130H)・空焚き防止装置 炎監視装置・回路ヒューズ・温度調節器(電子サーモスタット)・減圧逆止弁・安全弁	
凍 結 防 止 装 置	凍結防止操作スイッチ式ヒーター	
本 体 寸 法 (mm)	W660×D698×H1,063	W830×D795×H1,410
本 体 重 量 (kg)	約114	約186
標 準 ホ ー ス 長 さ (m)	3/8"×10	3/8"×15

■オプション

品 名	洗剤タンクセット10L	煙突防水カバー (排気筒含む)	凍結防止用 オートヒーター
型 式	—	—	—
商品コード	13052539(13052541)*	13052544(13052545)*	13052524(13052554)*
商 品			

品 名	ドラフトレギュレーター	スピン高圧ジョイント	ホースリール(手動式)
型 式	—	SSP-3N	—
商品コード	13052529	13080213	13052550(13052555)*
商 品			

※()内はAHW-1515A

電気式高圧温水洗浄機



灯油を使わず排ガスゼロのエコ洗浄機

- レバーの切り替えて温水・冷水を簡単切り替え
- シーズヒーター使用により加熱率100%の省エネ設計
- キャスター装備で移動もラクラク

型 式		AHW-520E-2	AHW-520E-3
吐 出 量 (L/h)		500	
吐 出 圧 力 (MPa)		8	3～14(可変)
洗 淨 温 度 (°C)		80(Max)	
電 源	ポ ン プ (V/kW)	3相200/1.5 7A	3相200/2.2 10A
	ヒ ー タ ー (V/kW)	3相200/5	
洗 淨 ポ ン プ		3連プランジャー	
温 水 器 容 量 (L)		78	
本 体 寸 法 (mm)		W625×D775×H1,132	
重 量 (kg)		110	125
付 属 品		洗浄ガン・洗浄ホース(3/8x10m)・電源プラグ	

高圧温水洗浄機 鳴門



洗浄物に合わせた洗浄が可能。
吐出圧力を手元で調整

- 高性能大型ボイラー (SUS) を搭載し、連続給湯能力を向上。設定温度を維持しつつ、安定した水量で連続使用が可能です
- 温度・圧力・水量にわたって自動制御機能を組み込むことで、確実な燃焼力を実現

型 式	HWV-903E	HWV-1105E	HWV-1175E	HW-1310E	HWV-903HE
吐 出 圧 力 (MPa)	3～9	3～11	3～14	3～20	3～9
吐 出 量 (L/h)	900	1,100		1,300	900
温 水 温 度 (℃)	常温～80				常温～95
ポ ン プ	3連セラコートピストン	3連セラミックプランジャー			3連セラコートピストン
電 源 (V)	3相200				
モ ー タ ー (kW)	2.2	3.7	5.5	7.5	2.2
使 用 燃 料	白灯油 (JIS1号灯油)				
燃 料 タ ン ク (L)	32	40		60	32
安 全 装 置	モーター過負荷保護装置・アンローダーバルブ・電子制御ICリレー・過熱防止・漏電ブレーカー・空焚き防止装置				
本 体 寸 法 (mm)	W1,055×D745× H1,255	W1,155×D815×H1,255		W1,004×D1,195× H1,388	W1,055×D745× H1,255
本 体 重 量 (kg)	191	223	242	378	191
標 準 ホ ー ス 長 さ (m)	3/8"×10			3/8"×15	3/8"×10

冷水洗浄機 大海

C
洗車・洗浄機器



- 動力によるベルト掛け駆動のため静音性に優れており、排気ガスを一切出さないエコ洗浄機
- 手で噴射・停止操作ができるアンローダーバルブ機能により、遠隔操作で効率よく経済的な洗浄が可能
- 既にお持ちの廃油ポイラーなどを活用すれば温水洗浄機としても利用できます

型 式	SW-2E	SW-3E	SW-5E	SW-903E	SW-1105E	SW-1500E
吐 出 圧 力 (MPa)	6	9	7	3～10	3～12	7
吐 出 量 (L/h)	700	900	1,300	900	1,100	1,500
ポ ン プ	3連セラミック プランジャー	3連セラコート ピストン	3連セラミック プランジャー	3連セラコート ピストン	3連セラミック プランジャー	3連セラコート ピストン
電 源 (V)	3相200					
モ ー タ ー (kW)	1.5	2.2	3.7	2.2	3.7	
安 全 装 置	モーター過負荷保護装置、アンローダーバルブ、漏電ブレーカー					
凍 結 防 止 装 置 (V/W)	200/100(U型ヒーター)					
給 水 方 式	水道直結式					
標 準 ホ ー ス 長 さ (m)	3/8"×10					3/8"×15
本 体 寸 法 (mm)	W655×D605×H921			W955×D655×H1,190		
本 体 重 量 (kg)	87	94	111	151	166	172

ガス燃焼式高圧温水洗浄機



- クリーンエネルギーのガス燃料式で、環境に優しいエコ洗浄機
- 種火を使わない瞬間型で比例制御式のため、低燃費で経済的
- 設置場所をとらないトルボースタイルのため、スペースの有効活用が可能です

型 式		CP-501GE	CP-902GE	CP-903GE
吐 出 圧 力 (MPa)		4	6	9
吐 出 量 (L/h)		500	900	
ポ ン プ		3連セラコートピストン		
電 源 (V)		単相100	3相200	
モ ー タ ー (kW)		単相0.75	3相1.5	3相2.2
給 湯 器	使 用 ガ ス	都市ガス、LPガス		
	ガス消費量 (kW)	52.3		
	温 水 温 度 (℃)	常温～65(可変式)		
	安 全 装 置	立ち消え安全装置、過熱防止装置 空焚き防止装置、加圧防止装置、安全弁 給湯器、凍結防止装置ヒーター		
安 全 装 置		モーター過負荷保護装置、漏電ブレーカー		
標 準 ホ ー ス 長 さ (m)		3/8"×10		
本 体 寸 法 (mm)		W725×D606×H1,291		
本 体 重 量 (kg)		105	128	130

C
洗車・洗浄機器

多機能高圧洗浄機パワーフォール



- ソフトムースで車を包み込む泡洗車をはじめ、通常洗車や撥水コート剤を使用したハイクオリティー洗車も可能な多機能洗浄機
- お客様の幅広いニーズに応えるため、機能やオプションが充実しています

型 式		AW-01
吐 出 圧 力	高 圧 水 洗 浄 (MPa)	8
	撥 水 洗 浄 (MPa)	8
吐 出 量 50/60Hz	高 圧 水 洗 浄 (L/min)	11/13
	泡 洗 浄 (L/min)	3.5/4.2
	撥 水 洗 浄 (L/min)	11/13
電 源 (V)		3相200
電 源 ケ ー ブ ル (m)		5
モ ー タ ー (kW)		2.2
凍 結 防 止 装 置		放水回路、凍結防止用ヒーター(オプション)
温 水 ヒ ー タ ー (kW)		5(ポンプ作動時インターロック付き)
標 準 ホ ー ス 長 さ	高 圧 水 洗 浄 (m)	10
	泡 洗 浄 (m)	10
本 体 寸 法 (mm)		W750×D580×H1,280
オ プ シ ョ ン		回転式ホースポール 水取り出し用蛇口 凍結防止用ヒーター 温水用電気ヒーター エアガンキット

ソフトムース洗浄

ハイクオリティー洗浄

温水リール



高圧温水ホースも巻き取り式採用で
スッキリ収納

- 高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水用ホースリール

型 式		SOH-210P	SOH-310P	SOH-315P	YSR-3WH15	TWH-310	TWH-315
ホ ー ス	呼 び 径 (in)	1/4"	3/8"				
	全 長 (m)	10		15		10	15
使 用	圧 力 (MPa)	6.7			14	10	
一 次 側 ジョイント ホ ー ス	接 続 形 状	G1/4" ユニオン メスシート	G3/8"ユニオン メスシート			G1/2"ユニオン メスシート	
	長 さ (m)	1.5			1		
本 体	寸 法 (mm)	W247×D380×H430			W225×H501	W190×D430×H500	
本 体	重 量 (kg)	9.7	10.4	12.4	19.9	24	26

※TWH-310/315はブラケット別売りです

水リール



散水や洗車にも最適な水用ホースリール

- 高出力が必要な場面でも作業可能

型 式		SWR-410P	SWR-415P	YSR-4W15	TWR-310	TWR-315
ホ ー ス	内 径 (mm)	12.7		13	12.7	
	全 長 (m)	10(メタルガン付き)	15(メタルガン付き)	15	10	15
使 用	圧 力 (MPa)	0.5			0.8	
本 体	寸 法 (mm)	W265×D380×H430		W225×H501	W190×D430×H500	
本 体	重 量 (kg)	10	11.9	17.6	22	24


手巻きホースリール



- 引き出しや巻き取りがスムーズ
- 手を汚すことなくホースを収納

型 式		HSF-20N	SSD-20
材 質		スチール製	ステンレス製
ホ ー ス	内径×外径 (mm)	15×20	12×17
	長 さ (mm)	21	21(レバーノズル付き)
本 体	重 量 (kg)	6.4	5.1

巻き上げ式電動カーテン(シングル/ダブル)

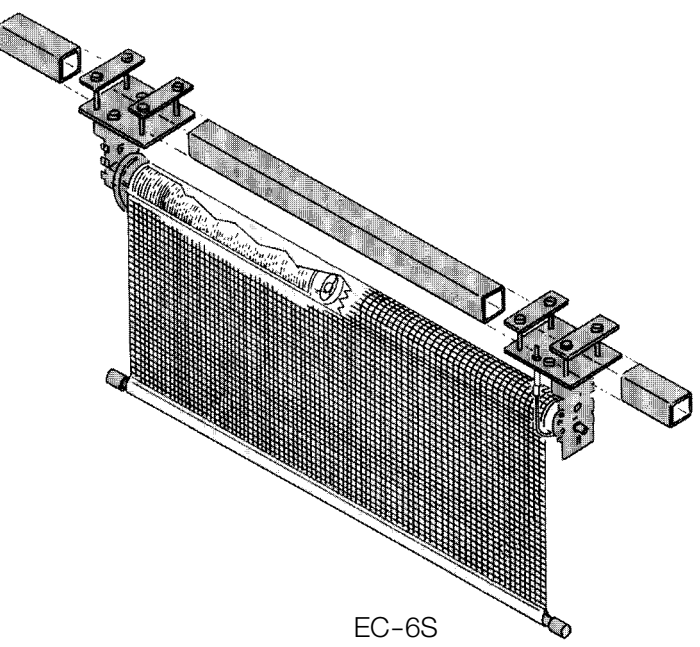

洗車場の仕切り用カーテン

- 出入口の雨・風防止のシェルターとして、また塗装場の間仕切りとしても利用できます
- 巻き上げ用パイプの中にモーターを取り付けますので、スペースをとりません
- 横引き手動カーテンもご要望に応じて製作可能



写真は設置例

型 式		EC-6S	EC-7S	EC-8S	EC-6W	EC-7W	EC-8W
カ ー テ ン 幅 (m)		5.9	6.9	7.9	11.9	13.9	15.9
全 幅 (m)		6	7	8	12	14	16
全 高 (m)		5	5.5		5	5.5	
巻き上げパイプ外径		φ63.5	φ78		φ63.5	φ78	
オペレーター機種		520R3		530R3		540R3	

移動式高圧洗浄機
ケルヒージャパン

コンパクトサイズの使いやすい設計で高効率作業を実現

- シンプル設計のため、操作は簡単です
- 本体は移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です



型 式	HDS890A	HDS815A	HDS4/7U	HD4/8C	HDS801B
電 源 ・ 動 力	3相200V		単相100V		ガソリンエンジン
吐 出 圧 力 (MPa)	3.2～9	3.2～15	7	8	14
吐 出 量 (L/h)	342～800	318～760	400		600
ボ イ ラ ー 加 熱 温 度 (℃)	155		65	60	30～80
モ ー タ ー 出 力 (kW)	2	3.4 (50Hz) 3.3 (60Hz)	1.4	1.0	—
使 用 燃 料	—				エンジン/ガソリン (タンク3.6L) ボイラー/軽油 (タンク21L)
水 道 ホ ー ス 長 さ (m)	7.5		6		—
本 体 寸 法 (mm)	W650×D1,060×H920		W620×D620× H990	W360×D380× H930*	W862×D1,168× H767
本 体 重 量 (kg)	121.1		68	23.7	110

※ハンドル収納時はH620mmです

床洗浄機
ケルヒージャパン



高い洗浄能力で作業効率アップ

- 効果的な清掃により、コスト削減に繋がります
- ブラシはワンタッチで取り外し可能のため、メンテナンスも容易

型 式		BD43/25 C Bp	BR55/40 W Bp
電 源 (V)		24	
作 業 幅	洗 淨 (mm)	430	550
	吸 引 (mm)	850	
タンク容量	洗 淨 水 (L)	25	40
	汚 水 (L)		
清 掃 能 力 (㎡/h)		1,720	2,200
本 体 寸 法 (mm)		W505×D1,136× H1,030	W620×D1,249× H1,145
本 体 重 量 (kg)		108	164

床洗浄機
アマノ



優れた回収力と耐久性で工場床を改善

- 耐油性と耐久性を向上し、横すべりを防止します
- タイヤには劣化に強い材質を使用

型 式	EG-1	EG-2
作 業 幅 (mm)	432	508
ス キ ー ジ 幅 (mm)	780	
清 掃 能 力 (㎡/h)	860	1,000
洗 浄 タ ン ク 容 量 (L)	33	
回 収 タ ン ク 容 量 (L)	33	
ブ ラ シ / パ ッ ド 径 (mm)	432(17インチ)	508(20インチ)
バ ッ テ リ ー (V/Ah)	DC12/65×2個	
ブ ロ ー モ ー タ ー (W)	380	
パ ッ ド モ ー タ ー (W)	400	
本 体 寸 法 (mm)	W493×D1,126× H923	W536×D1,165× H923
本 体 重 量 (kg)	122	123

フロアポリッシャー
アマノ



お客様の用途に合わせた豊富なラインナップ

- 過負荷によるモーターコイルの焼損を防ぐため、警報ランプが点灯します
- 安心してお使いいただくための安全設計

型 式	AFP-120	AFP-140	AFP-120H	AFP-140H
電 源 (V)	単相100			
消 費 電 力 (W)	1,050	1,200	1,050	1,300
適 用 パ ッ ド サ イ ズ (mm)	330	380	330	380
ブラシ回転数 50/60Hz (rpm)	160/190		200/240	
コ ー ド 長 さ (m)	15	20	15	20
最 高 位 (mm)	1,175	1,270	1,175	1,270
本 体 高 さ (mm)	270	290	270	290
本 体 重 量 (kg)	27	37	27	38

手押し式スイーパー
ケルヒャー・ジャパン



ワイドな作業幅と大容量のダストコンテナ

- ハンドルは高さ調節が可能
- 壁に立てかけてコンパクトに収納ができます


型 式	KM70/20C
コ ン テ ナ 容 量 ※ (L)	40
作 業 幅 (mm)	700(サイドブラシ×1)
清 掃 能 力 (m ² /h)	2,800
本 体 寸 法 (mm)	W765×D1,300×H1,035
本 体 重 量 (kg)	23

※実質回収量は約20Lです

デッキブラシ/ワイパー

床面の水を効率よく洗淨することが可能

- ハンドルを外せばハンドブラシにもなります (C272-000U-MB)
- 両端の工夫で素早く水を切ります (C284-060U-MB)

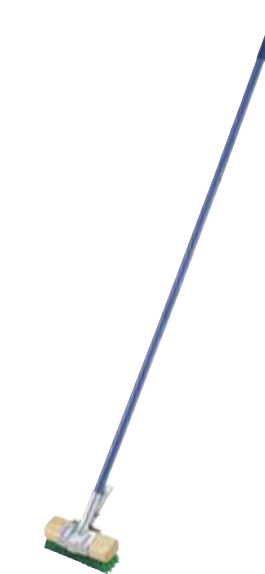

C272-000U-MB



CL-416-210-0



WI543-060U-MB



C284-060U-MB

型 式	C272-000U-MB	C273-000U-MB	CL-416-210-0	WI543-060U-MB	C284-060U-MB
本 体 寸 法 (mm)	W185×L1,360	W180×L1,365	W180×L1,170	W600×L1,400	W560×L1,570
本 体 重 量 (g)	710	600	625	870	1,380

乾湿両用掃除機

湿ったゴミや液体汚水も吸引可能

- コンパクトボディーながら十分なタンク容量 (VC-1150/1250)



JX-6010



VC-1150

型 式	JX-6010	VC-1150	VC-1250
最 大 真 空 度 (kPa)	31.4	25	
吸 込 仕 事 率 (W)	422	280	
電 源 (V)	単相100/200	単相100	
タ ン ク 容 量 (L)	30(乾燥)	15(乾燥)	21(乾燥)
	16(液体)	12(液体)	18(液体)
本 体 寸 法 (mm)	W450×D515×H920	W350×D345×H435	W350×D345×H505
本 体 重 量 (kg)	26	6.5	7.0

バキュームクリーナー

あらゆるシーンで活躍するバキュームクリーナー

- 抜群の吸引力で、カンタン操作
- フィルターは水洗い可能



TC-71

型 式	TC-71	TC-72
電 源 (V)	単相100	3相200
静 圧 (最 大) (kPa)	26	23
風 量 (最 大) (m ³ /min)	2.8	
本 体 寸 法 (mm)	W620×D515×H3,500	
本 体 重 量 (kg)	95	

マット洗浄機 マットエース

ゴムマットからじゅうたんマットまでラクラク洗浄

- マットに合わせて水量を調整でき、止水も可能です
- ワンタッチ分離方式により、ローラーの変形、凍結のトラブルを防止します



MA201



MA201S

型 式			MA201	MA202	MA201A	MA202A	MA201S	MA202S
タ イ プ			スタンダード		灰皿クリーナー付き		ステンレス	
電 源 (V)			単相100	3相200	単相100	3相200	単相100	3相200
洗 浄 ブ ラ シ			特殊チャンネルブラシ					
操 作 方 法			ワンタッチハンドル操作					
灰 皿 洗 浄 エ ア 圧 (MPa)			—		0.5～0.9		—	
給 水 口 径			呼び10A(3/8" B)					
安 全 装 置			ヒューズ	サーマルリレー 内蔵	ヒューズ	サーマルリレー 内蔵	ヒューズ	サーマルリレー 内蔵
マ ッ ト 最 大 幅 (mm)			600					
本 体 寸 法 (mm)			W900×D715×H1,050					
本 体 重 量 (kg)			64		70		64	

マット洗浄機 洗王



35秒で乾燥を可能にした真空脱水方式

- 2つのモーターを用いて真空状態を作り出すことで、効率的にマット内の水分を除去します。毛足の長いマットも根元から水分を吸引

型 式	WD-2200	
電 源 (V)	単相200	
消 費 電 力 (W)	2,500	
駆 動 モ ー タ ー 出 力 (W)	300	
真 空 モ ー タ ー 出 力 (W)	1,050×2	
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー 出 力 (W)	80	
使 用 水 量 (L/min)	5～7	
マ ッ ト 最 大 幅 (mm)	800	
マ ッ ト 最 大 厚 (mm)	25	
マ ッ ト 移 送 ス ピ ー ド (mm/s)	17	
本 体 寸 法 (mm)	W1,040×D650×H1,270	
本 体 重 量 (kg)	210	

シートクリーナー
ケルヒャージャパン



Puzzi 8/1C


Puzzi 10/1

シンプル設計で、効率良く清掃可能

- 布製品に洗浄剤を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄剤を吸い取ります

型 式	Puzzi 8/1C	Puzzi 10/1
電 源 (V)	単相100	
モ ー タ ー 出 力 (W)	1,200	1,100
吸 引 風 量 (L/s)	61	54
真 空 度 (hPa)	230	220
作 業 幅 (mm)	110	240
噴 霧 量 (L/min)	1	
最 高 給 水 温 度 (°C)	50	
本 体 寸 法 (mm)	W330×D530× H440	W330×D710× H440
本 体 重 量 (kg)	9.8	10.7

温風式乾燥機 パオバルーン

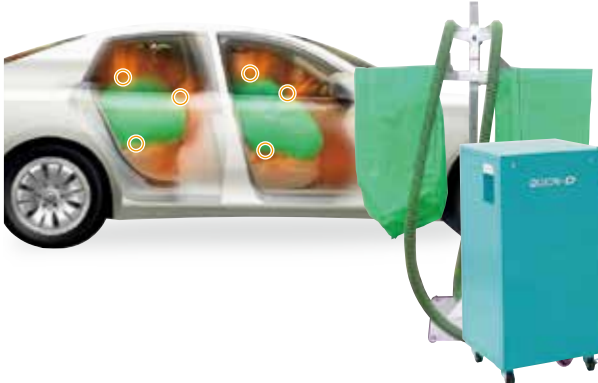

独自の温風発生構造でスピード乾燥を実現

- 乾燥エアバッグをシートの上にセットし、スイッチを入れるだけ。約30分でシートも車内も乾燥完了

型 式	QDA-L7T
電 源 (V)	3相200
消 費 電 力 (kW)	4.8
吹 き 出 し 口 温 度 (°C)	温度設定 高 約96(室温20) (風量設定：最大)
(吹き出しノズルなし)	温度設定 低 約73(室温20) (風量設定：最大)
送 風 機 タ イ マ ー (min)	60(最大)
温 度 ヒ ュ ー ズ (°C)	157
本 体 寸 法 (mm)	W400×D400×H821
本 体 重 量 (kg)	35

スチームクリーナー
ケルヒャージャパン



洗剤を使わず様々な場所の清掃が可能

- 高温のスチームで汚れを浮かせて落とします

型 式	SG 4/4
電 源 (V)	単相100
ヒ ー タ ー 出 力 (W)	1,500
吐 出 圧 力 (MPa)	0.4
ボイラータンク加熱温度 (°C)	145(最高)
ヒ ー ト タ イ ム (min)	約15
電 源 コ ー ド 長 さ (m)	3
本 体 寸 法 (mm)	W320×D475×H275
本 体 重 量 (kg)	8

部品洗浄機 輝

洗浄物のサイズに合わせて選べる2タイプ

- 回転アーチが360°汚れをくまなく洗浄
- モーターを使わずジェット噴射でアーチが回転



APW-2012A-1



APW-2014A-1

型 式		APW-2012A-1	APW-2014A-1
洗 浄 方 式		アーチ回転方式	
洗 浄 水		リサイクル方式	
タンク容量 (L)		150	254
洗 浄 ポ ン プ		多段渦巻ポンプ	
洗浄ポンプ能力	吐出圧力 (MPa)	0.38	0.37
	吐出量 (L/min)	150	320
	ポンプモーター出力 (V/kW)	3相200/2.2	3相200/3.7
洗 浄 剤		専用洗剤	
洗浄物最大寸法 (mm)		φ630×H300	φ1,000×H700
洗浄物最大重量 (kg)		約100	約400
温水ヒーター (V/kW)		3相200/5	3相200/5×2
電気容量 (kW)		7.2	10
本体寸法 (mm)		W1,019×D1,113×H1,136 (突起物含む)	W1,406×D1,466×H1,652 (突起物含む)
本体重量 (kg)		約180	約420

■オプション

品 名	小物用洗浄カゴ	リミットスイッチ	専用洗剤
商品コード	13132001	13132002	13132003
商 品		 ※APW-2014A-1は標準装備	

品 名	スプレーパイプ ASSY
商品コード	13132004

※APW-2014A-1のみ

品 名	延長ホース
商品コード	—

部品洗浄機 ジェットワッシャー

ヒーターの熱効率が高く、経済的

- 洗浄温水をジェット噴射して、短時間に抜群の洗浄効果が得られます
- 洗浄液の温度上昇が早く、冷めにくい



JW-200PBII



JW-220D



JW-350B



型 式		JW-100PBII	JW-200PBII	JW-220D	JW-300B	JW-350B	JW-350NL	JW-500N
洗浄ポンプ能力	タンク容量 (L)	90	150		200	260		460
	吐出圧力 (MPa)				0.29			0.33
	吐出量 (L/min)	100	200			350		500
	ポンプモーター出力 (kW)	1.5	2.2			3.7		5.5
洗浄物最大寸法 (mm)		φ500×H175	φ630×H300	φ630×H400	φ770×H400	φ970×H550	φ1,170×H550	φ1,370×H850
洗浄物最大重量 (kg)		50	100		150	250	500	1,000
温水ヒーター (kW)		3	5	3×2	8		6×2	8×2
電気容量 (V/kW)		3相200/4.5	3相200/7.2	3相200/6	3相200/10.2	3相200/11.7	3相200/12	3相200/16
本体寸法 (mm)		W720×D750×H940	W950×D950×H1,160	W1,590×D1,872×H1,775	W1,760×D1,210×H1,850	W1,960×D1,345×H1,980	W2,160×D1,550×H1,980	W2,415×D1,765×H2,450
本体重量 (kg)		50	100		150	250	500	1,000

■オプション

品 名	洗浄剤2kg×8	洗浄剤15kg缶	洗浄剤18ℓ缶(軽金属洗浄用)
型 式	JP-1-2×8	JP-1-15	JP-3-18
商品コード	13131002	13131003	13131009
商 品			

品 名	防錆剤18ℓ缶	消泡剤	中和剤
型 式	JP-4-18	JP-5	JP-6-4×4
商品コード	13131012	13131013	—
商 品			

部品洗浄台

- きれいな洗油で洗浄作業を効率よく、経済的



CS-3



CS-1

型 式	CS-3	CS-1
電 動 ポ ン プ (V)	100	
電 動 ポ ン プ 50/60Hz (W)	26/31	40/50
ポンプ吐出量 50/60Hz (L/min)	16/19	27/31
タ ン ク 容 量 (L)	58	119
本 体 寸 法 (mm)	W920×D585×H1,195	W1,220×D700×H1,530
本 体 重 量 (kg)	50	77.2

ドライアイス洗浄機



エンジンルームや車体下部の付着物や錆・汚れを傷つけることなく強力洗浄

- マイナス80℃のドライアイスによって高い剥離能力を実現し、幅広い用途で洗浄可能
- プラスト材が残らないため、後処理の時間短縮やコスト削減に貢献


型 式	GT-110M	GT-120EM
タ ン ク 容 量 (kg)	13	18
ドライアイス消費量(時間) (kg)	0～60	0～70
使 用 エ ア 圧 (MPa)	0.1～1.4	
エ ア 消 費 量 (ml/min)	1.5～2.5	1～2
電 源 (V)	コンプレッサーエア駆動	AC100
運 転 音 (dB)	70～120	
本 体 寸 法 (mm)	W445×D600×H935	W445×D611×H935
本 体 重 量 (kg)	39	51



DPFメンテナンスシステム

DPFを定期メンテナンスするという新しい概念

- DPFを外さずに直接スプレーすることで中に残ったPMなどを分解させます
- 定期的に清掃することでDPFの状態を良くし、長持ちさせることができます

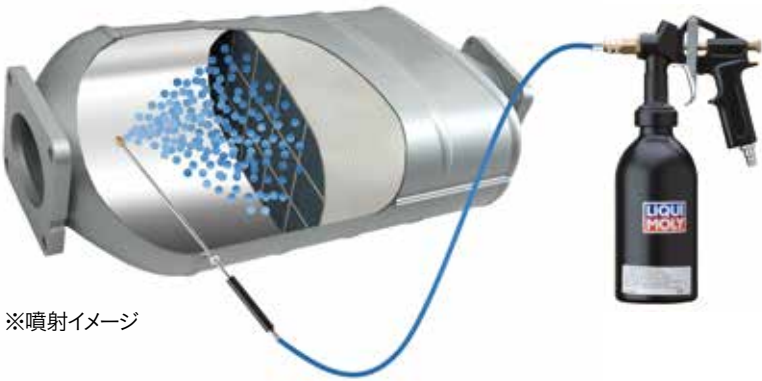

※噴射イメージ

エンジンクリーナー



洗剤、洗油をエアと同時に噴射させエンジンなどの汚れを洗浄

- 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます

※シンナーなどの有機溶剤は使用できません

型 式	H-88R
使 用 エ ア 圧 (MPa)	0.6～0.8
本 体 寸 法 (mm)	W400×D76×H18
本 体 重 量 (g)	300

つめっこ除菌ブラシ



爪中や指先の頑固な汚れを落とします

- 瞬時に汚れが取れるスピード洗浄
- 抗菌ブラシで除菌効果に優れています

型 式	NB-1.2.3(333プロ)
化 粧 箱 寸 法 (mm)	W96×D37×H96
本 体 重 量 (g)	95

洗車省力化ツール

楽で早く、高品質な洗車サービスを実現！負荷のかかる仕上げ作業を効率化

C

洗車・洗浄機器



用 途	商品名
水 滴 拭 き 取 り	① ウォッシュマン・ザ・スqueegee
	② ウォッシュマン・ザ・クロス
	③ ウォッシュマン・ザ・グローブ
	④ ウォッシュマン・ザ・ワイパー
車 内 清 掃	⑤ 内窓ラクラクワイパー
	⑥ 内窓クリーナー
手 洗 い 洗 車	⑦ ウォッシュマン・ザ・モップ
	⑧ 推奨洗剤エコシャンプー (480mlボトル)
	⑧ 推奨洗剤エコシャンプー (5Lボックス)
	⑨ 推奨洗剤エコシャンプーマイルド (480mlボトル)
	⑨ 推奨洗剤エコシャンプーマイルド (5Lボックス)
	⑩ ウォッシュマン・ザ・ステップ
保管・整理・整頓	⑪ ウォッシュマン・ザ・スタンド

※スタンドの付属品はバケツと時計のみ