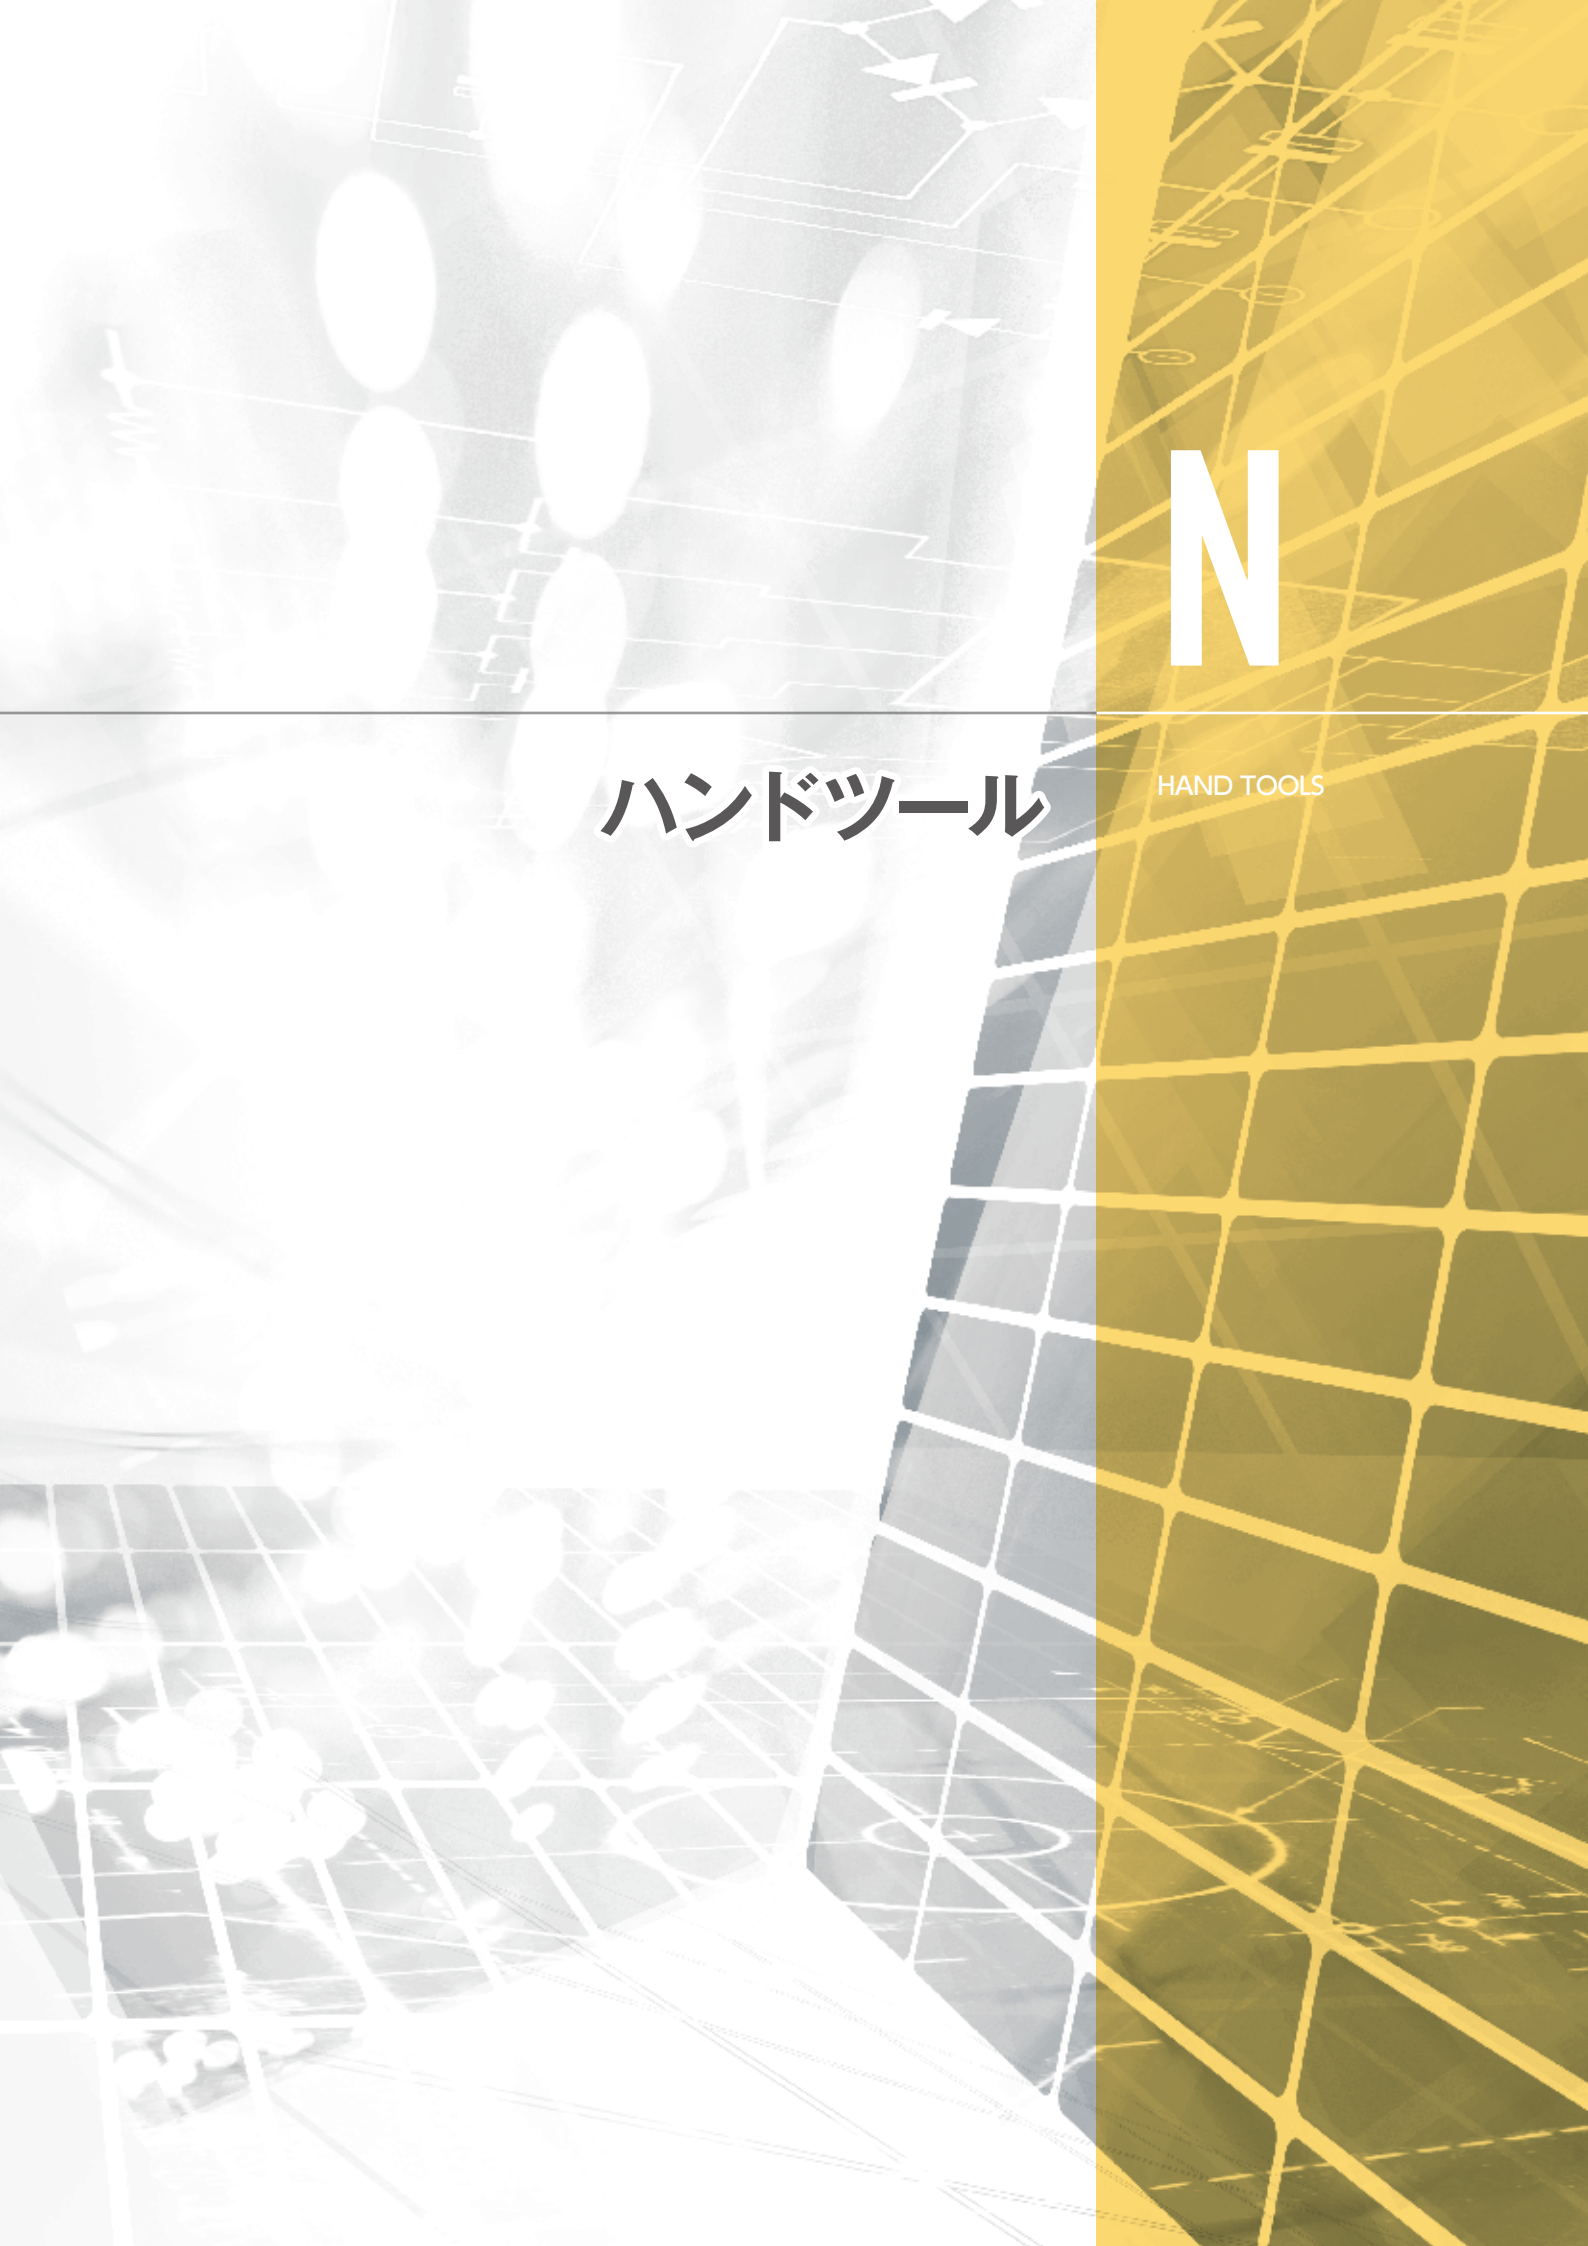


The background is a complex graphic. The left side is white with faint, light gray technical drawings of mechanical parts and a grid. The right side is a solid yellow color with a prominent, dark yellow grid pattern. A horizontal line divides the image into two equal halves.

N

ハンドツール

HAND TOOLS

ハイメカツールセット

KTC



使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質を追及したローラーキャビネット

- 整備に必要な工具を豊富に入組んだ、シリーズ最高級のセット

型 式		SK8301A	SK8301AR	SK8301ABK
キャビネットカラー		シルバー	レッド	ブラック
入組点数		212点		
6.3sq	ソケット(6角)	B2-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14		
	ソケット(6角)	B2-3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16		
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR2E/BS2E		
	エクステンションバー	BS2-050、BE2-100、BE2-030JW		
9.5sq	ソケット(6角)	B3-055、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24		
	ソケット(6角)	B3-1/4、9/32、5/16、3/8、7/16		
	ソケット(12角)	B3-12W、17/32W、9/16W、19/32W、5/8W、21/32W、3/4W、13/16W、7/8W		
	ディープソケット(6角)	B3L-08、10、12、13、14、17、19		
	ブラグレンチ	B3A-13P、14SP、16SP、18P、20.8P		
	ヘキサゴンビットソケット	BT3-05、06、08、10		
	ビットソケット	BT3-6M、2P		
	E型トルクスレンチ	B3-E10、E12		
	シュートT型トルクスビットソケット	BT3-TS30S、T40S、T45S、T50S		
	ソケットホルダー	EHB305×1、EHB310×5		
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR3E、BR3F/BS3E		
	エクステンションバー	BE3-050、075、150、270、BE3-075JW、150JW		
	ユニバーサルジョイント	BJ3		
12.7sq	ソケット(6角)	B4-08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32		
	ソケットホルダー	EHB405×1、EHB410×2		
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR4E/BS4E		
	エクステンションバー	BE4-075、150、270		
	ソケットアダプター	BA32、BA43		
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0809、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、2427		
めがねレンチ(45°×6°ショート)		M5S-0708、1012、1417		
コンビネーションレンチ		MS2-055、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24		
スパナ		S2-0607、0708、0809、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、2427		
モンキレンチ/パイプレンチ		WMA-250、300/PWA-350		
ハンマー/プラスチックハンマー		PH45-323、K9-6		
早回しT形レンチ		TH-8N、10N、12N		
コンビネーションプライヤー		PJ-150、200		
ウォーターポンププライヤー		WPD1-250		
スナップリングプライヤー		SCP-171(穴)、SOP-171(軸)		
ベンチ/ラジオベンチ/ニッパー		SPD-200C/PSL-150、PSL-200BN、PSL-200BN1/PN1-150		
ドライバー		D1M2-5、6、8、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2、MDDZ-400、PDDZ-2		
ラチェットドライバー/割柄ドライバー		RM22/FD-250、FPD-250		
スクレーパー/ロッキングプライヤー		KZSS-25/250CR、150LN		
6角棒レンチセット		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10		
ブレーキパイプ用めがねレンチ		MZ10-10×12		
本体重量(kg)		109		

ハイメカツールセット

KTC



4段引き出しのチェスト

- 持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用
- 長尺物を横向けに収納可能なワイドボディー設計
- 引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用

型 式		SK8101A	SK8101AR	SK8101ABK
キャビネットカラー		シルバー	レッド	ブラック
入組点数		140点		
6.3sq	ソケット(6角)	B2-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14		
	ソケット(6角)	B2-3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16		
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR2E/BS2E		
	エクステンションバー	BE2-050、BE2-100、BE2-030JW		
9.5sq	ソケット(6角)	B3-055、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24		
	ディープソケット(6角)	B3L-08、10、12、13、14、17、19		
	ブラグレンチ	B3A-13P、14SP、16SP、18P、20.8P		
	ヘキサゴンビットソケット	BT3-05、06、08、10		
	ビットソケット	BT3-6M、2P		
	E型トルクスレンチ	B3-E10、E12		
	シュートT型トルクスビットソケット	BT3-TS30S、T40S、T45S、T50S		
	ソケットホルダー	EHB305×1、EHB310×3		
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR3E/BS3E		
	エクステンションバー	BE3-050、075、150、BE3-075JW、150JW		
	ユニバーサルジョイント	BJ3		
	ソケットアダプター	BA32		
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224		
コンビネーションレンチ		MS2-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24		
スパナ		S2-0607、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224		
モンキレンチ/パイプレンチ		WMA-250、300/PWA-350		
ハンマー		PH45-323		
早回しT形レンチ		TH-8N、10N、12N		
コンビネーションプライヤー		PJ-200		
ウォーターポンププライヤー		WPD1-250		
スナップリングプライヤー		SCP-171(穴)、SOP-171(軸)		
ベンチ/ラジオベンチ/ニッパー		SPD-200C/PSL-150、PSL-200BN/PN1-150		
ドライバー		D1M2-5、6、8、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2、MDDZ-400、PDDZ-2		
割柄ドライバー		FD-250、FPD-250		
スクレーパー/ロッキングプライヤー		KZSS-25/250CR、150LN		
ブレーキパイプ用めがねレンチ		MZ10-10×12		
本体重量(kg)		57		

ツールステーションセット

KTC

グッドデザイン賞を受賞した、スタイリッシュなワゴン

- トレイ（引き出し）はボールベアリングにより開閉がスムーズ
- モール付きサイドポケットを左右に装備しています
- シャッターを採用し、施錠ができるため収納物の管理に最適（SK7006A、SK7011）



SK7006A



SK6011

型 式		SK7006A	SK6006A
ツ ー ル ワ ゴ ン		可動式3段引き出し(シャッター付き)	可動式2段引き出し
入 組 点 数		48点	
9.5sq	ソケット(6角)	B3-08、10、12、13、14、17、19	
	ディープソケット(6角)	B3L-10、12、14	
	プラグレンチ	B3A-16SP	
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR3E/BE3-Q	
	エクステンションバー	BE3-075、150	
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224	
スパナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417	
ドライバー		D1M2-5、6、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2	
モンキレンチ		WMA-250	
ハンマー/プラスチックハンマー		PH45-323/K9-6	
コンビネーションプライヤー		PJ-200	
ラジオベンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150	
6角棒レンチセット		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10	
本 体 重 量 (kg)		46	37

型 式		SK7011	SK6011
ツ ー ル ワ ゴ ン		可動式3段引き出し(シャッター付き)	可動式2段引き出し
入 組 点 数		47点	
12.7sq	ソケット(6角)	B4-10、12、13、14、17、19、21、22、24	
	プラグレンチ	B4A-16P	
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR4E/BE4-Q	
	エクステンションバー	BE4-075、150	
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224	
スパナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417	
ドライバー		D1M2-5、6、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2	
モンキレンチ		WMA-250	
ハンマー/プラスチックハンマー		PH45-323/K9-6	
コンビネーションプライヤー		PJ-200	
ラジオベンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150	
6角棒レンチセット		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10	
本 体 重 量 (kg)		46.5	37.5

メカデスク

KTC

自動車整備用に開発されたツールワゴン

- 自動車整備用として充実した入組内容です
- トレイに一部の工具を収納し、上段引き出しにも収納することができます



型 式		SK201
入 組 点 数		77点
9.5sq	ソケット(6角)	B3-08、10、12、13、14
	ディープソケット(6角)	B3L-08、10、12、14、17
	プラグレンチ	B3A-16SP、20.8P
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR3E/BS3E
	エクステンションバー	BE3-075、150
12.7sq	ユニバーサルジョイント	BJ3
	ソケット(6角)	B4-14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR4E/BS4E
	エクステンションバー	BE4-075、150
ソケットアダプター		BA43
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-1012、1113、1214、1417、1921、2224
めがねレンチ(45°×6°ショート)		M5S-0810、1012、1214
スパナ		S2-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1719
ドライバー		D1M2-5、6、8、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2、MDDZ-400、PDDZ-2
ベビードライバー		BAD75、0
割柄ドライバー		FD-250
モンキレンチ		WMA-300
コンビネーションプライヤー		PJ-200
ハンマー		UD7-10
ラジオベンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150
ウォーターポンププライヤー		WPD1-250
スクレーパー/替刃(10枚組)		KZ1-22、KZSS-25/KZS-2510
ヤスリ半丸・丸		FIS-100HM、100M
マイティパー		LZ1-450
ブレーキパイプ用めがね		MZ1-10×12
整備用ゲージセット		TGZ-1818
ブレーキドラムビスドライバー		AB-5
マグネットハンド		VL2-HD
本 体 重 量 (kg)		65

工具セット(チェストタイプ)

KTC

スタンダードフォルムのチェストを採用した工具セット

- コンパクトサイズながら収納量は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付きです
- 引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用



型 式		SK4586X
入組点数		58点
12.7sq	ソケット(6角)	B4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR4E/BE4-Q、BS4E
	エクステンションバー	BE4-075、150
	ユニバーサルジョイント	BJ4
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224
コンビネーションレンチ		MS2-08、10、12、13、14、17
ドライバー		D1M2-5、6、8、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2
板ラチェットドライバー		TMDB8
コンビネーションプライヤー		PJ-200
ハンマー		UD7-10
ラジオベンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150
6角棒レンチセット		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
マグネット付きパーツトレイ		YKPT-RM
本体重量(kg)		19

N
ハンドツール

工具セット(両開きメタルケース)

KTC

オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱

- フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用



SK4521W



SK3561W

型 式		SK4521W
入組点数		52点
ケー	ス	EK-1A
12.7sq	ソケット(6角)	B4-10、12、13、14、17、19、21、22、24
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR4E/BE4-Q
	エクステンションバー	BE4-075、150
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224
スパナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417
ドライバー		D1M2-5、6、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2
板ラチェットセット		TMDB8
コンビハンマー		UD7-10
コンビネーションプライヤー		PJ-200
ラジオベンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150
6角棒レンチセット		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
モンキレンチ		WMA-250
本体重量(kg)		15

型 式		SK3561W
入組点数		56点
ケー	ス	EK-1A
9.5sq	ソケット(6角)	B3-08、10、12、13、14、17、19
	ディープソケット(6角)	B3L-10、12、14
	ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR3E/BE3-Q
	エクステンションバー	BE3-075、150
	ショートヘキサゴンビットソケット	BT-05S、06S、08S
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224
スパナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417
ドライバー		D1M2-5、6、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2
板ラチェットセット		TMDB8
コンビハンマー		UD7-10
コンビネーションプライヤー		PJ-200
ラジオベンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150
6角棒レンチセット		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
モンキレンチ		WMA-250
本体重量(kg)		14.5

N
ハンドツール

工具セット(両開きメタルケース)
TONE



自動車整備用として様々な場面で活躍するツールセット

- 自動車整備に欠かせない工具を厳選した基本セット

型 式		TSA4331
入組点数		56点
12.7sq	ソケット(6角)	4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
	プラグソケット	4P-16、20.8
	ラチェットハンドル	RH4H
	エクステンションバー	320(75mm)、321(150mm)
ロングスパナセット		DS5.507、0809、1012、1113、1214、1417
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)		M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°)		M46-1012
フレアナットレンチ		M26-1012
モンキレンチ		MW-300
プライヤー/ラジオペンチ/ニッパー		CP-200SG、RP-150G、KN-150G
貫通ドライバー		PGMD-075、100、PGPD-001、002、003
スタビー/割柄ドライバー		PGSD-M2、PGSD-P2/YMD-150
ハンマー		BH-10
ブレーキシューツール		BST-110
平タガネ/センターポンチ		FC165/CP125
スクレーパー		SSC-22
6角棒レンチ		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
本体重量(kg)		13.9

- 自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット (TSA3331)

型 式		TSA3331
入組点数		61点
9.5sq	ソケット(6角)	3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22
	ディープソケット(6角)	3S-08L、10L、12L、14L
	プラグソケット	3P-16S、20.8S
	ラチェットハンドル	RH3H
	エクステンションバー	305(75mm)、306(150mm)
	首振りエクステンション/ボールジョイント	EX31-300(300mm)/BJ30
ロングスパナセット		DS5.507、0809、1012、1113、1214、1417
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)		M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°)		M46-1012
フレアナットレンチ		M26-1012
モンキレンチ		MW-300
プライヤー/ラジオペンチ/ニッパー		CP-200SG、RP-150G、KN-150G
貫通ドライバー		PGMD-075、100、PGPD-001、002、003
スタビー/割柄ドライバー		PGSD-M2、PGSD-P2/YMD-150
ハンマー		BH-10
ブレーキシューツール		BST-110
平タガネ/センターポンチ		FC165/CP125
スクレーパー		SSC-22
6角棒レンチ		1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
本体重量(kg)		13.5

工具セット(メタルケース)
KTC

シルバーでスタイリッシュな工具箱

- 片開きタイプの工具箱
- 蓋を開くと内部には固定トレイと持ち運び可能な可搬式トレイが設けられています



SK4441S



SK3481S

型 式		SK4441S
入組点数		44点
ケース		EK-3
12.7sq	ソケット(6角)	B4-10、12、13、14、17、19、21、22、24
	ブラグレンチ	B4A-16P
	ラチェットハンドル/スピンナハンドル	BR4E/BS4E
	エクステンションバー	BE4-150
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-1012、1113、1214、1417、1921、2224
スパナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417、1719
ドライバー		D1M2-5、6、8、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2、FD-250、BAD-75、0
モンキレンチ		WMA-200、300
コンビネーションプライヤー		PJ-200
ウォーターポンププライヤー		WPD1-250
ラジオペンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150
コンビハンマー		UD7-10
ヤスリ/スパナホルダー		FIS-100HM/EHS-1
本体重量(kg)		12

型 式		SK3481S
入組点数		48点
ケース		EK-3
9.5sq	ソケット(6角)	B3-055、07、08、10、11、12、13、14、17、19、21、22
	ブラグレンチ	B3A-16SP
	ラチェットハンドル/スピンナハンドル	BR3E/BS3E
	エクステンションバー	BE3-075、150
めがねレンチ(45°×6°ロング)		M5-1012、1113、1214、1417、1921、2224
スパナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417、1719
ドライバー		D1M2-5、6、8、D1P2-1、2、3、D1MS-6、D1PS-2、FD-250、BAD-75、0
モンキレンチ		WMA-200、300
コンビネーションプライヤー		PJ-200
ウォーターポンププライヤー		WPD1-250
ラジオペンチ/ニッパー		PSL-150/PN1-150
コンビハンマー		UD7-10
ヤスリ/スパナホルダー		FIS-100HM/EHS-1
本体重量(kg)		11

ソケットレンチセット
KTC



TB2X20

● 樹脂成形トレイ付き

型 式	TB2X20
差 込 角 (sq)	6.3
入 組 点 数	25点
ソケット(6角)	B2-05、055、06、07、08、10、11 12、13、14
ディープソケット	B2L-05、055、06、07、08、10、11 12、13、14
ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR2E/BS2E
エクステンションバー	BE2-050、100、030JW
メタルケース	EKB-3
本 体 重 量 (kg)	1.3



TB312X

型 式	TB312X
差 込 角 (sq)	9.5
入 組 点 数	19点
ソケット(6角)	B3-055、07、08、10、12
ソケット(12角)	B3-13W、14W、15W、17W、19W 21W、22W
ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR3E/BS3E
エクステンションバー	BE3-075、150、270、050JW
ユニバーサルジョイント	BJ3
ソケットホルダー	EHB310
メタルケース	EKB-2
本 体 重 量 (kg)	3.8



TB415X

型 式	TB415X
差 込 角 (sq)	12.7
入 組 点 数	21点
ソケット(6角)	B4-08、10、11、12
ソケット(12角)	B4-13W、14W、17W、19W、21W 22W、24W、26W、27W、30W、32W
ラチェットハンドル/スピナハンドル	BR4E/BS4E
エクステンションバー	BE4-075、150、100JW
ユニバーサルジョイント	BJ4
ソケットホルダー	EHB405
メタルケース	EKB-2
本 体 重 量 (kg)	5.4



TB614A

型 式	TB614A
差 込 角 (sq)	19.0
入 組 点 数	15点
ソケット(12角)	B40-22、24、27、30、32、35、36 38、41、46、50
ヘッド/ヘッド用バー	BH40/BL40-500
エクステンションバー	BE40-130、200
メタルケース	B4110-MA
本 体 重 量 (kg)	10.8

ソケット 9.5sq
KTC



B3-055W

型 式	サイズ (mm)	型 式	サイズ (mm)
B3-055W	5.5	B3-15W	15
B3-06W	6	B3-16W	16
B3-07W	7	B3-17W	17
B3-08W	8	B3-18W	18
B3-09W	9	B3-19W	19
B3-10W	10	B3-20W	20
B3-11W	11	B3-21W	21
B3-12W	12	B3-22W	22
B3-13W	13	B3-23W	23
B3-14W	14	B3-24W	24

ディープソケット 9.5sq
KTC



B3L-055W

型 式	サイズ (mm)	型 式	サイズ (mm)
B3L-055W	5.5	B3L-15W	15
B3L-06W	6	B3L-16W	16
B3L-07W	7	B3L-17W	17
B3L-08W	8	B3L-18W	18
B3L-09W	9	B3L-19W	19
B3L-10W	10	B3L-20W	20
B3L-11W	11	B3L-21W	21
B3L-12W	12	B3L-22W	22
B3L-13W	13	B3L-23W	23
B3L-14W	14	B3L-24W	24

ソケット 9.5sq インチサイズ
KTC



B3-1/4W

型 式	サイズ (in)	型 式	サイズ (in)
B3-1/4W	1/4	B3-19/32W	19/32
B3-9/32W	9/32	B3-5/8W	5/8
B3-5/16W	5/16	B3-21/32W	21/32
B3-11/32W	11/32	B3-11/16W	11/16
B3-3/8W	3/8	B3-3/4W	3/4
B3-7/16W	7/16	B3-25/32W	25/32
B3-1/2W	1/2	B3-13/16W	13/16
B3-17/32W	17/32	B3-7/8W	7/8
B3-9/16W	9/16		

ソケット 12.7sq
KTC



B4-08W

型 式	サイズ (mm)
B4-08W	8
B4-09W	9
B4-10W	10
B4-11W	11
B4-12W	12
B4-13W	13
B4-14W	14
B4-15W	15
B4-16W	16
B4-17W	17

型 式	サイズ (mm)
B4-18W	18
B4-19W	19
B4-20W	20
B4-21W	21
B4-22W	22
B4-23W	23
B4-24W	24
B4-25W	25
B4-26W	26
B4-27W	27

型 式	サイズ (mm)
B4-28W	28
B4-29W	29
B4-30W	30
B4-31W	31
B4-32W	32
B4-33W	33
B4-34W	34
B4-35W	35
B4-36W	36

ディープソケット 12.7sq
KTC



B4L-08W

型 式	サイズ (mm)
B4L-08W	8
B4L-09W	9
B4L-10W	10
B4L-11W	11
B4L-12W	12
B4L-13W	13
B4L-14W	14
B4L-15W	15
B4L-16W	16
B4L-17W	17

型 式	サイズ (mm)
B4L-18W	18
B4L-19W	19
B4L-20W	20
B4L-21W	21
B4L-22W	22
B4L-23W	23
B4L-24W	24
B4L-25W	25
B4L-26W	26
B4L-27W	27

型 式	サイズ (mm)
B4L-28W	28
B4L-29W	29
B4L-30W	30
B4L-31W	31
B4L-32W	32
B4L-33W	33
B4L-34W	34
B4L-35W	35
B4L-36W	36

ソケット 12.7sq インチサイズ
KTC



B4-3/8W

型 式	サイズ (in)
B4-3/8W	3/8
B4-7/16W	7/16
B4-1/2W	1/2
B4-17/32W	17/32
B4-9/16W	9/16
B4-19/32W	19/32
B4-5/8W	5/8
B4-21/32W	21/32
B4-11/16W	11/16
B4-3/4W	3/4
B4-25/32W	25/32

型 式	サイズ (in)
B4-13/16W	13/16
B4-7/8W	7/8
B4-15/16W	15/16
B4-31/32W	31/32
B4-1W	1
B4-1-1/16W	1-1/16
B4-1-1/8W	1-1/8
B4-1-3/16W	1-3/16
B4-1-1/4W	1-1/4
B4-1-5/16W	1-5/16
B4-1-3/8W	1-3/8

ソケット 19.0sq
KTC



B40-17

型 式	サイズ (mm)
B40-17	17
B40-18	18
B40-19	19
B40-20	20
B40-21	21
B40-22	22
B40-23	23
B40-24	24
B40-25	25
B40-26	26
B40-27	27
B40-28	28
B40-29	29
B40-30	30
B40-31	31
B40-32	32

型 式	サイズ (mm)
B40-33	33
B40-34	34
B40-35	35
B40-36	36
B40-37	37
B40-38	38
B40-39	39
B40-40	40
B40-41	41
B40-42	42
B40-43	43
B40-44	44
B40-45	45
B40-46	46
B40-47	47
B40-48	48

型 式	サイズ (mm)
B40-50	50
B40-52	52
B40-54	54
B40-55	55
B40-56	56
B40-57	57
B40-58	58
B40-60	60
B40-63	63
B40-65	65
B40-70	70
B40-75	75
B40-80	80
B40-85	85

ディープソケット 19.0sq
KTC



B45-17

型 式	サイズ (mm)
B45-17	17
B45-18	18
B45-19	19
B45-20	20
B45-21	21
B45-22	22
B45-23	23
B45-24	24
B45-25	25
B45-26	26
B45-27	27
B45-28	28
B45-29	29

型 式	サイズ (mm)
B45-30	30
B45-31	31
B45-32	32
B45-33	33
B45-34	34
B45-35	35
B45-36	36
B45-38	38
B45-40	40
B45-41	41
B45-42	42
B45-44	44
B45-46	46

型 式	サイズ (mm)
B45-48	48
B45-50	50
B45-52	52
B45-53	53
B45-54	54
B45-55	55
B45-56	56
B45-57	57
B45-58	58
B45-60	60
B45-63	63

ソケット 19.0sq インチサイズ
KTC



BB40-1-1/16

型 式	サイズ (in)
BB40-1-1/16	1-1/16
BB40-1-1/8	1-1/8
BB40-1-3/16	1-3/16
BB40-1-1/4	1-1/4
BB40-1-5/16	1-5/16
BB40-1-3/8	1-3/8
BB40-1-7/16	1-7/16

型 式	サイズ (in)
BB40-1-1/2	1-1/2
BB40-1-5/8	1-5/8
BB40-1-3/4	1-3/4
BB40-1-13/16	1-13/16
BB40-1-7/8	1-7/8
BB40-2	2

ソケット 25.4sq
KTC



B50-65

型 式	サイズ (mm)	型 式	サイズ (mm)
B50-27	27	B50-60	60
B50-30	30	B50-63	63
B50-32	32	B50-65	65
B50-33	33	B50-67	67
B50-35	35	B50-68	68
B50-36	36	B50-70	70
B50-38	38	B50-71	71
B50-40	40	B50-75	75
B50-41	41	B50-77	77
B50-42	42	B50-80	80
B50-46	46	B50-83	83
B50-50	50	B50-85	85
B50-54	54	B50-90	90
B50-55	55	B50-95	95
B50-58	58	B50-100	100

プラグレンチ
KTC



B3A-14SP

- スパークプラグが落下しないマグネット付き

型 式	差込角 (sq)	サイズ (mm)
B3A-13P	9.5	13
B3A-16P		16
B3A-18P		18
B3A-20.8P		20.8
B3A-14SP		14
B3A-16SP		16

水温センサーソケット
KTC



- 水温センサーの脱着専用工具
- 外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効

型 式	B20T-19
差 込 角 (sq)	9.5
サ イ ズ (mm)	19

O₂センサーソケットセット
KTC


- O₂センサーに合わせた形状と、最適長さに設計
- 2種類のドライブ部（差込角9.5sq・2面幅19mm）を設定し多くの駆動工具が使用可能
- アタッチメントを使用することで障害物を回避



型 式	ATD5012
セ ッ ト 内 容	O ₂ センサーソケット (AD501-22W) O ₂ センサーソケットアタッチメント (AD501-A)

オイルプレッシャーソケットセット
KTC

- オイルプレッシャースイッチ脱着用
- ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq



型 式	B202HD
セ ッ ト 内 容	B20-24HD B20-27HD
差 込 角 (sq)	9.5
サ イ ズ (mm)	24 (B20-24HD) 27 (B20-27HD)

ラチェットハンドル 6.3sq
KTC



BR2E



BR2F



BR2S

型 式	BR2E	BR2F	BR2S
差 込 角 (sq)	6.3		
全 長 (mm)	125		80
本 体 重 量 (kg)	0.1		

ラチェットハンドル 9.5sq
KTC



BR3E



BR3F



BR3FL



BRC3E

型 式	BR3E	BR3F	BR3FL	BRC3E
差 込 角 (sq)	9.5			
全 長 (mm)	180		275	125
本 体 重 量 (kg)	0.26	0.28	0.36	0.1

ラチェットハンドル 12.7sq
KTC



BR4E



BR4F



BR4L



BR4FL

型 式	BR4E	BR4F	BR4L	BR4FL
差 込 角 (sq)	12.7			
全 長 (mm)	250		375	
本 体 重 量 (kg)	0.58	0.7	0.73	0.87

ラチェットハンドル 19.0sq
KTC



型 式			BR6A
差	込	角 (sq)	19.0
全	長 (mm)		505
本	体	重 量 (kg)	2.5

スピナハンドル 6.3sq
KTC



型 式			BS2E	BS2L
差	込	角 (sq)	6.3	
全	長 (mm)		150	200
本	体	重 量 (kg)	0.1	

スピナハンドル 12.7sq
KTC



型 式			BS4E	BS4L	BS4-780
差	込	角 (sq)	12.7		
全	長 (mm)		400	600	787
本	体	重 量 (kg)	0.7	1.1	1.5

エルハンドル 25.4sq
KTC



ラチェットハンドル 25.4sq
KTC




型 式			BR8A
差	込	角 (sq)	25.4
全	長 (mm)		720
本	体	重 量 (kg)	4.3

スピナハンドル 9.5sq
KTC



型 式			BS3E	BS3L
差	込	角 (sq)	9.5	
全	長 (mm)		300	400
本	体	重 量 (kg)	0.41	0.51

スピナハンドル 19.0sq
KTC



型 式			BS40-500	BS6-1050
差	込	角 (sq)	19.0	
全	長 (mm)		500	1,000
本	体	重 量 (kg)	1.9	3.7

型 式			B050-600
差	込	角 (sq)	25.4
全	長 (mm)		613
本	体	重 量 (kg)	3.2

エクステンションバー 6.3sq
KTC



型 式	差込角 (sq)	全長 (mm)	本体重量 (kg)
BE2-030	6.3	30	0.17
BE2-050		50	0.27
BE2-075		75	0.38
BE2-100		100	0.48
BE2-150		150	0.7
BE2-200		200	0.9
BE2-270		270	1.18
BE2-600		600	3

エクステンションバー 12.7sq
KTC



型 式	差込角 (sq)	全長 (mm)	本体重量 (kg)
BE4-050	12.7	50	0.9
BE4-075		75	1.4
BE4-100		100	1.7
BE4-150		150	2.5
BE4-200		200	3.3
BE4-270		270	4.4
BE4-600		600	1.05

エクステンションバー 25.4sq
KTC



型 式	差込角 (sq)	全長 (mm)	本体重量 (kg)
BE50-200	25.4	200	1.3
BE50-400		400	2.6

エクステンションバー 9.5sq
KTC



型 式	差込角 (sq)	全長 (mm)	本体重量 (kg)
BE3-030	9.5	30	0.3
BE3-050		50	0.5
BE3-075		75	0.75
BE3-100		100	0.95
BE3-150		150	1.4
BE3-200		200	1.9
BE3-270		270	2.5
BE3-600		600	5.3
BE3-1000		1,000	7

エクステンションバー 19.0sq
KTC



型 式	差込角 (sq)	全長 (mm)	本体重量 (kg)
BE40-75	19.0	75	0.23
BE40-130		130	0.5
BE40-200		200	0.8
BE40-400		400	1.6

ソケットアダプター
KTC



BA43



BA3040

型 式	差込角凹 (sq)	差込角凸 (sq)	全長 (mm)
BA23	6.3	9.5	22
BA32	9.5	6.3	25
BA34		12.7	29.5
BA43	12.7	9.5	35
BA3040		19.0	40
BA4030	19.0	12.7	43

ヘキサゴンソケット 6.3sq
KTC

 BT2-03	型 式	差込角 (sq)	サイズ (mm)	全長 (mm)
	BT2-03	6.3	3	54.5
	BT2-04		4	
	BT2-05		5	59.5
	BT2-06		6	

ヘキサゴンソケット 9.5sq
KTC

 BT3-03	型 式	差込角 (sq)	サイズ (mm)	全長 (mm)
	BT3-03	9.5	3	61
	BT3-04		4	
	BT3-05		5	66
	BT3-06		6	
	BT3-07	9.5	7	71
	BT3-08		8	
	BT3-09		9	73
	BT3-10		10	
	BT3-12	9.5	12	76

ヘキサゴンソケット 12.7sq
KTC

 BT4-05	型 式	差込角 (sq)	サイズ (mm)	全長 (mm)
	BT4-05	12.7	5	70
	BT4-06		6	
	BT4-07		7	75
	BT4-08		8	
	BT4-09	12.7	9	77
	BT4-10		10	
	BT4-12		12	79
	BT4-14		14	85
	BT4-17	12.7	17	90

スパナセット(6本組)
KTC

 TS206	型 式		TS206	TS206A
	ス パ ナ		S2-0810、1012、1113、1214、1417、1719	S2-05507、0810、1113、1214、1719、2224
		ス パ ナ ホ ル ダ ー	EHS-1	

スパナ
KTC

• ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッド • 柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状 • 大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示	型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)	型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)
	S2-05507	5.5×7	102	S2-1921	19×21	218
	S2-0607	6×7		S2-1922	19×22	223
	S2-0608	6×8	107	S2-2022	20×22	228
	S2-0708	7×8	112	S2-2123	21×23	233
	S2-0809	8×9	118	S2-2126	21×26	238
	S2-0810	8×10	122	S2-2224	22×24	244
	S2-1011	10×11	133	S2-2326	23×26	248
	S2-1012	10×12	138	S2-2427	24×27	253
	S2-1013	10×13	143	S2-2528	25×28	263
	S2-1014	10×14	148	S2-2632	26×32	273
	S2-1113	11×13	147	S2-2730	27×30	274
	S2-1214	12×14	157	S2-2732	27×32	284
	S2-1315	13×15	164	S2-2932	29×32	288
	S2-1317	13×17	168	S2-3032	30×32	294
	S2-1417	14×17	173	S2-3236	32×36	318
	S2-1618	16×18	188	S2-3538	35×38	334
	S2-1719	17×19	195	S2-3638	36×38	354
	S2-1721	17×21	203	S2-4146	41×46	399

薄口スパナ
KTC

 S20-14X12		ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作業に適した薄口スパナ				
		• 口径部は片側がストレート、反対側は15°の角度付き				

型 式	S20-10X12	S20-12X10	S20-12X14	S20-14X12	S20-17X19	S20-19X17
サ イ ズ (mm)	10×12	12×10	12×14	14×12	17×19	19×17
全 長 (mm)	210		215		235	

コンビネーションレンチセット
KTC



TMS208

- めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
- スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです

型 式	TMS208	TMS212
セ ッ ト 内 容	MS2-07、08、10、12 13、14、17、19	MS2-055、07、08、10、12 13、14、15、17、19、21、22

コンビネーションレンチ
KTC

- めがね側口径部寸法5.5mm未満は6角口径
5.5mm以上は12角口径です

型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)
MS2-032	3.2	75
MS2-04	4	80
MS2-045	4.5	85
MS2-05	5	90
MS2-055	5.5	96
MS2-06	6	
MS2-07	7	111
MS2-08	8	126
MS2-09	9	136
MS2-10	10	151
MS2-11	11	161
MS2-12	12	170
MS2-13	13	188
MS2-14	14	190
MS2-15	15	200
MS2-16	16	215
MS2-17	17	225
MS2-18	18	241
MS2-19	19	256
MS2-20	20	271

型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)
MS2-21	21	289
MS2-22	22	304
MS2-23	23	311
MS2-24	24	337
MS2-25	25	351
MS2-26	26	371
MS2-27	27	381
MS2-28	28	401
MS2-29	29	421
MS2-30	30	446
MS2-31	31	462
MS2-32	32	471
MS2-33	33	477
MS2-34	34	480
MS2-35	35	481
MS2-36	36	501
MS2-38	38	521
MS2-41	41	542
MS2-46	46	562

めがねレンチセット
KTC



M2506

- 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用

型 式	めがねレンチ入組
M2506	M25-8 X 10、11 X 13、12 X 14、17 X 19、22 X 24、24 X 27
M258	M25-8 X 10、10 X 12、11 X 13、12 X 14、14 X 17、17 X 19 19 X 21、22 X 24

めがねレンチ
KTC

- 立ち上がり角度は45°×6°
- オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手を良くすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます



M5-1214

型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)
M5-05507	5.5×7	151
M5-0607	6×7	
M5-0608	6×8	157
M5-0708	7×8	167
M5-0809	8×9	174
M5-0810	8×10	179
M5-1011	10×11	197
M5-1012	10×12	207
M5-1013	10×13	208
M5-1014	10×14	218
M5-1113	11×13	
M5-1214	12×14	226
M5-1315	13×15	236
M5-1317	13×17	252
M5-1417	14×17	253
M5-1618	16×18	265
M5-1719	17×19	287
M5-1721	17×21	308

型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)
M5-1921	19×21	309
M5-1922	19×22	320
M5-2022	20×22	321
M5-2123	21×23	322
M5-2126	21×26	354
M5-2224	22×24	334
M5-2326	23×26	356
M5-2427	24×27	367
M5-2528	25×28	379
M5-2632	26×32	412
M5-2730	27×30	
M5-2732	27×32	413
M5-2932	29×32	460
M5-3032	30×32	
M5-3236	32×36	490
M5-3538	35×38	519
M5-3638	36×38	
M5-4146	41×46	593

ラチェットめがねレンチ
KTC

- 両頭とも本締めが可能
- 送り角度5°（8mmを除く）で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます
- 首振り角度は180°
- 滑りにくいグリップデザインを採用



MR1A-1214F

型 式	サイズ (mm)	全長 (mm)
MR1A-0810F	8×10	151
MR1A-1012F	10×12	176
MR1A-1113F	11×13	188
MR1A-1214F	12×14	199
MR1A-1315F	13×15	226
MR1A-1317F	13×17	230
MR1A-1417F	14×17	
MR1A-1719F	17×19	267

ラチェットコンビネーションレンチ
KTC

- ラチェット部は本締めが可能
- 送り角度5°（9mm以下と21mm以上を除く）で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます
- 矢印表示により作業方向が一目でわかります
- 滑りにくいグリップデザインを採用



MSR1A-14

型 式	MSR1A-08	MSR1A-09	MSR1A-10	MSR1A-11
サ イ ズ (mm)	8	9	10	11
全 長 (mm)	140	150	159	165

型 式	MSR1A-12	MSR1A-13	MSR1A-14	MSR1A-15
サ イ ズ (mm)	12	13	14	15
全 長 (mm)	172	178	191	200

型 式	MSR1A-16	MSR1A-17	MSR1A-18	MSR1A-19
サ イ ズ (mm)	16	17	18	19
全 長 (mm)	208	225	236	248

型 式	MSR1A-21	MSR1A-22	MSR1A-24
サ イ ズ (mm)	21	22	24
全 長 (mm)	290		323

T形レンチ
KTC

- ハンドル部上面にサイズ刻印してあり、ツールステーションなどにつり下げた場合、確認しやすくなっています



TH-12

型 式	TH-8	TH-10	TH-12	TH-13
サ イ ズ (6角) (mm)	8	10	12	13
全 長 (mm)	254	254.5	255	
ハンドル長さ (mm)	200		250	

型 式	TH-14	TH-17	TH-19	TH-21
サ イ ズ (6角) (mm)	14	17	19	21
全 長 (mm)	255.5	306	307	
ハンドル長さ (mm)	250	300		

早回しT形レンチ
KTC



TH-12N

- 一般品に比べハンドルが短いので、狭い場所での早回しや収納に便利です

型 式	TH-8N	TH-10N	TH-12N
サ イ ズ (6角) (mm)	8	10	12
全 長 (mm)	254	254.5	255
ハンドル長さ (mm)	130		

T形ハンドル/早回しクロスレンチ
KTC



TH20

XH30

- 9.5sq差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます（TH20）
- 回転グリップ付きで、ボルト・ナットの早回し作業ができます（XH30）

型 式	TH20	XH30
差 込 角 (sq)	9.5	12.7
全 長 (mm)	255	285
ハンドル長さ (mm)	200	400

クロスレンチ
KTC



XH-19-26

型 式	XH-14-21	XH-17-23
サ イ ズ (6角) (mm)	14×17×19×21	17×19×21×23
全 長 (mm)	400	

型 式	XH-19-26	XH-19-27
サ イ ズ (6角) (mm)	19×21×23×26	19×22×24×27
全 長 (mm)	400	

モンキレンチ
KTC



WMA-250



MWA-375

- 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状（WMAシリーズ）
- 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせが容易な目盛付き。ウォーム部は操作性向上のため、くぼみを設けています（WMAシリーズ）

型 式	WMA-150	WMA-200	WMA-250	WMA-300	MWA-375	MWA-450
最 大 開 口 (mm)	24	30	36	46	44	55
全 長 (mm)	149	199	244	300	375	450

パイプレンチ
KTC



PWA-250

- 水道管やガス管などのパイプを回すレンチ

型 式	PWA-150	PWA-200	PWA-250	PWA-300	PWA-350	PWA-450	PWA-600	PWA-900
くわえられる管の最大径 (mm)	19	20	26	32	38	52	65	95
全 長 (mm)	150	185	245	300	325	410	540	780

コンビネーションプライヤー
KTC



- 広口での使用時でもグリップエンドが閉まりきらず、手を挟みにくい人にやさしい安全設計
- 歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでを掴みやすくなっています

型 式	PJ-150	PJ-200	PJ-250
切 断 可 能 最 大 径 (鉄 線)	φ2	φ2.6	φ3.5
全 長 (mm)	163	200	250

ネジプライヤー
KTC



- 通常のプライヤーでは使いづらかった縦方向での使用が可能。つぶれた小ネジや錆びた小ネジ、特殊形状の小ネジを緩めるのに大変便利
- 先端部分を使用し小ネジを回した場合、滑りにくくなっているため、従来のプライヤー(当社品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます

型 式	PSN-175
適 用 ネ ジ サ イ ズ (mm)	M2～M6
全 長 (mm)	175

ネジザウルスGT



潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをがっちり掴んで外します

- 切断刃を装着しφ1.2の銅線も楽々カット
- 奥まった所のネジも回せるスリムな先端です
- 環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップ

型 式	PZ-58
適 用 ネ ジ サ イ ズ (mm)	M3～M9.5
切 断 可 能 最 大 径 (銅 線)	φ1.2
全 長 (mm)	160

ウォーターポンププライヤー
KTC



型 式	WPD1-250	WPD1-300
呼 び 寸 法 (mm)	250	300
最 大 適 用 径	φ32	φ50
全 長 (mm)	257	307

スナップリングプライヤー 穴用
KTC



- 本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付き
- クローの交換が可能

型 式	SCP-171	SCP-172L
ク ロ ー 径	φ2.0	φ1.2
適用スナップリング(呼び)	19～30	10～11
形 状	ストレート	曲型
全 長 (mm)	185	165



スナップリングプライヤー 軸用
KTC

- 本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付き
- クローの交換が可能



型 式	SOP-171	SOP-1715
ク ロ ー 径	φ2.0	φ1.5
適用スナップリング(呼び)	19～30	12～13
形 状	ストレート	
全 長 (mm)	180	

型 式	SOP-172
ク ロ ー 径	φ2.0
適用スナップリング(呼び)	19～30
形 状	曲型
全 長 (mm)	170

スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
KTC



- 軸穴兼用なので作業性が向上

型 式	SOCP-130
ク ロ ー 径	φ1.2
適用スナップリング(呼び)	10～40
形 状	ストレート
全 長 (mm)	145

ロングノーズペンチ
KTC



PS6-302



PS6-304

型 式		PS6-302	PS6-304
形 状		ストレート	アングル45°
全 長 (mm)		295	290

ペンチ
KTC



SPD-200C

- 銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品を掴んだり曲げたりする作業に最適
- ハンドル部はビニールコーティング加工

型 式	SPD-150C	SPD-175C	SPD-200C
切 断 可 能 最 大 径 (鉄 線)	φ2.15	φ2.75	φ3.4
全 長 (mm)	165	190	215

ラジオペンチ
KTC

- 手にフィットするソフトグリップは滑り止めの凸面がついています



PSL-150



PSL-200L



PSL-175N

型 式	PSL-150	PSL-200	PSL-200L	PSL-175N
形 状	スタンダード		ロング	スリム
切 断 可 能 最 大 径 (軟 線)	φ2.0	φ2.3	φ2.0	—
切 断 可 能 最 大 径 (硬 線)	φ1.6	φ1.8	φ1.6	
全 長 (mm)	160	205	200	175

ニッパー
KTC



PN1-150

- 先端は銅線などの軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ
- 手にフィットするソフトグリップは滑り止めの凸面がついています
- 皮ムキ付き

型 式		PN1-125	PN1-150	PN1-175	PN1-200
全 長 (mm)		134	159	179	204
本 体 重 量 (g)		95	172	220	265
切 断 能 力	軟 線	φ2.3	φ2.6		φ2.9
	硬 線	φ1.6	φ2.0		φ2.3
	ピ ア ノ 線	φ1.2	φ1.8		φ2.0

エンドニッパー
KTC



- 線材の切断用工具に適しています
- 突起している釘の切断もできます

型 式		EP-160
全 長 (mm)		160
本 体 重 量 (g)		220
切 断 能 力	軟 線	φ2.6
	硬 線	φ2.0

コネクターハウジングプライヤー
KTC



- 自動車などに使用されているコネクターハウジングのロック解除と引き抜き専用工具

型 式	AD101		
付 属 ク ロ ー	ハウジングクローA	ハウジングクローB	ハウジングクローC
全 長 (mm)	208	209	194
本 体 重 量 (g)	177		176

リレープライヤー
KTC



- 自動車に使用されているプラグインリレーの取り外し専用工具

型 式		AD201
全 長 (mm)		185
本 体 重 量 (g)		188

ピンチオフプライヤー
KTC



- 自動車の冷却系ホース、ブレーキホース、燃料ホースなどの閉塞作業に便利
- 無段階自動ロック機構を採用。対象物を挟み、握るだけでプライヤーがロックします
- グリップを開くだけで保持を解除。スピーディーな作業が可能

型 式	PSA57	PSA34
適 用 ホ ー ス 最 大 外 径	φ41	φ19
全 長 (mm)	233	140
本 体 重 量 (g)	340	75


ホースクリッププライヤー
KTC



- 自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具

型 式	AE931	AE932
適 用 ホ ー ス 外 径	φ10～47	φ10～36
全 長 (mm)	210	163
本 体 重 量 (g)	310	225

樹脂柄ドライバーセット
KTC

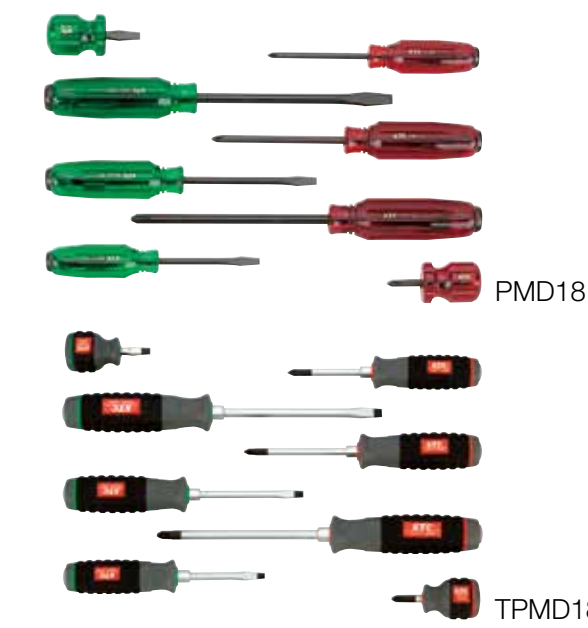

- 先端マグネット付きの貫通タイプ
- 手にソフトなエラストマ樹脂のグリップ。滑りにくく、油のついた手でも力がかけやすい凸面付き（TPMD18）

型 式	セット内容	
PMD18	樹脂柄ドライバー クロス	PDD1-1、2、3
	樹脂柄ドライバー マイナス	MDD1-75、100、150
	樹脂柄スタッビドライバー クロス	SD1-P
	樹脂柄スタッビドライバー マイナス	SD1-M
TPMD18	樹脂柄ドライバー クロス	D1P2-1、2、3
	樹脂柄ドライバー マイナス	D1M2-5、6、8
	樹脂柄スタッビドライバー クロス	D1PS-2
	樹脂柄スタッビドライバー マイナス	D1MS-6

樹脂柄ドライバー マイナス
KTC



- 先端マグネット付きのマイナス貫通タイプ

型 式	MDD1-75	MDD1-100	MDD1-150
軸 長 (mm)	75	100	150
全 長 (mm)	160	205	265
本 体 重 量 (g)	75	130	210


樹脂柄ドライバー クロス
KTC



- 先端マグネット付きのクロス貫通タイプ

型 式	PDD1-1	PDD1-2	PDD1-3
番 手	No.1	No.2	No.3
全 長 (mm)	160	205	265
本 体 重 量 (g)	75	130	210

樹脂柄スタッビドライバー
KTC

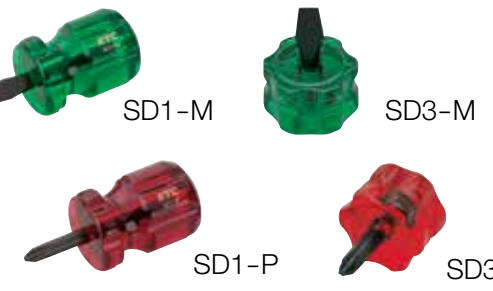

- 狭い場所にあるネジの脱着に便利

型 式	SD1-M	SD3-M	SD1-P	SD3-P
タ イ プ	マイナス		クロスNo.2	
全 長 (mm)	72	40	72	40
本 体 重 量 (g)	40	25	40	25

ベビードライバー
KTC



- メーター類の調整や精密機器などに便利

型 式	BAD-0	BAD-75	BAD-50
タ イ プ	クロスNo.0	マイナス	
全 長 (mm)	120		95
本 体 重 量 (g)	10		

樹脂柄ドライバー クロス
KTC



- 六角ボルスター付きの貫通タイプドライバー
- 先端マグネット付き

型 式	D1P2-1	D1P2-2	D1P2-3
番 手	No.1	No.2	No.3
全 長 (mm)	170	210	280
本 体 重 量 (g)	120	150	250

樹脂柄ドライバー マイナス

KTC




D1M2-6

- 6角ボルスター付きの貫通タイプドライバー
- 先端マグネット付き

型 式	D1M2-5	D1M2-6	D1M2-8
軸 長 (mm)	75	100	150
タ イ プ	5.5mm幅マイナス	6.3mm幅マイナス	8mm幅マイナス
全 長 (mm)	170	210	280
本 体 重 量 (g)	120	150	250

割柄ドライバー

KTC

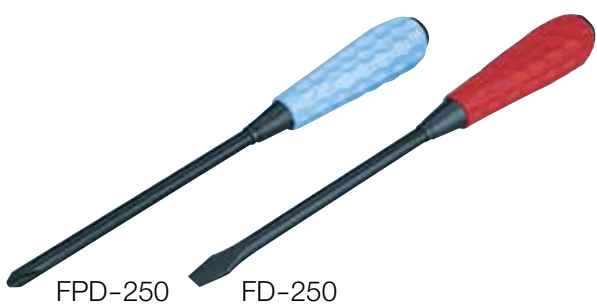

FPD-250

FD-250

- 軸部を太く、長くして強さを高めたドライバーで、軸と柄との固定も丈夫です

型 式	FPD-250	FD-250
タ イ プ	クロスNo.3	10mm幅マイナス
全 長 (mm)	275	
本 体 重 量 (g)	210	

板ラチェットドライバーセット

KTC



- 切り替えレバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能
- ギヤを指先で回すことで早回しが可能

型 式	TMDB8
セ ッ ト 内 容	本体※
	クロスビット (No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm) 6角ビット (4、5、6mm) ビットホルダー (6本用)

※本体のみの供給はしていません

インパクトドライバーセット

KTC



- 強く締め付けたネジや錆びついたネジを緩める場合に最適
- 締め付け、緩め両方向で使用できます

型 式	SD6
SD30-B	本体
SD30-8H	ビットホルダー対辺 (8mm)
SDP-1	クロスビットNo.1
SDP-2	クロスビットNo.2
SDP-3	クロスビットNo.3
SDM-1.0	マイナスビット先端厚み1.0
SDM-1.6	マイナスビット先端厚み1.6
SDM-1.8	マイナスビット先端厚み1.8
SD6-M	メタルケース (W170×D50×H33)

6角棒レンチセット

KTC



HL259SP

HLD1509

HL257

HL107

- ボールポイント部は最大約25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥まった箇所にあるネジの締緩作業が容易です (HL259SP、HL257)

型 式	入組
HL259SP	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
HLD1509	
HL257	2.5、3、4、5、6、8、10
HL107	

ヘキサゴンレンチセット

KTC



- 使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ

型 式	HLDA2509
セ ッ ト 内 容	ボールポイントL形ヘキサゴンレンチ (9本組)
適 用 径 (mm)	1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

トルクスハンドルレンチ

KTC



LT6

型 式	LT6	LT8	LT10	LT15	LT20	LT25
形 状	T型					
呼 び 径	6	8	10	15	20	25
本 体 寸 法 (cm)	L50×D3×H17	L53×D3×H19	L56×D3×H20	L60×D3.5×H22	L64×D4×H24	L68×D4.5×H25
本 体 重 量 (g)	3	3.5	4	6	8	11

型 式	LT27	LT30	LT40	LT45	LT50	LT55
形 状	T型					
呼 び 径	27	30	40	45	50	55
本 体 寸 法 (cm)	L72×D5×H27	L80×D6×H30	L87×D7×H33	L95×D8×H37	L109×D9×H41	L125×D11.5×H47
本 体 重 量 (g)	14	21	30	44	65	120

ボールピンハンマー
KTC



- 打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリや欠けが発生しにくくなっています
- 頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています
- 柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げ
- グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状

型 式	PH45-323	PH68-344
サ イ ズ (ポンド)	1.0	1.5
全 長 (mm)	320	340
本 体 重 量 (g)	720	950

プラスチックハンマー
KTC



- ヘッド部は樹脂製のハンマー

型 式	K9-6
サ イ ズ (ポンド)	1.0
全 長 (mm)	310
本 体 重 量 (g)	450

コンビハンマー
KTC



1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマー

- 打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリや欠けが発生しにくくなっています
- 頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています
- 柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げ
- グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状。また、抜けないようにピンで二重安全処理をしています
- 樹脂側のみヘッドの交換可能

型 式	UD7-10
サ イ ズ (ポンド)	1.0
全 長 (mm)	316
本 体 重 量 (g)	730

ゴムハンマー
KTC



- 耐久性に優れた良質ゴムを使用

型 式	UD4-10
サ イ ズ (ポンド)	1.0
全 長 (mm)	330
本 体 重 量 (g)	450

両口ハンマー



型 式	BSH-1	BSH-2	BSH-3	BSH-4
サ イ ズ (ポンド)	2.0	3.0	4.0	5.0
全 長 (mm)	300	360	450	

型 式	BSH-5	BSH-6	BSH-7	BSH-8
サ イ ズ (ポンド)	6.0	8.0	10.0	12.0
全 長 (mm)	810	900		

点検ハンマー
KTC



型 式	UDHT-2	UDHT-26	UDHT-4
サ イ ズ (ポンド)	1/4		1/2
全 長 (mm)	380	600	420
本 体 重 量 (g)	160	250	290

型 式	UDHT-46	UDHT-49
サ イ ズ (ポンド)	1/2	
全 長 (mm)	600	900
本 体 重 量 (g)	350	420

平タガネ
KTC



- 刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています
- 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています

型 式	UDC-10	UDC-13	UDC-16
サ イ ズ (mm)	W10×L140	W13×L160	W16×L180
本 体 重 量 (g)	70	150	260

型 式	UDC-19	UDC-25
サ イ ズ (mm)	W19×L190	W25×L215
本 体 重 量 (g)	290	600

センターポンチ
KTC



- 特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保 (UDP-13/10)
- 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています (UDP-13/10)
- 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります (UDP-13/10)
- ハンマーを使用しないオートポンチ (UDP-4)

型 式	UDP-13	UDP-10	UDP-4
サ イ ズ (mm)	W13×L150	W10×L125	W34×L160
本 体 重 量 (g)	130	65	160

ノックピンポンチセット
KTC

- 本体は転がりにくい6角形状
- チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です



型 式	PK3		PK8	
セ ッ ト 内 容	PK-4185、45185、5190		PK-2125、3135、4185、45185、5190 6207、7212、8217	
入 数 (本)	3		8	
本 体 重 量 (g)	300		960	

型 式	PK-2125	PK-3135	PK-4185	PK-45185	PK-5190	PK-6207	PK-7212	PK-8217
呼 び 寸 法 (mm)	2	3	4	4.5	5	6	7	8
全 長 (mm)	125	135	185		191	207	212	217
本 体 重 量 (g)	46		98	100		150	160	170

ステンレススクレーパー
KTC



- 刃幅の違うステンレススクレーパー

型 式	KZ1-10	KZ1-15	KZ1-22	KZ1-30
先 端 幅 (mm)	10.0	15.0	22.0	30.0
全 長 (mm)	165	170	180	
本 体 重 量 (g)	50	52	80	

ステッカースクレーパー
KTC



自動車の検査標章(ステッカー)など、ガラス面に貼られたステッカーはがしに便利なスクレーパー

- 25mm刃幅と丸型先端刃押さえにより、力がかけやすく作業性に優れています (KZSS-25)

型 式	KZSS-25	KZS-40
先 端 幅 (mm)	25.0	40.0
全 長 (mm)	150	155
本 体 重 量 (g)	120	110

■補給部品

品 名	替刃	
型 式	KZS-2510	KZS-4010
入 数 (枚)	10	

ワイヤーブラシ
KTC



型 式	YTBR-112	YTBR-132	YTBR-122	YTBR-1221
品 名	3行ワイヤーブラシ	剣型ワイヤーブラシ	金柄ワイヤーブラシ	A型チャンネルブラシ
材 質 (ブ ラ シ 部)	鋼			
全 長 (mm)	270	230	260	215
ブ ラ シ 部 幅 (mm)	W15×L85	W30×L90	67	65
形 状 (頭 部)	直			
材 質 (柄)	木		スチール	
形 状 (柄)	直			曲


型 式	YTBR-1222	YTBR-212	YTBR-312	YTBR-323
品 名	J型チャンネルブラシ	真鍮ブラシ	エンジンブラシ(大)	アングルブラシ
材 質 (ブ ラ シ 部)	鋼	真鍮	豚毛	
全 長 (mm)	235	240	295	315
ブ ラ シ 部 幅 (mm)	85	W17×L75	W10×L62	W15×L62
形 状 (頭 部)	曲	直		
材 質 (柄)	スチール	木	竹	
形 状 (柄)	曲	直		

組ヤスリ
KTC




型 式	TZKF1A05
入 数 (本)	5
本 体 重 量 (g)	272
セット内容	
ZKF1A-2H	ヤスリ(平)
ZKF1A-2HR	ヤスリ(半丸)
ZKF1A-2R	ヤスリ(丸型)
ZKF1A-2S	ヤスリ(角型)
ZKF1A-2T	ヤスリ(三角型)

鉄工ヤスリ
KTC

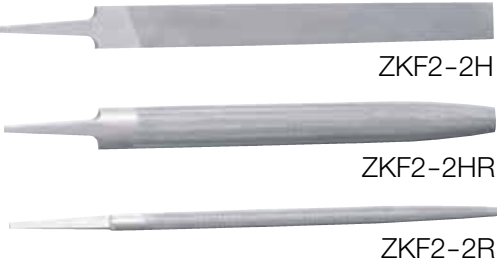

型 式	ZKF2-2H	ZKF2-2HR	ZKF2-2R	ZKF2-HR
形 状	平	半丸	丸	木柄
種 類	中目			—
全 長 (mm)	250			114
先 端 幅 (mm)	22	15	5.2	—
柄 幅 (mm)	—			24
本 体 重 量 (g)	260	240	150	30

ハンドピッカー
KTC

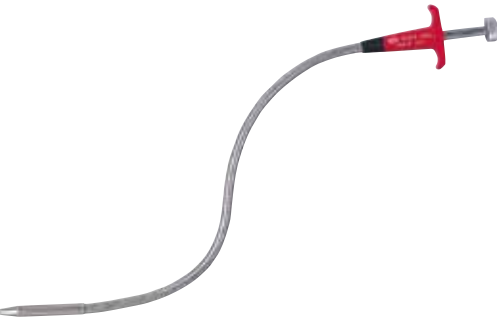

- 狭くて手の入らない場所や水などの液中に落とした小物類を拾い上げるツール
- 磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ

型 式	VS4-3
全 長 (mm)	512
本 体 重 量 (g)	170

点検ミラー
KTC



- ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用
- ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能
- ボールジョイント部はボルトナットで固定されており、保持力が向上
- 7段シャフトの採用により長さ調整が容易
- グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用

型 式	VS-2	VS-3
ミ ラ ー サ イ ズ (mm)	W44×L66	W56×L92
全 長 (mm)	L190～870	L200～890
本 体 重 量 (g)	70	80

ハンディーバー
KTC



- Vベルト、平ベルトの張り調整、エンジンからミッションの取り外し、ストラットとロアアームの分離といった作業に便利

型 式	LZ2-330	LZ2-420	LZ2-600
品 名	ハンディーバーミニ	ハンディーバーショート	ハンディーバーロング
幅 (mm)	19		
全 長 (mm)	330	420	600
本 体 重 量 (g)	530	635	800

チェーンプライヤー
KTC



- 中・大型車のタイヤチェーンの切断、加工、補修用工具
- 定置式のため両手作業が不要で、倍力機構により楽に作業できます

型 式	TP-850
全 長 (mm)	858
適 用 車	中・大型車
切 断 可 能 径	φ6以下
本 体 重 量 (kg)	7.4

パーツボックス



- オールスチール製のパーツボックス（無塗装）

型 式	K-10	K-9	K-8	K-7	K-5	K-4	K-2
外 径 寸 法 (mm)	W301×D220×H92	W352×D240×H96	W405×D263×H96	W465×D265×H96	W470×D320×H120	W510×D320×H120	W595×D360×H115

絶縁工具セット
スナップオンツールズ



ハイブリッド車、電気自動車に対応可能なセット

- 整備工場、板金、解体など車両全般の作業をされる場合におすすめなセット

型 式	TEV-SETFULL
入 組	27点
セ ッ ト 内 容	T型ハンドル ディープソケット6角(7、8、10、12、14mm) トルクレンチ(5～25N・m) エクステンションバー(50mm、100mm) スパナレンチ(7、8、10、12、14mm) 片口メガネレンチ(7、8、10、12、14mm) スクリュードライバー (プラス#1、#2、#3)(マイナス5.5mm、6.5mm、8.0mm) ロングディープソケット10mm ラチェットハンドル 専用ケース ツールコントロール用フォーム ソケット脱着用ドライバー

※IEC 60900：2004規格適合

絶縁工具セット
KTC



ハイブリッド車の整備に最適な絶縁工具セット

- 絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品
- AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応

型 式	ZTB311A
入 組 点 数	11点
ZBE3-125	9.5sq.エクステンションバー 125mm
ZBE3-250	9.5sq.エクステンションバー 250mm
ZBR3	9.5sq.ラチェットハンドル
ZTH3	9.5sq.T形ハンドルレンチ
ZB3-08	9.5sq.ソケット 8mm
ZB3-10	9.5sq.ソケット10mm
ZB3-12	9.5sq.ソケット12mm
ZB3L-08	9.5sq.ディープソケット 8mm
ZB3L-10	9.5sq.ディープソケット10mm
ZB3L-12	9.5sq.ディープソケット12mm
ZD1M-100	マイナスドライバー

絶縁工具セット
Ko-Ken



- 絶縁被覆保護のための保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセット

型 式	INS03
入 組	44点
セ ッ ト 内 容	12角ソケット(8、10、12、13、14、17、19、22mm) ヘックスビットソケット(4、5、6、8mm) ラチェットハンドル T型ハンドル エクステンションバー(125、250mm) プラスドライバー(#1、#2、#3) マイナスドライバー(5、6、8) 片口スパナ(8、10、12、13、14、17、19、21、22mm) 片口メガネレンチ(8、10、12、13、14、17、19、21、22mm) ペンチ(200mm) ニッパー(160mm) ラジオペンチ(160mm) ウォーターポンププライヤー(250mm) 専用バッグ(INBG-03)

※IEC 60900：2004規格適合

絶縁工具セット
日平機器



ハイブリッド車、電気自動車の整備に最適

- IEC 60900、EN 60900に適合
- 摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様

型 式	P-E317F
セ ッ ト 内 容	ソケット(7、8、10、12、13、14、17、19、21mm) ディープソケット(8、10、12mm) ラチェットハンドル(198mm) エクステンションバー(150、250mm) T型ハンドル、トルクレンチ(266mm)
差 込 角 (sq)	9.5
ケ ー ス 寸 法 (mm)	W490×D280×H75
本 体 重 量 (kg)	3.5

絶縁手袋



505



507-1

ハイブリッド車などの点検作業に最適な低圧手袋

- 低圧配電線路の活線作業など

型 式		505	507-1	507-2	507-3
使 用 電 圧	直 流 (V)	750 以下			
	交 流 (V)	300 以下			
サ イ ズ		フ リ ー	小	大	特 大
全 長 (mm)		270			
厚 み (mm)		0.5	1.1		
本 体 重 量 (g)		82	140		
試 験 電 圧 (V/min)		3000/1			