

Bishamon®

アルネオシリーズ



●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 スギヤス

<http://bishamon.co.jp> E-mail:sales@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618

■業務グループ TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
■お客様相談室 ☎ 0120-823-010

極める。日本の美と心。

フラット＆フラットのバリアフリーが、
人にやさしく、車にやさしい究極の快適空間を創造します。

能力
3t



NNZ30WPU

安心してご使用頂く為の安全機能

■安全機能1

安全設計の油圧回路

下限位置でのシリンダー内圧0Mpa。
残圧によるトラブル発生の可能性を無くしました。

■安全機能2

24V操作電圧による安全作業

操作回路にDC24Vを採用、
操作時の安全性が向上しました。

■安全機能3

機械式降下止め装置

万一に備え降下止め爪は上昇時自動ロック。
下降時には下降ボタン操作で自動解除。
安全性と操作性の両立を実現しました。

■安全機能4

二重構造シリンダー

ラムの中に油圧シリンダーが内蔵された、
傷やサビに強い二重構造です。

■安全機能5


ヒューズバルブ(断流弁)

シリンダーに取り付けたヒューズバルブの
働きで、油圧回路の破損によって発生する
リフトの急降下を防ぐことができます。

■安全機能6 [アルネオ]

FLAT&FLAT

フラット機構によりリフト収納時、リフト昇降時の床面がフラットになり足元スッパリ安全です。

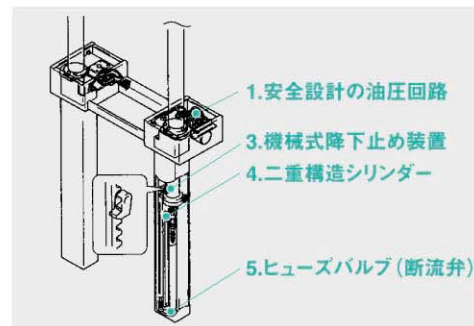

快適にご使用頂く為の機能

■機能1

上限はもちろん、下降時も複動シリンダー構造による強制作動で気温の影響を受けにくく、低温時や無負荷の時でも動作はスムーズです。

■機能2

環境に配慮し使用油量は12ℓと少なく、塗装も無鉛塗料を使用しています。

■機能3 [アルネオ 2ウェイタイプ / NNZ30KAUJ]

アームの収納はエア式。ボタン操作ひとつでセッティング高さまで上昇します。

■機能4 [アルネオ スイングアームタイプ]

アームの収納は油圧昇降式。セッティング位置で自動停止します。

■機能5 [アルネオ]

アタッチメント収納ボックスを標準装備し、作業スペースがスッパリ。

バリエーション

[アルネオシリーズ]

■2ウェイタイプ (スイングアーム+スライドプレート)



■スイングアームタイプ



[スペースリフトシリーズ]

■スイングアームタイプ



■プレートタイプ



1 車両セッティング




スライドプレートタイプ
プレート式は、プレート上面に付属品のサイドシルブロックで車両のサイドシル部分を受けます。セットアップが早く、楽に行える事が特徴です。



スイングアームタイプ
2tショートトラックの様にフレームで受ける車にも対応でき、幅広い車両の対応が可能になります。



2ウェイタイプ (スイングアーム+スライドプレート)
プレートタイプとスイングアームの長所が両立できるリフトです。早く、楽に、幅広い車両にも対応できます。





2 FLAT & FLAT

リフト収納時、リフト上昇時ともにリフト上面が床面とフラットになります。




4 ユニット別置式

油圧ユニットを別置きにし、水による電気トラブルが少なくなります (L328mm×W315mm×H766mm)

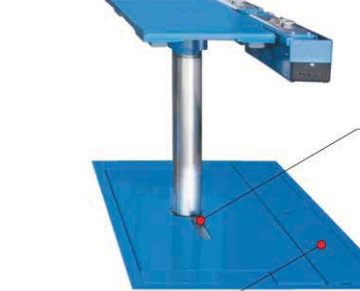

5 収納ボックス

サイドシルブロックや調整受台、フレームアタッチメントなどを収納できます。



3 ユニット内蔵式

ユニットが本体に収まる為、工場を有効活用できる様になります。



※注文時にSS仕様とご用命ください。
(L328mm×W315mm×H1,206mm)



別置式油圧ユニットの下部に専用架台を取り付けることで、ガソリンスタンドに設置するために必要な消防法で定める適合基準を満たすことができます。



ガソリンスタンド仕様オプション

[アルネオシリーズ]

2ウェイタイプ (スイングアーム+スライドプレート)

・収納時



RV車・ワゴン車に対応できるスイングアームと、サイドシルでのリフトアップ時に有効なスライドプレートを搭載した2ウェイタイプです。

フラット機構によりリフト収納時、リフト昇降時の床面がフラットになり足元スッキリ安全です。

スイングアームタイプ


・収納時



車種を選ばないスイングアームタイプ。車の下回りをささぎるものが少なく作業有効スペースがより広く確保できます。

フラット機構によりリフト収納時、リフト昇降時の床面がフラットになり足元スッキリ安全です。

仕様

アルネオ/スペースリフト シリーズ													
		アルネオ								スペースリフト			
		NNZ30KAU	WNNZ30KA	NNZ30KAUJ	NNZ30WPUR	NNZ30WPU	WNNZ30WP	NNZ40WP	NNZ30WU	WNNZ30W	NNZ30AU	WNNZ30A	
1	スイングアーム												
	プレート												
	2ウェイ												
2	FLAT&FLAT												
3	ユニット内蔵												
4	ユニット別置式												
5	収納ボックス												
6	ガソリンスタンド仕様		オプション				オプション		オプション		オプション		
最大能力 (kg)		3,000											
揚程 (mm)		1,790							1,800				
上昇時間 (秒/50・60Hz) (負荷時)		約65/54											
下降時間		約33											
駆動方式		電動油圧 + エアー											
電動機 (kw/200V)		2.2			1.5								
必要エア圧 (Mpa)		0.5～1.0											
アーム有効寸法	フロント (mm)	600～1,100			545～930						—		
	リア (mm)	600～1,100			545～930						—		
アーム収納駆動方式		手動		エア		電動			—		—		
標準受台高さ (mm)		148～213			130～171			127～168			—		
スライドプレート稼動寸法 (mm)		1,300～1,850			—						1,400～2,000		
リフト芯間 (mm)		1,400			2,250			2,250			1,400		
油量 (ℓ)		12											
本体自重 (kg)		1,870	1,822	1,880	1,580	1,600	1,542	2,640	1,055	997	1,020	962	
油圧ユニット (kg)		—	48	—	—	—	48	60	—	48	—	48	
対象車種 (※注1)		2トンショートトラックまで									普通乗用車		


標準装備 対象機種有り

(※注1) 2トンショートトラック、軽トラックのリフトアップにはオプションのフレームアタッチメントが必要になります。

[スペースリフトシリーズ]

スイングアームタイプ

・最下限時

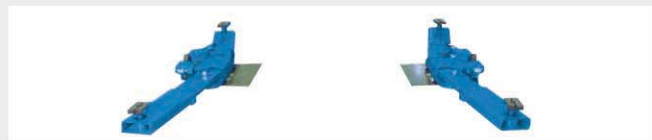

使用するアタッチメントを替えることによって、サイドシル・フレームの両方で受ける事ができる為、2トンショートトラックやRV車等にも対応できます。







プレートタイプ

・最下限時



プレート上の受けゴム部分でサイドシルを受けて上昇させる事ができ、早く楽にリフトアップできるプレートタイプです。


推奨車種一覧

		2ウェイタイプ	スイングアームタイプ	プレートタイプ
サイドシルで受ける	 ・普通乗用車 ・軽自動車	サイドシルブロック (標準付属品) 	調整受台GAS (付属品) min130~max175 	当てゴム (標準付属品) 
	 ・エアロを取付け床との隙間が狭くなっている車	ハイサイドシルブロック (オプション) 		サイドシルブロック (標準付属品) 
フレーム部分で受ける	 ・RV車	調整受台FBAS (標準付属品) min148~max213 	フレームアタッチメント LA AS・LB AS (オプション) min176~max241 	フレームアタッチメント フレームアタッチメントには、ガード付きのAタイプと、ガード無しのBタイプがあります。使用状況に応じてご用意ください。  ■Aタイプ ガード有り ■Bタイプ ガード無し ■アタッチメント収納ボックス (アルネオに標準装備) 
	 ・軽トラック	フレームアタッチメント LA AS・LB AS (オプション) min176~max241 	フレームアタッチメント HA AS・HB AS (オプション) min264~max419 	
	 ・2tショートトラック フレームアタッチメントLタイプ2本、Hタイプ2本で対応可能。(特殊車両でHタイプ4本が必要な場合があります。)	フレームアタッチメント HA AS・HB AS (オプション) min264~max419 		

寸法図面

[アルネオ / 2ウェイ]

■NNZ30KAUJ

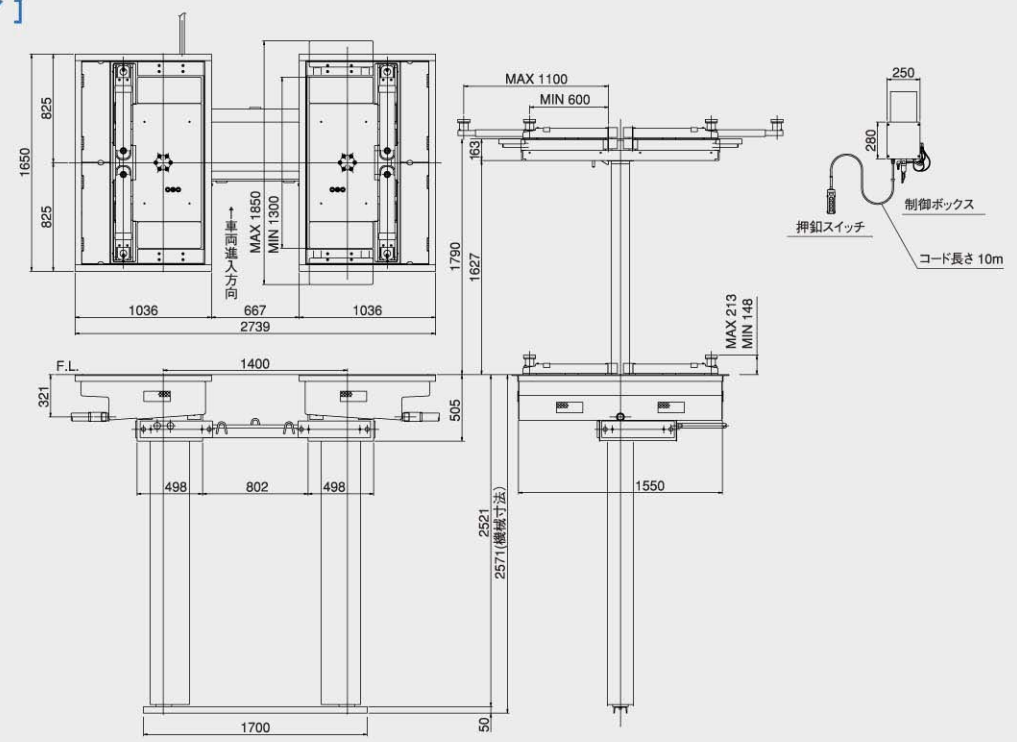

・洗車作業に使用される場合はWNNZ30A・WNNZ30Wをご使用ください。
・洗車仕様・耐水仕様といえども錆などによる外観の劣化については保証をいたしません。

[アルネオ / スイングアーム]

■WNNZ30WP

