


■標準パーツ

品名	ウェイトハンマー	No1コーン	No2コーン	No3コーン	4WDセンターコーン	リング付Qハンドル
商品コード	820201255	826800070	826800071	826800072	820300001	826800301
商品						
リブラク334	●	●	●	●	●	●
リブラク222H	●	●	●	●	●	●
品名	リング付Qハンドル	クランピングカップ	小型リム幅ゲージ	ACアダプター	電源ケーブル	
商品コード	826800303	826800089	826800087	826800126	826800127	
商品						
リブラク334	●	●	●	●	●	
リブラク222H	●	●	●	●	●	

■外観図

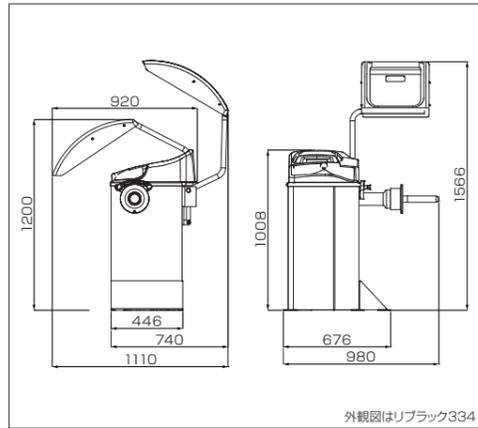

■オプションパーツ

品名	4WDコーン&リングセット	4WDリングセット	センターコーン
商品コード	820363001	820363002	820300011
商品			
リブラク334	●	●	●
リブラク222H	●	●	●
品名	LTコーン&スパーサー	モーターサイクルプロキット	ユニラグアダプターセット
商品コード	820300051	820388001	820389104
商品			
リブラク334	●	●	●
リブラク222H	●	●	●
品名	リムプロテクションディスク	プログリップセット	ディスタンス延長ゲージ
商品コード	820010063	820304001	820031124
商品			
リブラク334	●	●	●
リブラク222H	●	●	●

■仕様

品名	リブラク334	リブラク222H
ディスタンス (mm)	0~250ゲージ測定(キー入力で400まで可能)	
リム径 (in)	10~26(キー入力)	10~24(キー入力)
リム幅 (in)	1.5~22(キー入力)	
アンバランス測定範囲 (g)	0~200	
タイヤ組径 (mm)	900	1,016
タイヤ組幅 (mm)	560	
タイヤ組重量 (kg)	65	
回転数 (rpm)	100	
測定時間 (s)	約7	
測定単位	グラム、オンス(切り替え可)	
ホイールサイズ表示	インチ、ミリ(切り替え可)	
電源 (V)	AC100	
騒音レベル (dB)	70未満	
メーカー推奨作動温度 (°C)	0~45	
有効寸法 (mm)	W980xD1,110xH1,566	W950xD548xH980
本体重量 (kg)	80	68

高性能、多機能!

コストパフォーマンスを追求したスタンダードタイプ

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **危険** **警告** **注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご利用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間:月~金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

- | | | |
|---------|---------------------|----------------------------|
| 札幌支店 | 札幌市中央区南19条西8-2-21 | TEL(011)511-6241(代) |
| 釧路営業所 | TEL(0154)24-0161(代) | |
| 仙台支店 | 仙台市宮城野区白の出町2-2-8 | TEL(022)236-1211(代) |
| 盛岡営業所 | TEL(019)637-8711(代) | 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代) |
| 関東支店 | 戸田市氷川町2-8-31 | TEL(048)447-6881(代) |
| 水戸営業所 | TEL(029)241-0932(代) | 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代) |
| 新潟営業所 | TEL(025)274-7131(代) | 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代) |
| 東京支店 | 東京都港区芝浦4-16-25 | TEL(03)5441-3413(代) |
| 千葉営業所 | TEL(043)302-5771(代) | 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代) |
| 名古屋支店 | 名古屋市中区金山5-12-3 | TEL(052)871-1811(代) |
| 金沢営業所 | TEL(076)248-0499(代) | 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代) |
| 大阪支店 | 大阪市西淀川区御幣島2-1-14 | TEL(06)6472-0361(代) |
| 岡山営業所 | TEL(086)434-0259(代) | 広島営業所 TEL(082)832-3630(代) |
| 高松営業所 | TEL(087)843-6531(代) | |
| 福岡支店 | 福岡市東区多の津3-7-7 | TEL(092)623-4646(代) |
| 南九州営業所 | TEL(096)370-7011(代) | 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代) |
| (株)松本安全 | 松本市大村383-11 | TEL(0263)45-2181(代) |

LIBRAK334 CD:19022261 外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
LIBRAK222H CD:19022256 CAT1.5'1606_010418_2673



334

使いやすさと高精度を両立する納得のスタンダードタイプ

ハード面の強化と部品の品質向上により、測定精度と耐久性をさらに高めたバトラーの「リブラック」シリーズ。ハイコストパフォーマンスと高精度を実現したスタンダードタイプのホイールバランサーです。

使いやすさを追究するバトラーだから実現できた満足の標準機能

アルミ貼り付け位置指示モード

- アルミ貼り付け位置を作業者が自由に指定。
- 測定後、ウェイトを載せたゲージを使い、指定した位置までの距離を自動表示。正確な指示で貼り間違いを防ぎます。

ユーザー管理機能

- 最大4種類のホイールサイズデータを同時に記憶する機能を搭載。余計な入力作業を省き、効率化に繋がります。

再計算機能

- 測定モードやウェイト貼り付け位置を変更した場合、測定を再度行う必要がありません。アンバランスをボタン一つで再計算します。

安全性の高い低速回転測定

- 回転速度は100rpm。高精度だから実現する低速回転で、タイヤに挟まった小石なども飛び散りにくく安全です。



対話式アイコンの見やすいディスプレイ

- 見やすく鮮やかなバックライト式液晶ディスプレイ。イラスト表示の画面で初めての方でもカンタン操作！



アルミ貼り付け位置指示モード

測定後、あらかじめ指定したアルミ貼り付け位置までの距離を画面が表示。



ユーザー管理機能

ボタンひとつで切り替え可能。最大4種類のホイールサイズを記憶。画面左下にU1~U4と表示。



6アルミモード

6種類のモードから、作業に合わせて選択が可能。画面左上に選択したモードが表示。



スタティックモード

静的アンバランスを、矢印に従いラクラク調整。




セルフキャリブレーション機能

バランス精度を保つためのキャリブレーション機能搭載。画面の指示に従いカンタン校正。



ベストマッチング機能 (334のみ)

ホイールとタイヤの最適化も、わかりやすい画面の指示に従いカンタン操作。のマークを押すとベストマッチング開始。



測定単位切り替え

ホイールサイズ、アンバランス等の測定単位をインチ⇄ミリ、グラム⇄オンスにカンタン切り替え。



ビハインドスポーク機能 (334のみ)

スポーク数やアルミ貼り付け位置をわかりやすく表示。

Librak 334

モータードライブタイプ



ホイールガード標準装備

アンバランス位置オートストップ機能

- 測定後アウター側のアンバランス位置付近で自動的にストップ。アウター側にアンバランスがない場合にはインナー側のアンバランス位置で自動的に停止します。



ウェイト貼り付け位置を追加

- 12時と6時方向の2つの位置の中から、任意で貼り付け位置を選択できます。
- ボタン操作1つで貼り付け位置を切り替え可能。

ビハインドスポーク機能

- スポークの間にきたウェイトを裏側に分散する機能を搭載。ファッション性の高いホイールもすっきり見えます。



ベストマッチング機能

- 測定時の最小のアンバランスを検出、表示することが可能。ウェイトの無駄がなくなりコストセービングにつながります。

Librak 222H

ハンドスピントタイプ

フットブレーキ機能付き

- 測定後ウェイト打ち込み時の補助作業に有効です。

※「リブラック222H」は受注生産のため、注文から納品まで時間がかかるケースがあります。詳細については、お近くの支店または営業所までお問い合わせください。