



MemoSpeed

■標準パーツ

品名	プレート用バープロテクション	ロックコーンプロテクション	クイックランピングデバイス	リバーレス用マウンティングツール
商品コード	820042429	820042424	820010935	820010174
商品				

品名	ピンエクステンション	ピンプロテクション	ニューマチックデバイス	2面コーン
商品コード	820042417	820042420	19022317	820041157
商品				

品名	ビードブレッカー28インチ	パトラーペースト3.5kg	ペースト用ハケ(平型)	ビードブレッカープロテクター
商品コード	820031121	820042058	820012472	820044290
商品				

※購入時は2枚納入されています。

■オプションパーツ

品名	マルチレイヤービードプロテクター	ホイールリフター
商品コード	820042431	19022365
商品		

品名	ユニバーサルフランジ
商品コード	820042415
商品	

重量のあるタイヤもスムーズにセット。
作業者の負担を軽減します。

■仕様


品名	型式	メモスピード MEMOD.FI
対象車種		軽自動車～乗用車※1
適用ホイール タイヤ外径	リム径 (in)	10～26
	リム幅 (in)	15
	タイヤ外径 (mm)	1,143
ビード落とし範囲	ビードローラーシステム (mm)	700※2
	ビードブレッカーシステム (mm)	432
ビード落とし能力	ビードローラーシステム (kg)	1,200
	ビードブレッカーシステム (kg)	3,600
回転速度	(rpm)	0～15(無段階調整)
電源	(V/kW)	AC200/単相0.75
使用エア圧	(MPa)	0.8～1.0
騒音レベル	(dB)	80未満
有効寸法	(mm)	W1,900※3×D1,383×H2,269
本体重量	(kg)	350

※1 一部、ホイールやタイヤの形状により取り扱いができないケースがあります。

※2 ビードローラーの可動寸法です。

※3 ビードブレッカーを最大まで可動した寸法です。

■外観図

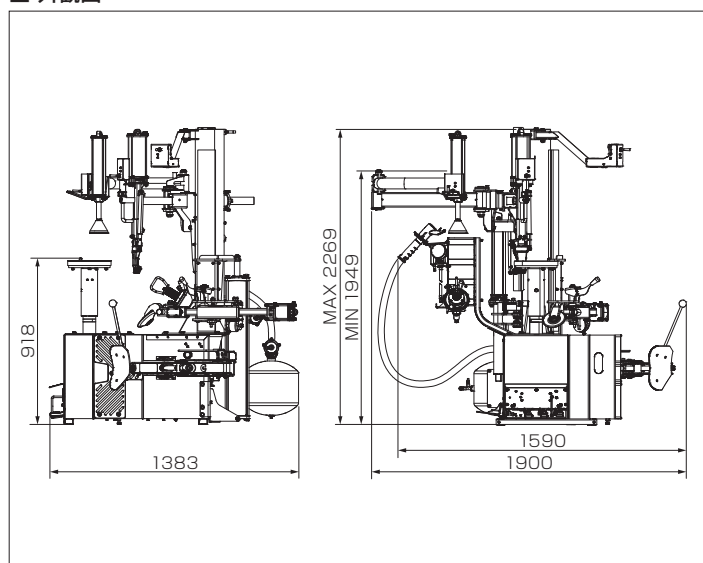

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている ⚠危険 ⚠警告 ⚠注意の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご利用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361

当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。
受付時間: 月～金 (AM9:00～PM5:00)

ANZEN 安全自動車株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区白の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

MEMOD.FI CD:19022360

CAT1.1'1608_010418_2622

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



MemoSpeed

徹底した作業効率化を実現する
画期的レバーレスタイヤチェンジャー

LeverLess
BeadRoller
BeadBreaker



タイヤにやさしいバトラーコンセプトの進化系！

リム幅の自動記憶システムやタイヤの種類によって使い分け可能なビードブレーカーの使用により、さらなる高効率作業を可能とします。

1 レバーレス

マウンティングツールがビードを引き起こすため、レバーによる力作業は不要です。さらに、セットしたリム幅を自動で記憶するため、マウンティングツールの位置合わせ後、同じ位置へのセットがペダルを踏むだけで可能となり、時間短縮につながります。



リム幅は黄色のボタン3点でセッティング

リム幅を自動記憶



差し込みとビードの引き上げは上下レバーで操作

MemoSpeed

デモ動画公開中！



2 ビードローラーシステム

タイヤを回転させながら徐々にローラーを下げることでビードを落とせます。低偏平、ランフラットタイヤもホイールに無理な負担をかけずに交換作業が可能です。



ローラーが180度回転するため、ローラー1つで上下ビード落としに使用できます。



●ビードローラーシステム使用時のタイヤ外し作業フロー



4 クイッククランピングデバイス

ホイール中心部にデバイスを差し込むだけでタイヤを瞬時に固定。リバースホイールも簡単にクランプできます。



5 インバーター仕様のテーブル回転

インバーターの採用により、ペダルの踏み加減でテーブルの回転速度調節が可能。任意のスピードで作業者に合わせた使いやすさをご提供します。※右回転のみ

6 ノズルタイプのインフレーター

小口径から大口径まで幅広く対応します。



7 標準装備のデバイス

タイヤ組み込み時、タイヤを押さえる補助として使用できます。身体に無理な負担をかけることなく、タイヤ脱着をサポートします。



3 ビードブレーカー

側面のショベル型ビードブレーカーでスピーディーなビード落としが可能です。ビードを一気に落とせるため、高効率作業を実現します。

●ビードブレーカー使用時のタイヤ外し作業フロー



●タイヤ組み込み作業フロー



※ファーストインフレーションを同時使用しています。