


MVシステム

◆ 新 多目的真空ラインシステム

本体ユニットから吸引端末まで
フルモデルチェンジして新発売！

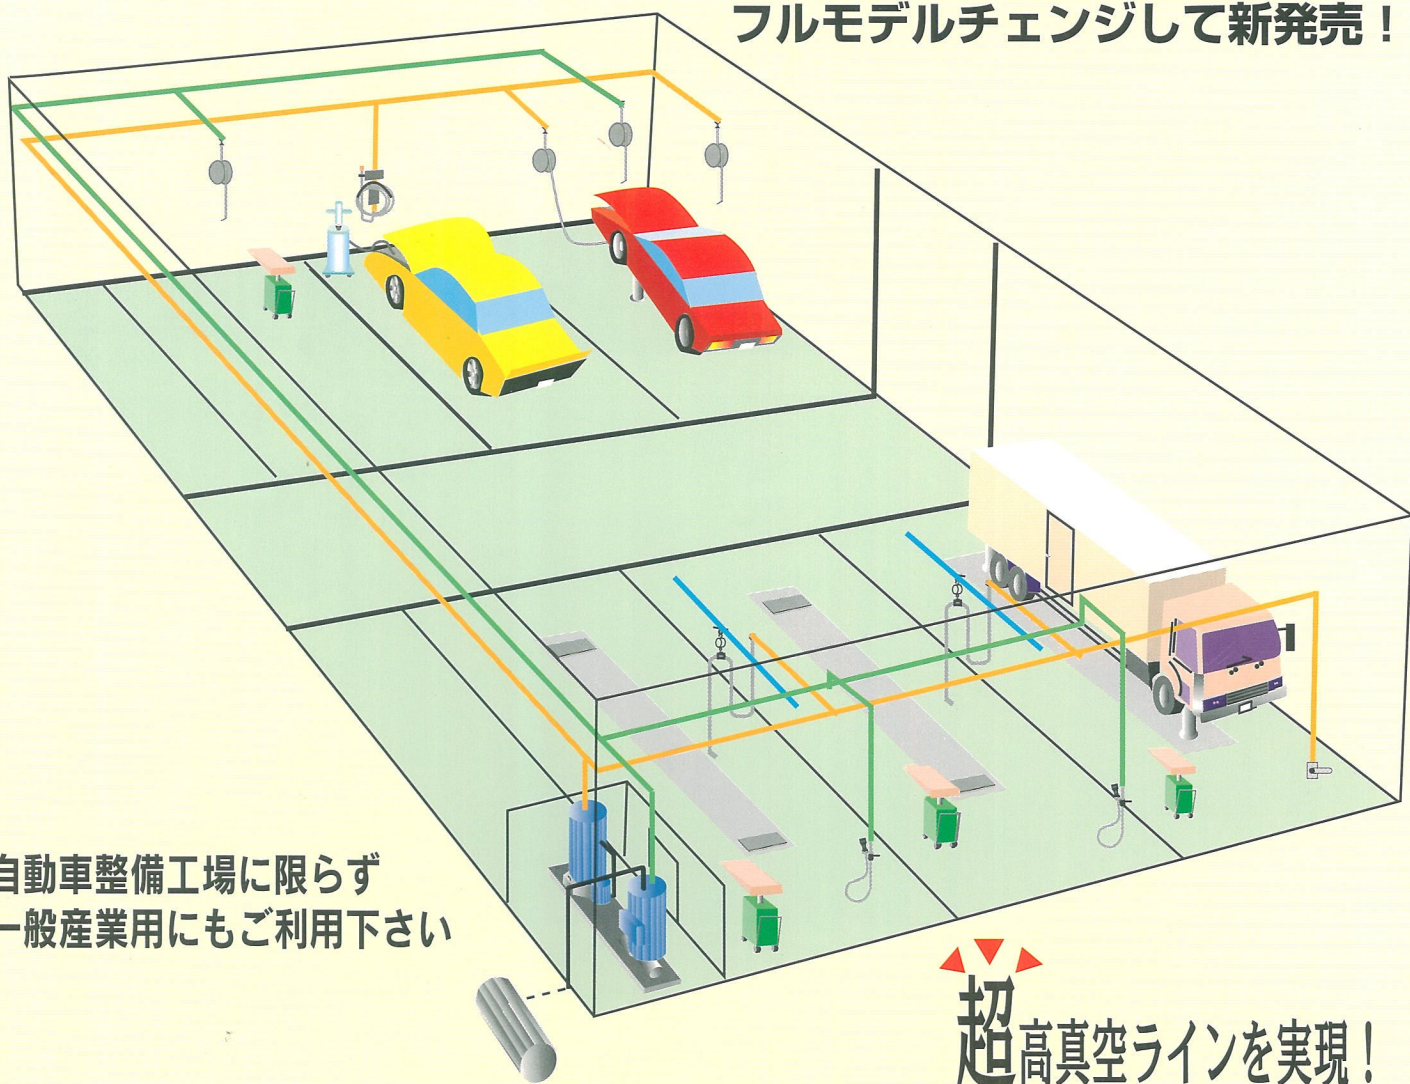

自動車整備工場に限らず
一般産業用にもご利用下さい

超 高真空ラインを実現！
-0.093MPA(-710mmHg)

工場環境ビジョン


Multi Vacuum Line System

これらの要因を高真空が…

- * 能率の悪い作業
- * 人体に有害な作業
- * 汚い工場
- * 不快な作業
- * 汚れる作業

まとめて解決します!


MVシステムは、工場全体を常時保圧された高真空配管ラインでカバーし、操作は手元のバルブを開閉するだけで、あらゆる場所から廃油や不凍液、ゴミやダストなどを吸引し、自動的に集中コントロール致します。



強力バキュームで





※ソケットはストレート型もあります。

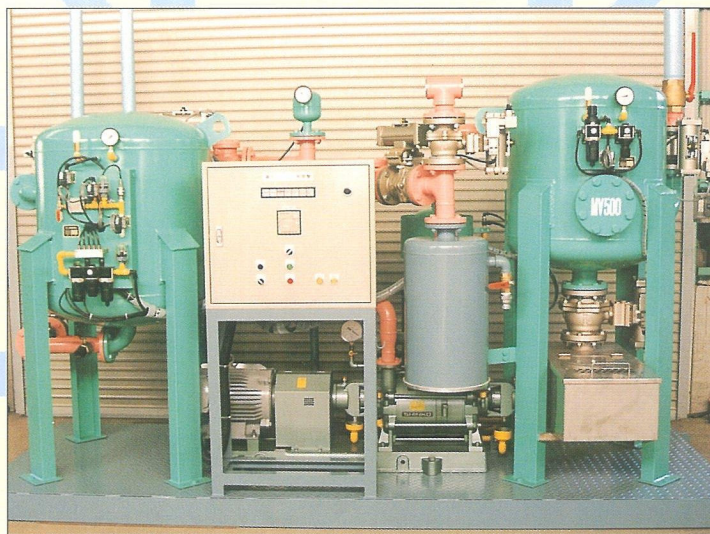

※写真はMV-500



あらゆる作業の効率化・クリーン化が図れます。



※真空ポンプは、作業に必要な時、必要な時間だけ自動的に運転します。


超 高真空だから!!

配管ラインを常時高真空に
自動保圧コントロール!

- 手元操作がしやすい細くてフレキシブルなホースでも強力な吸引力を発揮します。
- 太い集塵ダクト工事は不要、内径50mm~80mmの通常配管でOK。
- 8mの大きな吸引落差、高い配管地上高が確保できます。
- 金属や小石など重いものでも強力に吸引します。

■ライン系統図


吸引端末バリエーションについては、裏面をご覧ください。

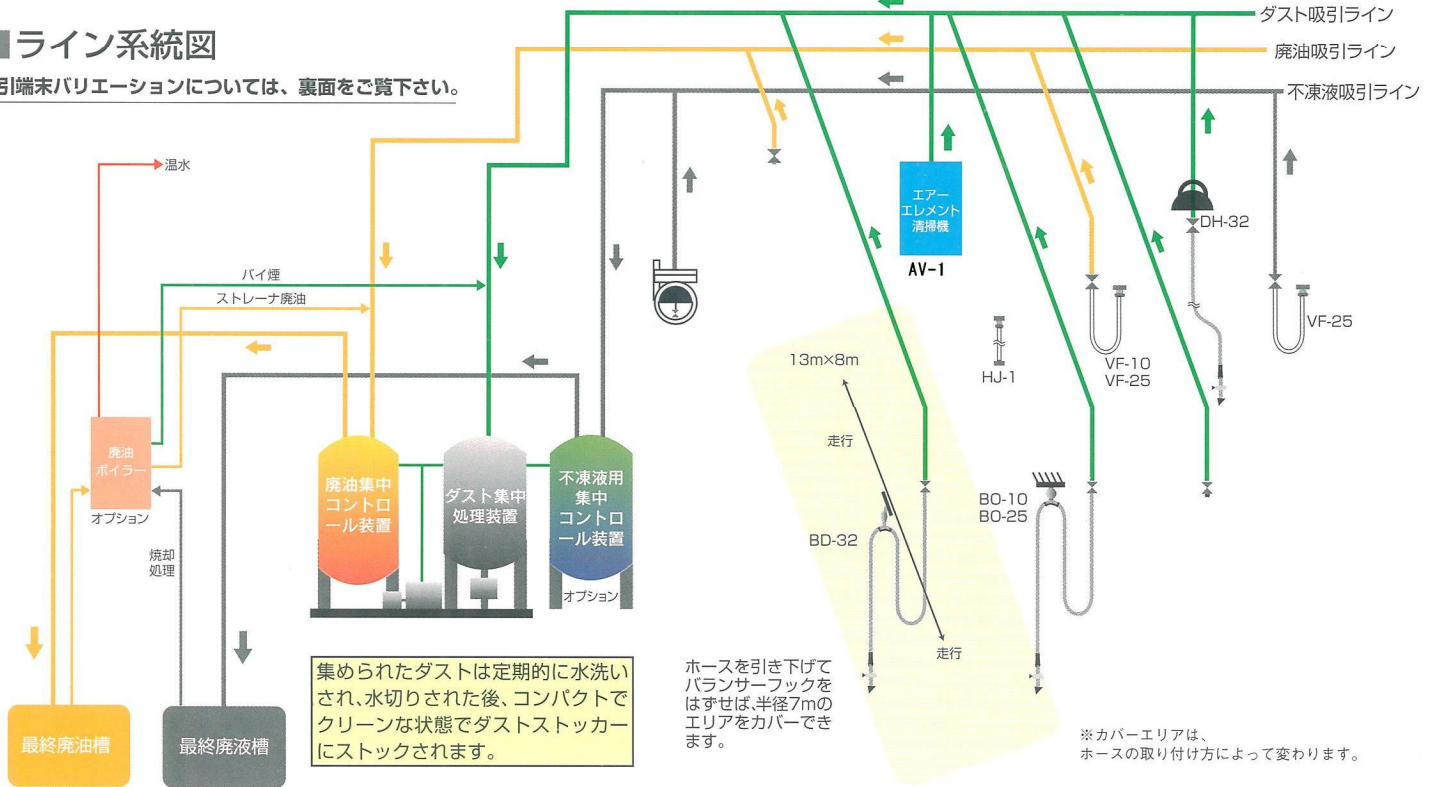

※ダスト吸引端末ノズルには、丸ブラシ、スキ目口等各種の付替えアタッチメントを用意しております。販売店にご相談下さい。

■MVシステムの利用範囲


本体ユニットを2階に設置し、
ダストストックカーのみを1階に
取り付けることもできます。

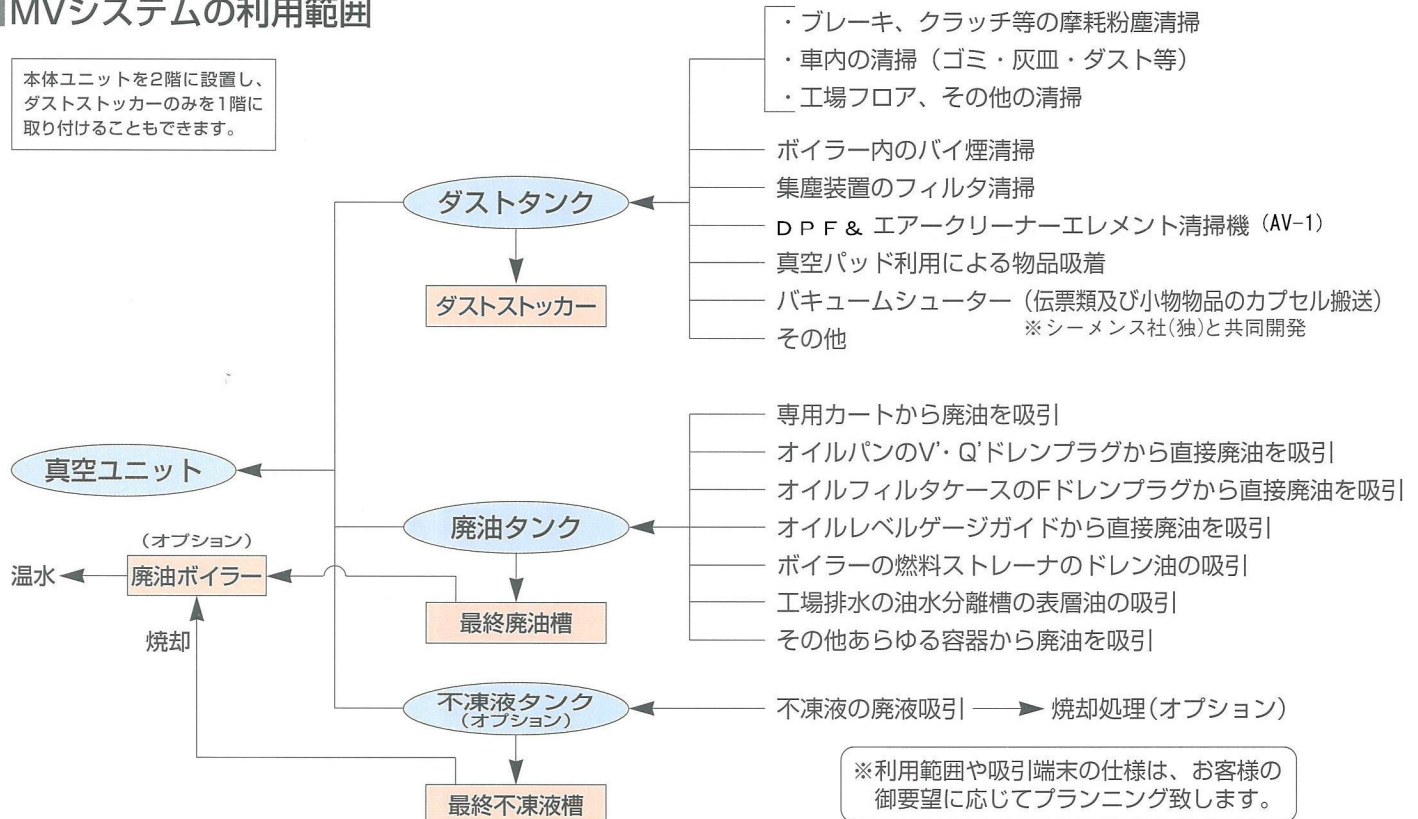

<乗用車からトラック・バスまであらゆる車種に対応>

スーパー・オイルチェンジ・ドレンプラグ

V'ドレン・Q'ドレン・Fドレン

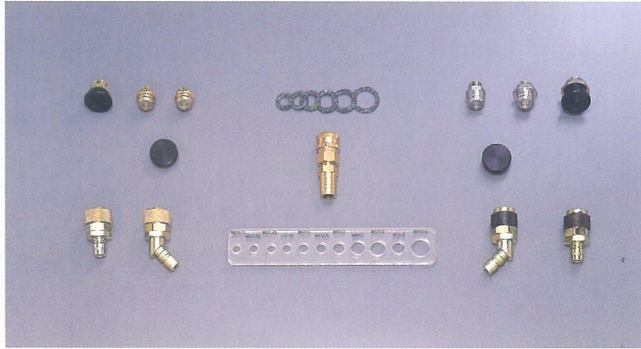

●専用カタログをご覧ください。

<用途に応じた豊富なバリエーション>

こだわり多機能付

廃油カート



●専用カタログをご覧ください。

■本体ユニットの諸元

(真空到達度は、標高、その他の諸条件により若干変動する場合があります)

型 式	MV-250	MV-500	MV-1000
主要諸元			
本体ユニット 寸法 (W×D×H)	3050×1100×1890	3500×1200×1920	3200×1200×1920 (タンクユニット) 1800×1600×1420 (ポンプユニット)
重 量(kg)	1700	2000	3000
電 源	AC200V 5.5Kw	AC200V 15Kw (60Hz) 11Kw (50Hz)	AC200V 30Kw (60Hz) 22Kw (50Hz)
真空到達度	※ -0.093Mpa (-710mmHg)	※ -0.093Mpa (-710mmHg)	※ -0.093Mpa (-710mmHg)
排 気 速 度	2500ℓ/min (60Hz) 2100ℓ/min (50Hz)	5500ℓ/min (60Hz) 4600ℓ/min (50Hz)	11000ℓ/min (60Hz) 9200ℓ/min (50Hz)
大型車整備工場規模(目安)	5ストール以下	6ストール~12ストール	13ストール以上

■廃油(廃液)吸引端末のバリエーション

廃油(廃液)吸引端末			
NO	品 名	型 式	備 考
①	配管手元バルブ式	VF-10	Φ19mm、L1.2m
②	配管手元バルブ式	VF-25	Φ25mm、L1.2m
③	巻取りホースキットH	HD-10 ※	Φ10mm、L5m(ホースハンガー)
④	バランス吊下式	BO-10	Φ19mm、L7m
⑤	バランス吊下式	BO-25	Φ25mm、L7m
⑥	ホースジョイント	HJ-1 ※	Φ19mm、L5m
⑦	レベルゲージチューブ	VL-1	吸引チューブ(乗用車用)

■ゴミ・ダスト吸引端末のバリエーション

ゴミ・ダスト吸引端末			
NO	品 名	型 式	備 考
①	バランス吊下スライド式(手元手動バルブ)	BD-32	Φ32mm、L12m
②	バランス吊下スライド式(手元スイッチ)	BDE-32	Φ32mm、L12m
③	バランス吊下固定式(手元手動バルブ)	BC-32	Φ32mm、L7m
④	バランス吊下固定式(手元スイッチ)	BCE-32	Φ32mm、L7m
⑤	ダストホース接続口	VH-32	配管手元高さのカブリング用
⑥	巻取りホースキットD	DH-32 ※	Φ32mm、L10m(ホースハンガー付)
⑦	フロアブラシ	DA-1	床清掃用
⑧	DPF & エアエレメント清掃機	AD-1	

・油量の多いトラック・バスに使用する廃油カートの吸引口サイズは、25Aをおすすめします。
Φ=ホース内径、L=ホース長さを示す。(※印は、使用目的に合わせてホース長さを適宜変更してください)

販売代理店

製造元

株式会社 テクネット

〒422-8006 静岡市曲金7丁目1-5
TEL.054-288-6008 FAX.054-285-7290
ホームページ <http://www.tecnet-s.co.jp>
メールアドレス info@tecnet-s.co.jp

※このカタログに記載されている仕様及び諸元は予告なく変更する場合があります。