

レインボーミスト

WM-560

夏の炎天下、猛暑を水の気化熱を利用して温度を下げる自然に優しい

夏期の
熱中症対策に
最適！！

移動・運搬も楽々

重量約44kgと軽量

タンクとファンが分離可能

大型固定車輪2輪と自在車輪2輪で移動も楽々

約4時間の連続運転が可能

66L 大型水タンク搭載

タイマー制御

自動間欠運転機能付き



仕様

型式	WM-560
寸法 (mm)	長さ 590 × 幅 530 × 高さ 1,680 (1,910 最上限高さ)
重量 (kg)	43.7
電源	単相 100V 50Hz / 60Hz
噴霧量 (L/min)	0.28 (46ccノズル × 6個)
出力 (W)	260
首振り角度	90°
水タンク (L)	66

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。)

株式会社 洲本整備機製作所

兵庫県洲本市宇山1-4-6


本社 tel:0799-22-1467 fax:0799-22-1554

東京営業所 tel:042-452-8781 fax:042-464-1757

西宮営業所 tel:0798-67-4069 fax:0798-64-2214

Mail:washer@sumoto.gr.jp


URL:http://www1.sumoto.gr.jp/washer

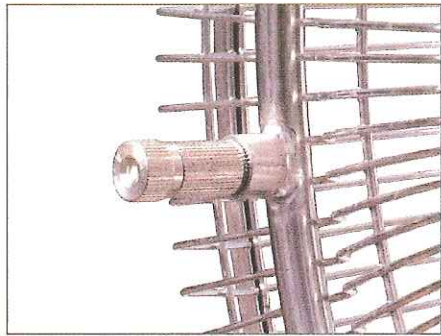

● 独自開発のセラミックノズルを採用し、微細な霧を広域に吐出させる事ができます。また、ノズルには逆止弁を組み込み、吐出停止時の水ダレを防止します。




● 66Lの大型水タンクは満水で約4時間の連続運転を可能にしました。また、水道からの給水もできます。
● 大型前面カバーは開閉式で脱着もでき、メンテナンス性も向上しました。

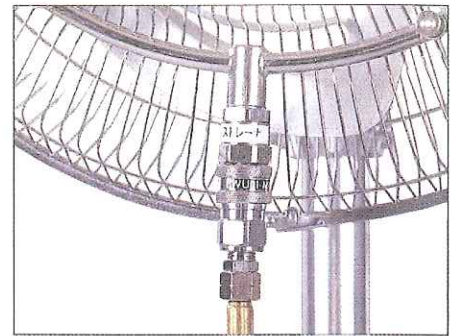

● 本体とファンが簡単に分離でき、車両への積み込みが楽に行えます。
(ファン部分 約8.6kg、タンク部分 約35.1kg)



● プライマリーポンプを標準装備していますので、吸水弁の固着を簡単に解除できます。
● 吐出ポンプには新開発のオイルキャップを採用。タンク(本体)が横倒しになってもポンプのオイルは外に漏れません。(実用新案出願中)

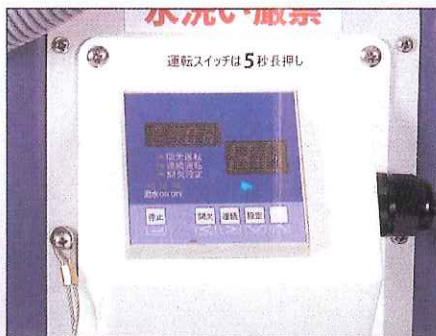


● タイマー制御による自動間欠運転機能を搭載。連続運転及び最小15秒から最大99分までの間欠運転(タイマー設定)が可能です。タイマーは最小15秒から最大99分までの任意設定が可能です。



● ファン部分は1,680mmから1,910mmの範囲内で自由に高さが調整できます。また、サポーティングロッドはスプリングダンパーの採用で軽く上下に動きます。
● 温水センサー(空運転防止装置機能)を標準装備。

冷風到達範囲 (WM-560 使用時)

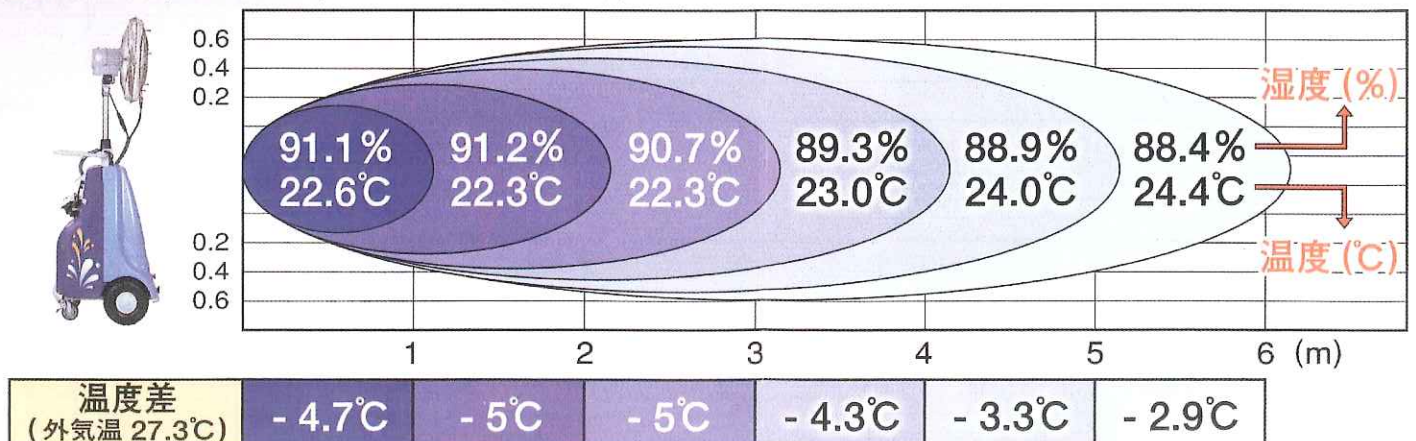

注) 上記降温データは外気温 27.3°C 湿度 57.5%、各測定時間 1 分時のものです。使用機械は 100V 50Hz を使用。ご使用される機械・気象条件によってはデータと異なる場合もあります。