

ハイブリッドテスター サイドスリップ・ブレーキ・速度計複合試験機 HYBRID TESTER

MODEL ABSシリーズ

サイドスリップ ブレーキ スピードメーター が一体型になった究極のテスター

中型トラック

架装車(パッカー・ユニク車)

特装車

軸重3.6tまでの幅広い車種に対応!



サイドスリップの踏板ロック装置は、リモコンでラクラク解除!



軸重3.6t

ABS-212/210S/210

軸重3t

ABS-206S/206


本体高さは250mmの薄型設計で多層階の工場への設置にも最適です。またフルフラットを実現したことで、工場内の美観を保ち、作業の安全性と効率を一段と向上させます。

高さ250mm
薄型ボディー

省スペース
を実現

フルフラット
ボディー

ANZENオリジナル ローラーは3タイプから選べます

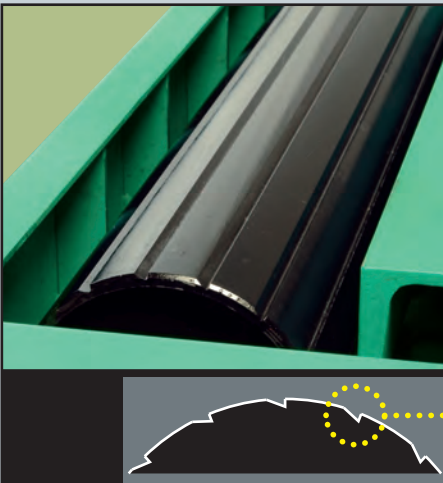

溝型静音ローラー


ABS-212

独自のローラーで制動力・耐久性はそのまま、スピード測定時の金属摩擦音を低減。一般的に耳障りとされる800Hz~2.5kHzの騒音レベルを低減し、キーンという不快な高音を抑えます。

ローラー面に沿うような溝形状で、タイヤ回転時の引っかかりを軽減し、静音性が向上しました。

サイレントローラー

ABS-210S/ABS-206S



ローラー表面に無数のくぼみをつけたサイレントタイプ。ソフトな接触でタイヤに優しく、金属摩擦音を低減。騒音対策に取り組みされている工場にオススメです。

溝切りローラー

ABS-210/ABS-206



コストパフォーマンスに優れた溝切りタイプ。降雪地域における車両検査時など、あらゆる用途に適用できます。

1台の指示計でサイドスリップ、ブレーキ、スピードメーターの測定値を切り替え表示

ワイヤレスリモコン操作により、スイッチひとつでサイドスリップ、ブレーキ、スピードに切り替えられ、運転席からもラクに操作ができます。

デジタルメーター方式

- 用途に応じリアル表示、ホールド表示で使用可能。
- スピード測定時：通常の測定に加え、40km/h走行時のスピードメーター換算値を表示します。
- ブレーキ測定時：左右輪の合計、差、合計の最高値、最大値を細かく表示できます。



ワイヤレスリモコン
標準装備

●スタンドタイプ



●吊り下げタイプ



サービスストールの作業スペースを有効利用できます。



ワイヤレスリモコン
標準装備



■ 外観図

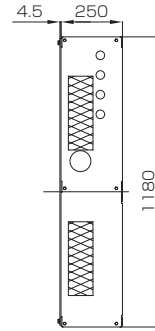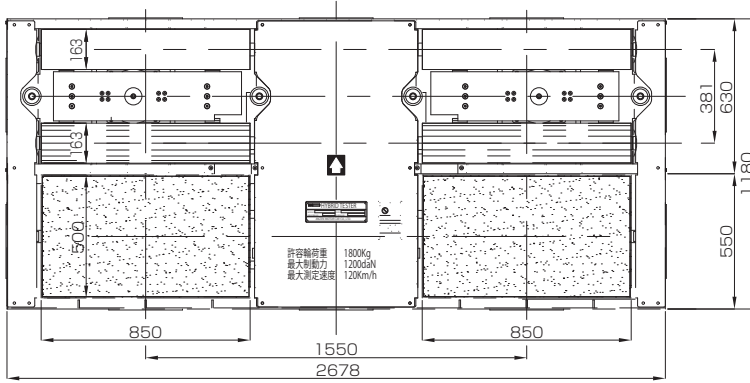

外観図は、ABS-212
ABS-210S/210/206S/206も同寸法

■ 仕様(本体部)

型 式	ABS-212	ABS-210S	ABS-210	ABS-206S	ABS-206	
国土交通省 届出型式	ブレーキスピードメーターテスター サイドスリップテスター	BS-212	BS-210S	BS-210	BS-205S	BS-204
型式試験番号	ブレーキスピードメーターテスター サイドスリップテスター	JASEA-B-S-42	JASEA-B-S-27	JASEA-B-S-26	JASEA-B-S-12	JASEA-B-S-6
許 容 軸 重 (kg)	3,600			3,000		
踏 板 寸 法 (mm)	W850×L500					
ロ ー ラ ー 形 状	前軸:平滑、後軸:溝切り静音	前後軸:サイレント	前軸:平滑、後軸:溝切り	前後軸:サイレント	前軸:平滑、後軸:溝切り	
ロ ー ラ ー 外 径 × 長 さ (mm)	φ163×850					
最 大 制 動 力 (daN)	1,200 (連続30秒以内)			1,000 (連続30秒以内)		
最 大 試 験 速 度 (km/h)	120 (連続60秒以内)					
横 滑 り 量 測 定 範 囲 (mm/m)	IN/OUT:0~15.0					
電 源 (V/A)	指示計:単相100/3、動力:3相200/0.75kW×2					
使 用 エ ア 圧 (MPa)	0.97					
本 体 寸 法 (mm)	W2,678×L1,180×D250					
本 体 重 量 (kg)	約850			約750		

■ 仕様(指示計部)

型 式	ABS-212/210S/210	ABS-206S/206
表 示 方 式	デジタルメーター	
ブ レ キ	指 示 範 囲 (daN)	0~1,200
	最 小 表 示 (daN)	1
ス ピ ド	指 示 範 囲 (km/h)	0~120
	最 小 表 示 (km/h)	0.1
	速度確認装置(ブザー)	無(設定変更可能)
サ イ ド ス リ ッ プ	指 示 範 囲 (mm/m)	IN/OUT 0.0~15.0
	最 小 表 示 (mm/m)	IN/OUT 0.1
判 定 機 能	ブザー(IN/OUT 5.1~)	
指 示 計 寸 法 (mm)	W460×D100×H275	

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **▲危険 ▲警告 ▲注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間:月~金(AM9:00~PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
安全自動車株式会社 ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
岡山営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

ABS-212-DS	CD:01121681
ABS-210-DS	CD:01121674
ABS-210S-DS	CD:01121634
ABS-206S-DS	CD:01121632
ABS-206-DS	CD:01121672

CAT1.2'1705_010418_2732

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。