



AHW-915S-MUFB
AHW-1115S-MUFB

AHW-1515S-MUFB

AHW-2015S-MUFB

ウルトラファインバブル仕様 高圧温水洗浄機

AHW-MUFBシリーズ

※後付け不可

ウルトラファインバブル（UFB）とは？

直径1マイクロメートル未満の微細な泡で細かい隙間にある汚れを落とすことを可能にします。
本体内に格納された装置で高濃度のUFBを発生させます

UFBの詳しい
メカニズムは
こちら



塩分の除去

水が浸透しやすく、微細な泡が塩の結晶の隙間に入り込み固着した塩を剥がします。融雪剤の塩害対策に◎

洗浄時間の短縮

汚れを剥がす力が水道水より強いため、作業時間も短縮。
油汚れにも効果的

SDGsに貢献

60℃のUFB温水で80℃の水道水と同等の除塩効果を発揮。
灯油使用量やCO₂排出量ともに約30%削減




仕様表

型式	AHW-915S-MUFB	AHW-1115S-MUFB	AHW-1515S-MUFB	AHW-2015S-MUFB
吐出圧力 (MPa)	7.0(約70kgf/cm ²)		8.0(約80kgf/cm ²)	7.0(約70kgf/cm ²)
吐出量 (l/h)	900	1,100	1,500	2,000
温水温度 (°C)	常温～80			
ポンプ	3連セラコートピストン		3連セラミックス プランジャー	3連セラコートピストン
電源 (V/A)	3相200/15	3相200/20		3相200/30
モーター (kW)	1.5(2PS)	2.2(3PS)	3.7(5PS)	5.5(7PS)
ボイラー	蓄圧型密閉多管式貯湯ステンレスボイラー			
使用燃料	白灯油(JIS-1号灯油)			
燃料消費量 (l/h)	5.6		8.5	10.0
燃料タンク (l)	22		40	
安全装置	パーナークンローラー(専用基盤)・過熱防止装置・空焚防止装置・炎感知装置 温度調節器(電子サーモスタット)・漏電遮断器・過負荷保護装置・アンローダーバルブ・減圧弁・安全弁※			
本体寸法 (mm)	W625×D775×H1,144		W805×D756×H1,198	W1,055×D780×H1,240
標準付属品	洗浄ガン、洗浄ホース、ガン掛、ホース掛、給湯栓、給水用ニップル、電源コード、電源プラグ、取扱説明書			

※AHW-2015S-MUFBはシスターン方式のため、減圧弁、安全弁は付属されておりません

外観図

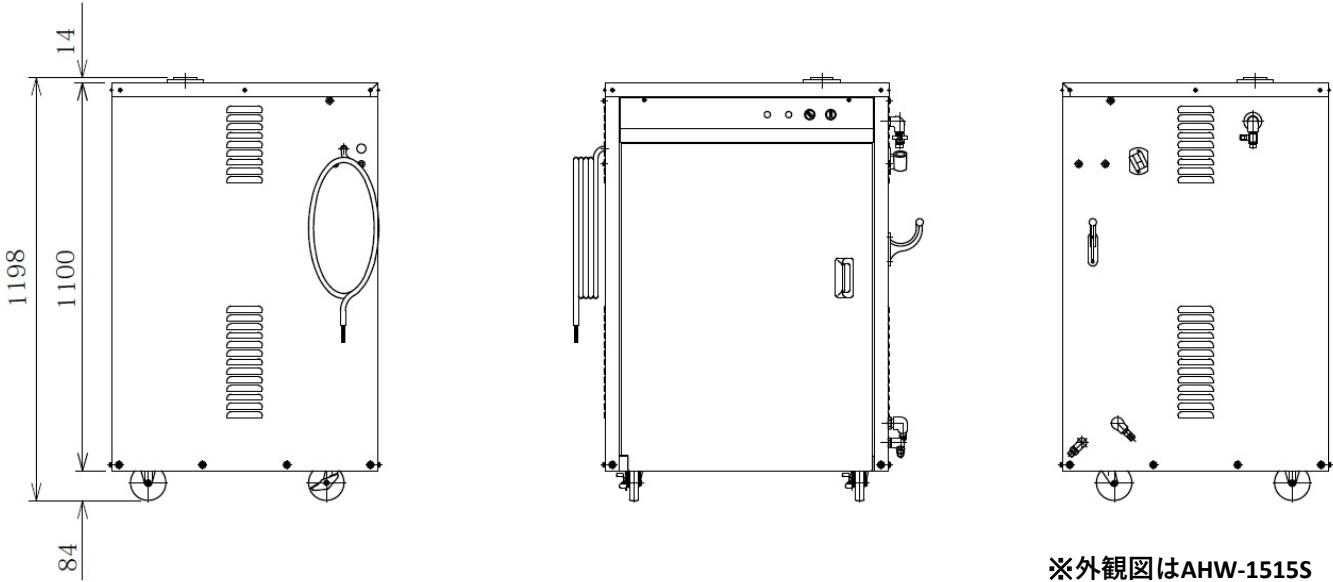

※外観図はAHW-1515S

ANZEN

安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25

TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848

ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店

TEL(011)511-6241

釧路営業所

TEL(0154)24-0161

仙台支店

TEL(022)236-1211

盛岡営業所

TEL(019)637-8711

関東支店

TEL(048)447-6881

水戸営業所

TEL(029)241-0932

新潟営業所

TEL(025)274-7131

東京支店

TEL(03)5441-3413

千葉営業所

TEL(043)284-2600

名古屋支店

TEL(052)871-1811

金沢営業所

TEL(076)248-0499

大阪支店

TEL(06)6472-0361

神戸営業所

TEL(078)265-0375

広島営業所

TEL(082)832-3630

福岡支店

TEL(092)623-4646

南九州営業所

TEL(099)213-0762

(株)松本安全

TEL(0263)45-2181

郡山営業所

TEL(024)942-5311

宇都宮営業所

TEL(028)635-8821

高崎営業所

TEL(027)384-3001

横浜営業所

TEL(045)391-9913

静岡営業所

TEL(054)236-5066

岡山営業所

TEL(086)434-0259

高松営業所

TEL(087)843-6531

沖縄営業所

TEL(098)876-3873

2024.09

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください