

■アタッチメント対応高さ

標準	オプション			
イージーアタッチメント	フレームアタッチメント	フレームアタッチメント	フレームアタッチメント	フレームアタッチメント
FAAS	LAAS	LBAS	HAAS	HBAS
				
100～146mm	155～220mm		242～400mm	


■オプション

ガソリンスタンド仕様



ユニットサイズ(単位:mm)
W550 × L377 × H1200

■寸法図面

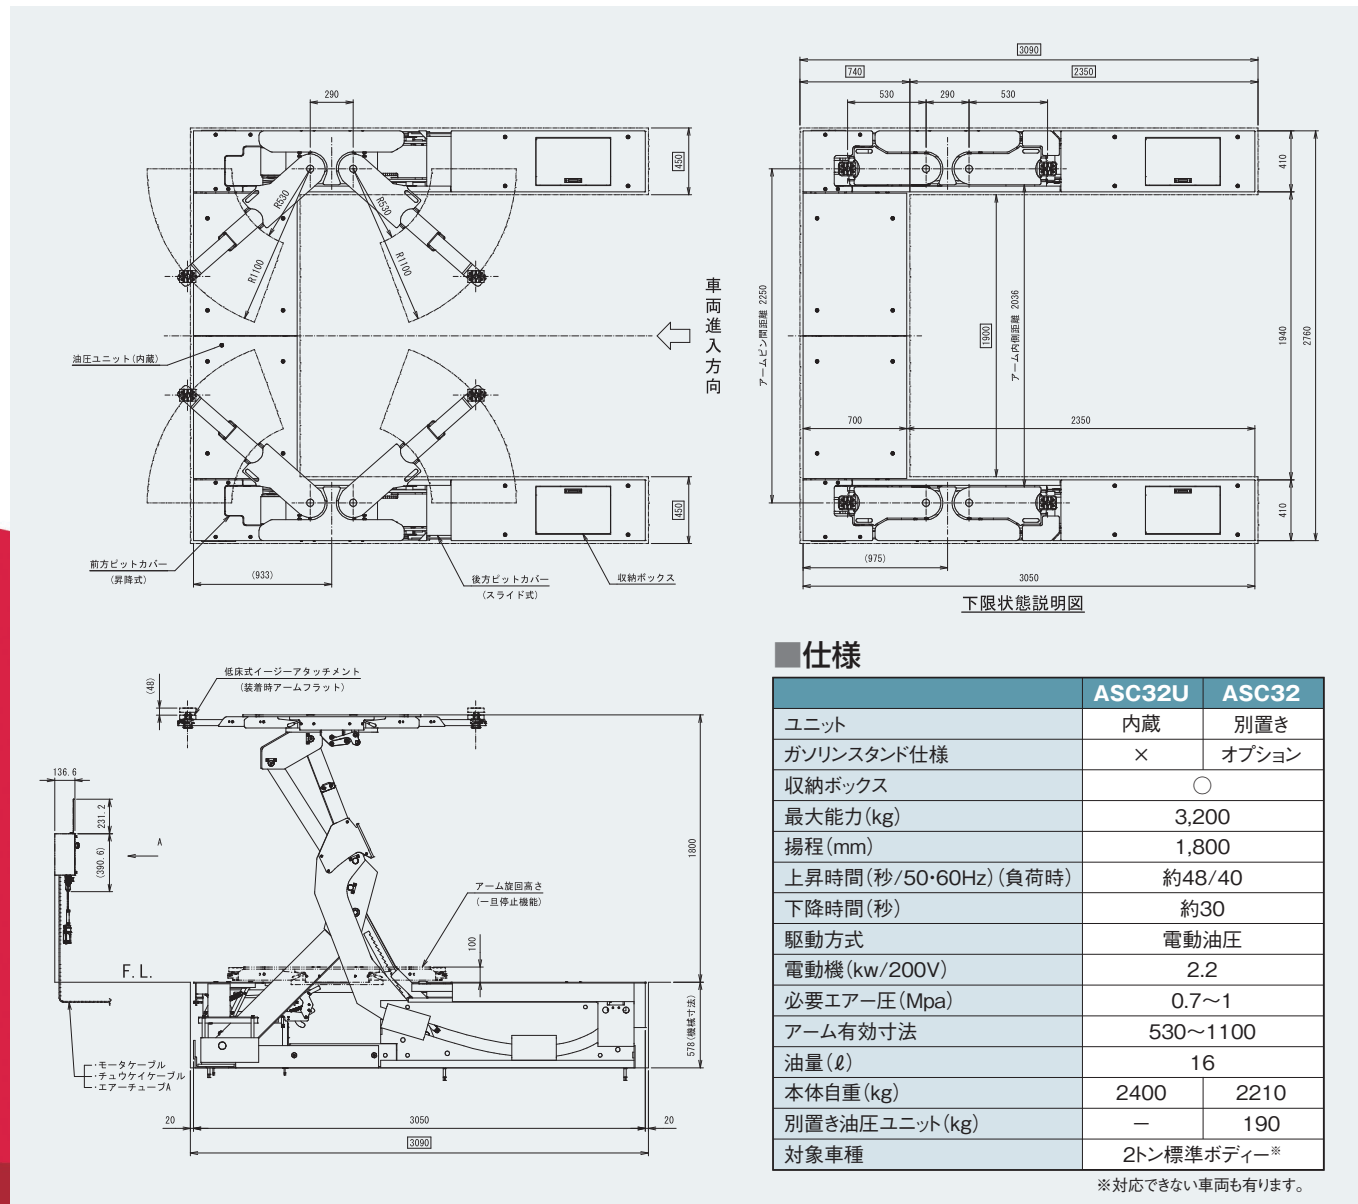

NEW

アヴェンタスリフト

国内初! パンタ式スイングアームタイプ!!

■ASC32U

■ASC32



●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 スギヤス

http://bishamon.co.jp E-mail:sales@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618

その他営業拠点 仙台・前橋・広島・坂出・福岡

■購入に関するお問合せ

TEL 0566-53-1126

■アフターサービスに関するお問合せ


☎ 0120-823-010

国内初！パンタ式スイングアームタイプ登場！！ アヴェンタスリフト


Attachment



Swing Arm

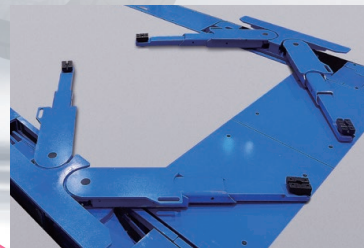


Flat

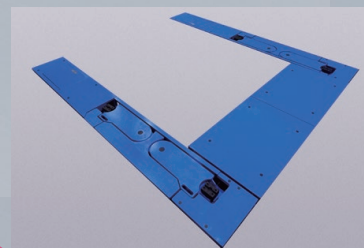

■特長

工場スペースの有効利用

最下限時には床面に完全に収納されます。アタッチメントを装着した状態でも床面と段差になることなく、フラット化を実現します。

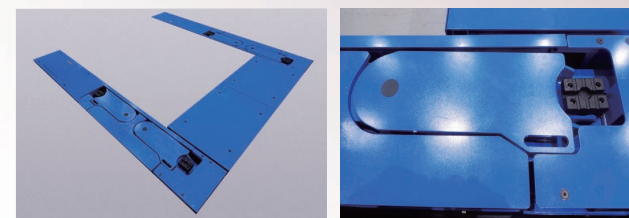

広い作業視野を実現

BSCのようなプレートタイプに比べ車両下部の開放面積が大きくなり、広い作業視野を実現します。3段スライド式アームを標準装備し適用範囲を大きくした事で、アンダーカバー付きの車両の整備や次世代EV車の様なバッテリーを車両の下方向に降ろす作業、重整備に威力を発揮します。

■比較

	アームタイプ ※使用リフトはNNZ30WPUR	プレートタイプ ※使用リフトはBSC32KUVL
タイプ		
特徴	作業性重視 (重整備向け)	スピード性重視 (軽整備向け)

■安全機能


一旦停止機能付き

上昇時・下降時共にスイングアームが床面から約100mmの高さで一旦停止しますので、安全かつ確実に作業できます。




ビットカバー

スイングアームが上昇した後に出来る隙間をビットカバーが塞ぎますので、作業時の足場の確保および工具や部品などの落下を軽減します。

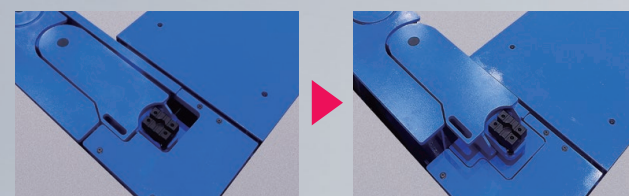


らくらくセッティング

ワンタッチ操作が可能なイーザーアタッチメントを標準装備。セッティング時の安全性の向上とスピードアップを実現しました。

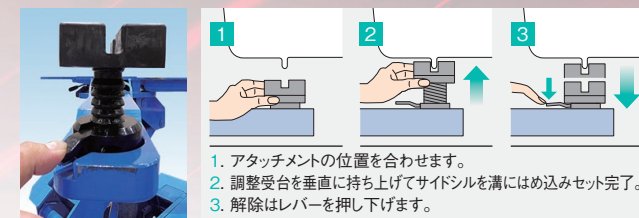


多階層設置が可能

パンタグラフ構造のアヴェンタスリフトは弊社製アルネオリフトの様にビットを深く掘り込む必要が無く、階層工場でアルネオタイプのリフトの設置が出来ないお客様や、沿岸部など湧き水の心配のあるお客様にもお選びいただけます。

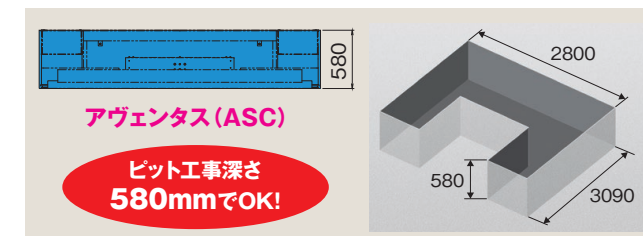

収納ボックス

アタッチメントを収納する事ができます。

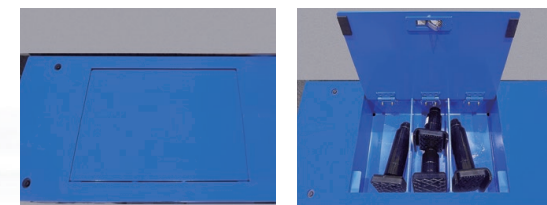


自動アーム振れ止め機能

スイングアームの高さが床面より200mm以上になると自動的にアーム振れ止め装置が作動し、アームをロックさせます。



降下止め爪

任意の高さで掛かる機械式ストッパーで確実な降下防止を行います。



フューズ弁

高圧ホースが破断した時に急降下を防ぎます。