


タイヤリフター

TIRE LIFTER

MODEL **ATL-215**
特許出願中

作業性と快適性を向上し、タイヤ脱着をサポート！

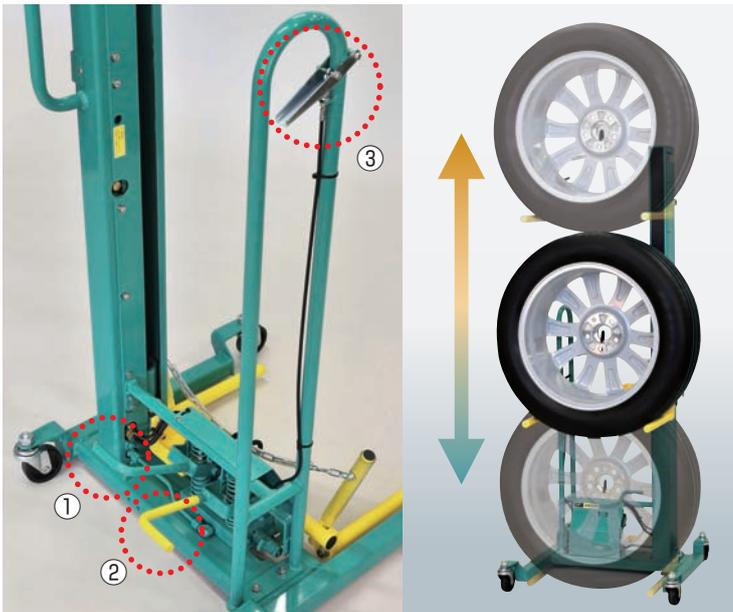

立ち姿勢で、足腰の負担を少なく安全・快適に作業

- フォークがスピーディーに昇降し、作業者の背丈に合わせて操作が可能
- 上昇・微調整は2つの足踏みペダルで簡単操作！ホイールやハブボルトを傷付けないタイヤ脱着作業を実現


フローティング機構搭載
能力 60kg



2つの足踏みペダルとハンドレバーでスムーズな昇降操作
上昇ペダル①でフォークをスピーディーに上昇させ、フローティングペダル②の昇降操作で微調整。下降レバー③は握り加減でスピード調整を行いながら下降操作ができ、安全性・操作性に優れています



取り回し抜群なコンパクト設計

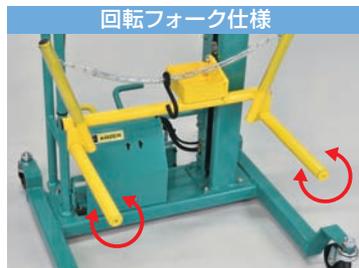

- 回転フォーク仕様
- 4輪キャスター付きで取り回しが良く、前後左右の移動に余計な力を使いません
 - タイヤを乗せたままフォークが回転するため、ホイールの位置合わせがさらにスムーズに行えます

■ オプション


品名	タイヤパレット	インパクトレンチ差しホルダー	フロアロック
商品コード	19050280	19050281	19050282
商品	 <p>タイヤリフター1台と複数のタイヤパレットの組合せで、効率の良い脱着作業が可能。未使用時は重ねて収納でき、スペースをとりません ※最大5段まで</p>	 <p>インパクトレンチのホルダーリング*を大小装備。1600クラス・2500クラスのインパクトレンチが収納できます ※リング内径は選べます</p>	 <p>脱着時、本体の不要な動きを制御する安全設計です</p>

■ 仕様

型式	ATL-215
能力 (kg)	60
適用タイヤ径	φ560~780
フォーク最低位 (mm)	35
フォーク最高位 (mm)	1,335
揚程 (mm)	1,300
駆動方式	油圧シリンダー
安全装置	タイヤ脱落防止フック
本体寸法 (mm)	W661×D705×H1,595
本体重量 (kg)	約60



■ 外観図

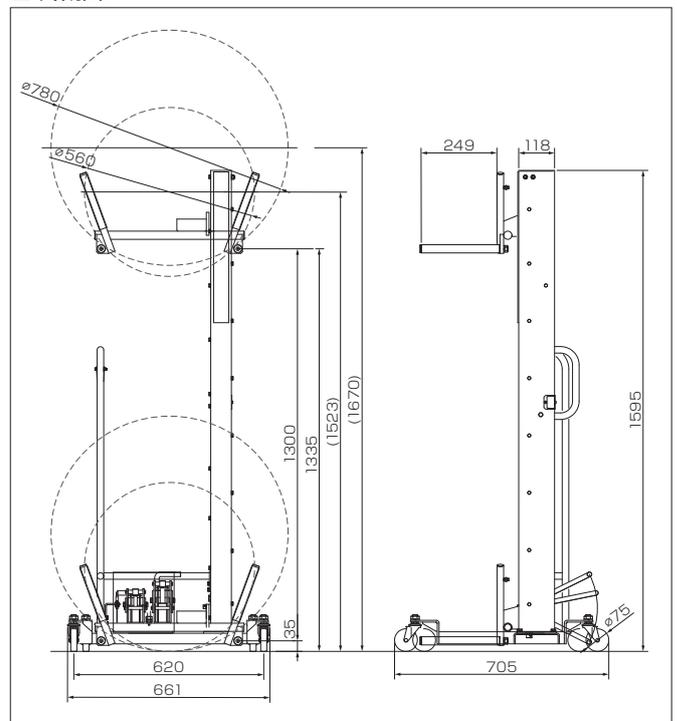

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス (有料) のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間：月～金 (AM9:00～PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
安全自動車株式会社 ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中川区山王1-4-30	TEL(052)559-2471(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)