

ハイブリッドテスター

サイドスリップ・ブレーキ・速度計複合試験機

ABS-224/224S

軸重
3.6t

サイドスリップの測定開始と同時に踏板ロック装置が自動解除



軸重
3.6t


BSテスター

ブレーキ・速度計複合試験機

BS-224/224S




ANZENオリジナル 選べるローラー2タイプ



サイレントローラー

ABS-224S
BS-224S

溶かした金属の粒を高圧で吹き付けた溶射加工を施し、静音性と耐久性を確保。従来品と比較して約11%の低減 (80dB)



溝切りローラー


ABS-224
BS-224

コストパフォーマンスに優れ、降雪地域における車両検査時に適用

安定性を高めるガイドローラー3タイプ

▶ 左右へのふらつきを軽減させます


固定式



両サイドに配置

※後付け不可

差込式




穴に合わせて任意の位置にセット

■ガイドローラー間
2000mm/
1800mm/
1300mm

※後付け不可

固定式+横ブレ防止ガイドローラー



任意の位置にセット

後付け可能

指示計

スタンド
タイプ




ワイヤレスリモコン操作により、スイッチひとつでサイドスリップ、ブレーキ、スピードに切り替えられ、運転席からもラクに操作できます



吊り下げ
タイプ



◆ 外観図

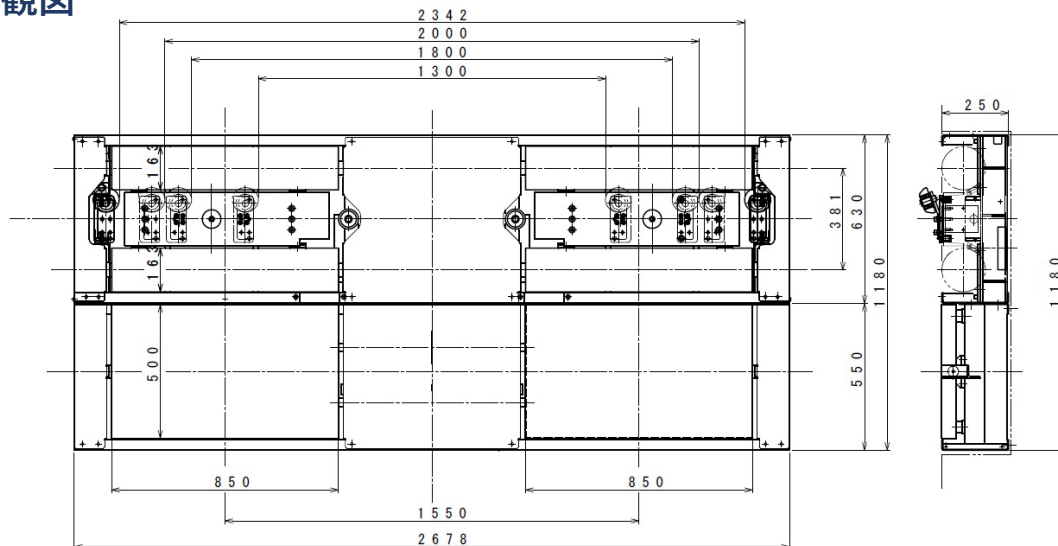

※外観図はABSテスター（差込式）

◆ 仕様表

型式	ABS-224	ABS-224S	BS-224	BS-224S
許容軸重 (kg)	3,600			
踏板寸法 (mm)	W850×L500		-	
ローラー形状	溝切り	サイレント	溝切り	サイレント
ローラー外径×長さ (mm)	φ163×850			
最大制動力 (daN)	1,200 (連続30秒以内)			
最大試験速度 (km/h)	120 (連続60秒以内)			
横滑り量測定範囲 (mm/m)	IN/OUT 0.0~15.0		-	
電源	3相200V/0.75kW×2			
使用エア圧 (MPa)	0.97			
本体寸法 (mm)	W2,678×L1,180×D250		W2,678×L630×D250	
本体重量 (kg)	850		580	

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
 安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
 ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店 TEL(011)511-6241(代)
 ● 釧路営業所 TEL(0154)24-0161(代)
 仙台支店 TEL(022)236-1211(代)
 ● 盛岡営業所 TEL(019)637-8711(代) ● 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
 関東支店 TEL(048)447-6881(代) ● 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
 ● 水戸営業所 TEL(029)355-2725(代) ● 新潟営業所 TEL(027)384-3001(代)
 ● 新潟営業所 TEL(025)382-5815(代)
 東京支店 TEL(03)5441-3413(代)
 ● 千葉営業所 TEL(043)284-2600(代) ● 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
 ● 千葉営業所 TEL(052)871-1811(代)
 名古屋支店 TEL(076)248-0499(代) ● 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
 ● 金沢営業所 TEL(06)6472-0361(代)
 大阪支店 TEL(078)265-0375(代) ● 岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
 ● 神戸営業所 TEL(082)832-3630(代) ● 高松営業所 TEL(087)843-6531(代)
 福岡支店 TEL(092)623-4646(代)
 ● 福岡営業所 TEL(099)213-0762(代) ● 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
 ● 南九州営業所 TEL(0263)45-2181(代)

2024年11月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください