




### 無線リモコン[有料] [全機種対応]

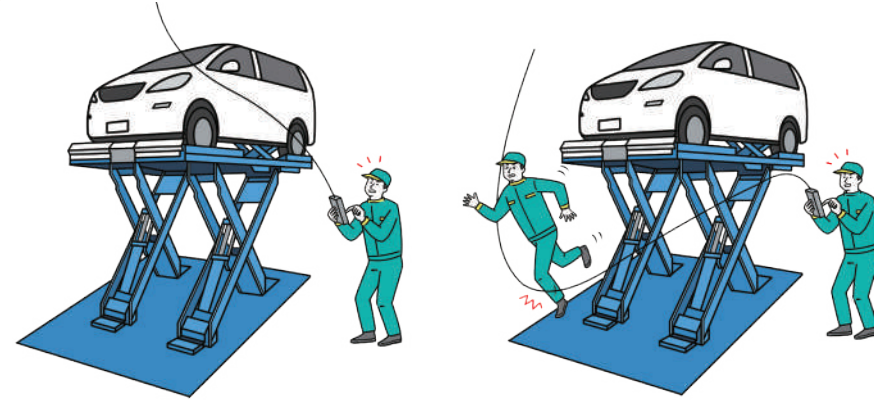

※写真はアルネオリフトの物を使用しています。

- ✔ **認証機能付きで誤動作防止** 認証機能付きで送信機取り間違いによる誤動作を防ぎます。
- ✔ **操作部はシートスイッチ** 水やゴミの浸入が少なく、凹凸が少ないため掃除も簡単。
- ✔ **充電ホルダー接続時は自動充電** わずらわしい電池交換が不要。充電電圧24Vで安心。
- ✔ **リモコン故障時も操作が可能** 故障時、制御盤正面で無線と有線の切り替えが可能。制御盤は非常にコンパクト(高さ280×幅250×奥行138mm)。
- ✔ **後付対応可能**

※違法電波に対して予期せぬ動きをする場合があります。

### 仕様

ボタン数	機種により異なります
リモコン寸法	H200 × W80 × D40
重量	約245g
同時操作	インターロックあり
オートパワオフ	あり
無線方式	電波式
無線周波数	2.4GHz帯使用
無線制御範囲	半径約30m (環境による変動あり)
設置可能台数	40台

# 至極

## BUD60

ビッグユースドライブオンリフト

クラス最高の  
6トン仕様

### 指定色[有料] ご希望の色で対応致します。【全機種対応】

#### 基本色

ベースカラー  
スギヤスブルーが  
標準色です。



#### 標準箇所

#### 指定色

基本色がスギヤスブルーの箇所を  
お好みの色(1色)で作製します。  
色指定をいただく場合は、日塗工  
またはRALナンバーにてご指示  
ください。尚、色見本をご提出頂  
けますとよりお客様のご希望に沿った  
仕上がりになります。



※メタリックは不可。ご希望の色でもご対応出来ない場合  
ありますので事前にご確認ください。

#### 希望箇所

#### 指定色

ご指定の箇所のみを  
ご希望の色で作製  
します。

※3色まで対応可能。

例:グレー&艶消しブラック  
※艶消しブラックは都度見積り



※カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



会社ホームページはこちら

<http://www.bishamon.co.jp/>



E-mail:sales@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618



2202-5000-ITP

■業務グループ TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844

Bishamon

# BUD60

能力6トン、ドライブオンプレート全長5mはクラス最高  
上段リフトを使った、スピード整備にも対応可能。

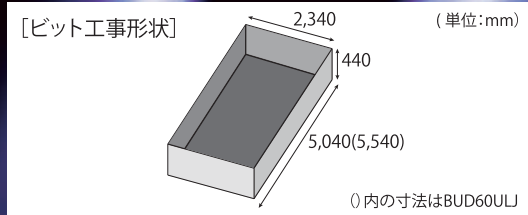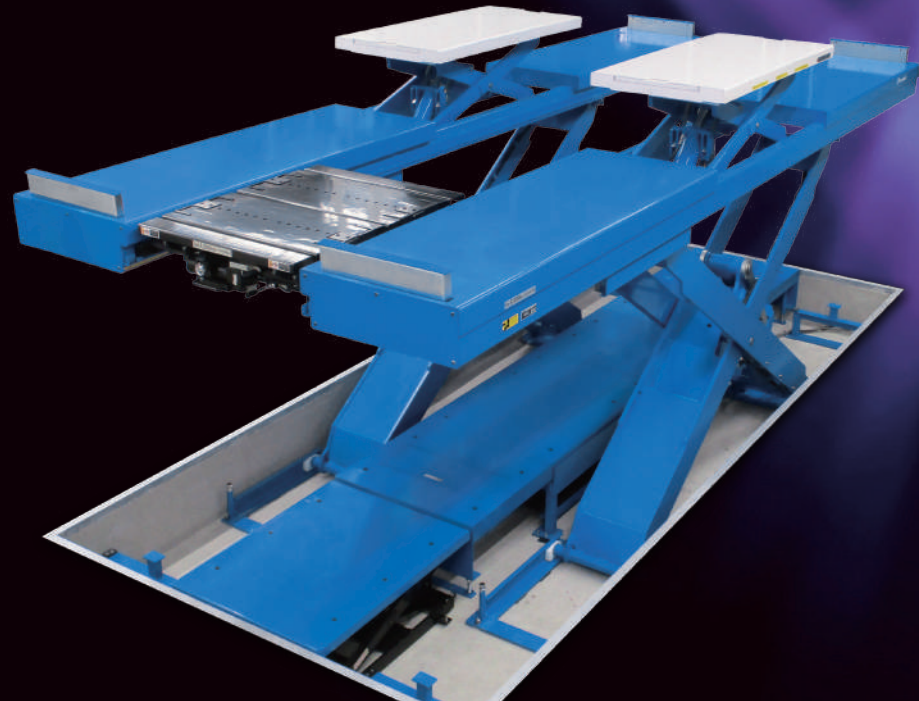

		標準	ロング仕様
型式		BUD60UJ	BUD60ULJ
能力	下段リフト	6,000kg	
	上段リフト	4,000kg	
揚程	下段リフト	1,650mm	
	上段リフト	350mm	
上昇時間	下段リフト	約90秒(50Hz) / 約75秒(60Hz)	
	上段リフト	約10秒(50Hz) / 約8秒(60Hz)	
下降時間	下段リフト	約60秒	
	上段リフト	約10秒	
電源	3相200V(50/60Hz)		
モータ	2.2kW 4P・5分定格		
駆動方法	電動油圧式		
操作方法	押しボタンスイッチ		
操作電圧	DC24V		
オイル	ISO規格VG32・油圧作動油		
総油量	28L		
エア-圧	0.7~1.0MPa		
自重	4,170kg	4,370kg	


仕様図ダウンロード

<http://bishamon.co.jp/drawing/?kind=BUD01#BUD01>




## ジャッキングビーム用テーブルリフト

ジャッキングビーム用テーブルリフトを標準装備。リフト上昇時の足場確保と、リフト下限時のジャッキングビーム収納場所確保の役割を果たします。

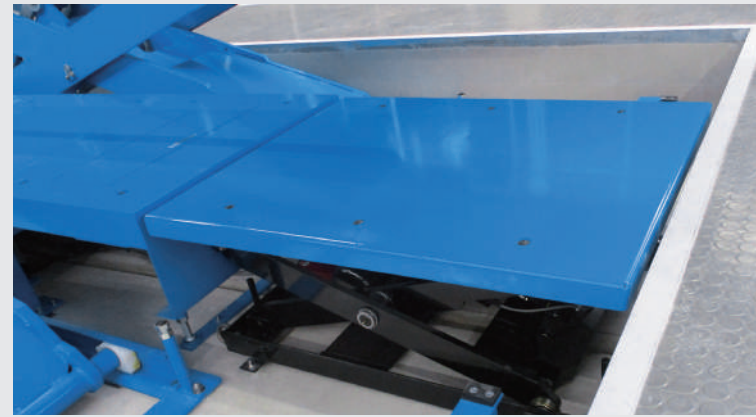

電源	3相200V(50/60Hz)
モータ	0.75kW 4P・15分定格
駆動方式	電動油圧式
操作方式	リフト本体と連動
オイル	ISO規格VG32・油圧作動油
総油量	1.3L
自重	300kg



## 6トン専用ジャッキングビームを使ったフリーホイール

ジャッキングビームを標準装備。ジャッキングビームの可動範囲はBUD60UJは4,000mm、BUD60ULJは4,500mmとなっており、軽乗用車からマイクロバスまで幅広く多種多様の車両のフリーホイールを行って頂けます。




能力	3,200kg
揚程	285mm
上昇時間	約65秒(0.7MPa)
上昇方式	エア-駆動オイルポンプ方式
下降方式	手動バルブ式(ツメ解除手動式)
オイル	ISO規格VG10・油圧作動油
総油量	0.3L
エア-圧	0.7~1.0MPa
自重	215kg

【標準色:黒】※ジャッキングビームは指定色対応は不可。

※ジャッキングビームは2台1セットで使用します。


## 上段リフトを使ったフリーホイール

ビッグユースドライブオンリフトには上段リフトが標準装備されています。上段リフトは、1,500(スライドプレート収納時)~2,250mmの範囲で使用することができ、スピード整備にも対応しています。

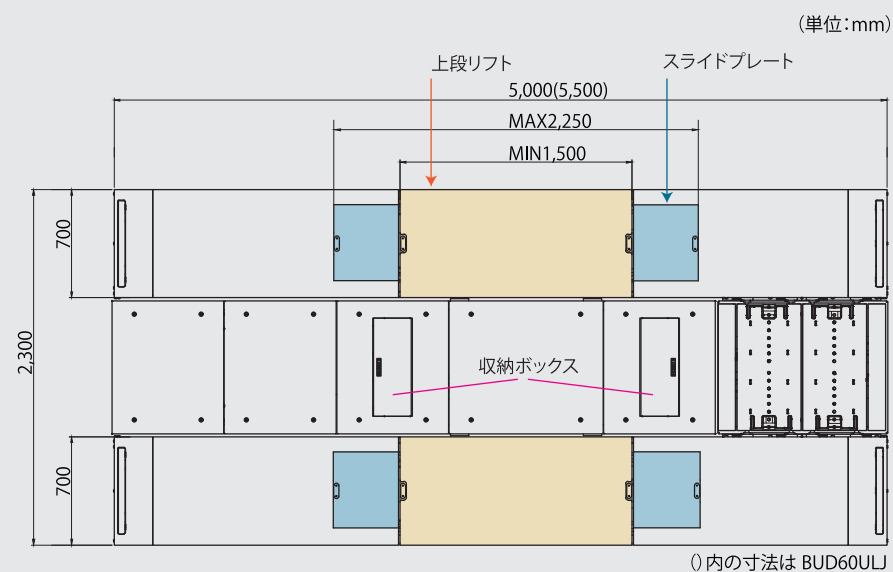

サイドシルブロック	ハイサイドシルブロック
付属品	オプション 発注番号:51307161

上段リフト上で使用した場合 	70	115
スライドプレート上で使用した場合 	89	134

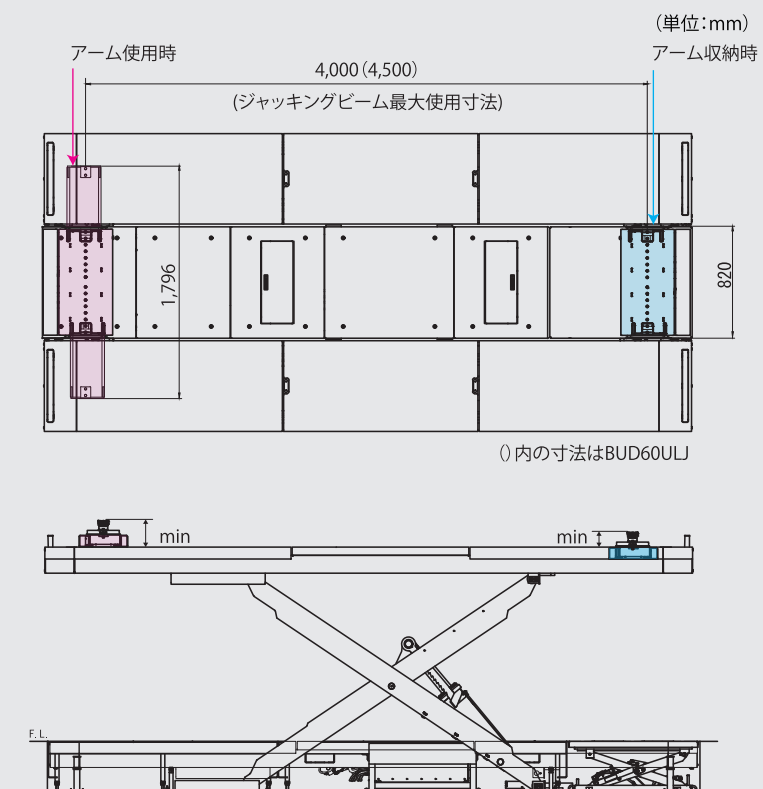

	JBウケダイSAS+ アタッチメント フレームAS	JBウケダイLAS+ アタッチメント フレームAS	フロント アクスル アタッチメント	リアアクスル アタッチメント
付属品(4個)	付属品(4個)	付属品(2個)	付属品(2個)	
アームを収納して 使用した場合 	min92~113	min124~169	min44	min97
アームを引き出し 使用した場合 	min177~198	min209~254	min129	min182