

WING CZ22		
型 式	CZ22-MGT	CZ22-GT
寸 法 (W × D × H mm)	1530×1693×1950	1530×1693×1950
重 量	220kg	220kg
使 用 空 気 圧	1Mpa(10kgf/cm ²)	1Mpa(10kgf/cm ²)
適 応	インサイドロック	12"~22" / 14"~24"
リム径	アウトサイドロック	10"~20" / 12"~22"
回 転 ス ピ ード	1スピード	2スピード
適 応 リ ム 幅	4"~14"	4"~14"
最 大 タ イ ヤ 外 径	1100mm	1100mm
モ ー タ ー	3相200v/0.75kw※防爆仕様	3相200v/1.1kw
イ ン フ レ ー タ ー	○(12"~14"~)	○(12"~14"~)
HELPER-R/HELPER-L/HP3/QX	オプションで取付可	オプションで取付可

※当仕様や外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※タイヤホイールの形状によっては適応範囲でも作業できないことがあります。

ACCESSORIES (standard / option)



クイック交換キット (OP)
9208996QX
ワンタッチでQXと
スチール製ヘッドを交換
できます。



リバースプロテクター(標準)
2006393K
発注単位:1個 ~ (1台につき4個必要となります)



タイヤレバーカバー(OP)
3002798



MCアダプター(OP) 9235081
発注単位:4個1セット~(1個単位でのお取り扱いはいません)




ビード
プレーカー
カバー(OP)
3013240



レバーレスシステム

動画配信中: <https://circuit-eiwa.co.jp>

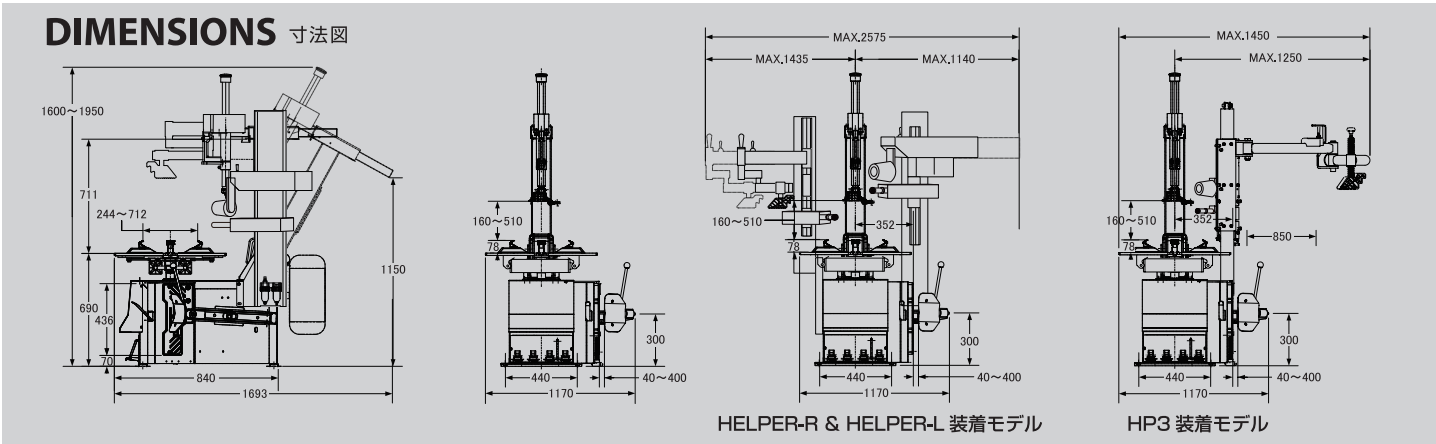

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険⚠警告⚠注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN 製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス（有料）のご利用をおすすめします。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZEN カスタマーサービス 0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。
受付時間：月～金（AM9：00～PM5：00）

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市米川町2-8-31	TEL(048)447-8881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎営業所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5068(代)
大塚支店	大阪市西淀川区制鋼島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
神戸営業所	TEL(078)265-0375(代)	岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
広島営業所	TEL(082)832-3630(代)	高松営業所 TEL(087)843-6531(代)
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4648(代)
南九州営業所	TEL(099)213-0762(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

製造販売元 **株式会社 IIC** 兵庫県西宮市山口町金仙寺 2-1-1
TEL 078(904)1881 FAX 078(903)2076



WING CZ22

TIRE CHANGER

リム径
20/22
インチ
対応



省スペースサポートアーム
HP3 装着モデル

HELPER-R & HELPER-L 装着モデル

TIRE CHANGER

WING CZ22

- リム径20/22インチ対応。選べる2レンジ
- 2スピード回転による高い作業性「GTモデル」
- SS向け防爆仕様をラインアップ「MGTモデル」



40mmの高剛性
シャフトを採用



プッシュボタン式
エアロック
ヘッドとリムのクリアランスを
自動設定



高い剛性を発揮する
支柱転倒タイプ

リム径 20"/22" リム幅 14" 対応



回転 2 スピード

標準モデルには切替式回転 2 スピード
を採用。
(SS 向け防爆仕様は 1 スピード)

選べる 2 レンジ

10"~20"/12"~22" から
選択可能です。

ご注文時にレンジを設定いただけます。




内蔵インフレーター搭載

WING CZ22GT(MGT) 本体

▶▶ 省スペース オールインワン

ALL IN ONE HP3

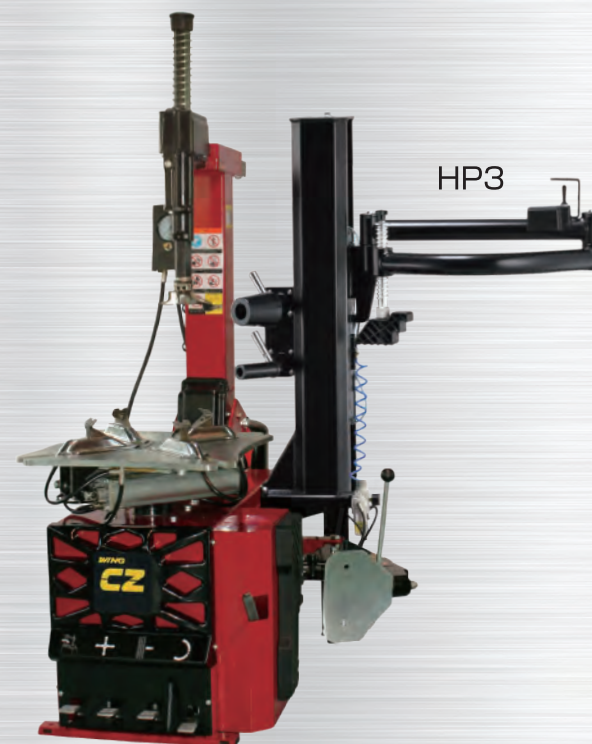

リムチャック補助

レバー掛け補助



下側ビード持ち上げ



レバーを抜いても
タイヤが落ちません



プレスヘッドが 1 回転

▶▶ 左右フルサポートモデル

HELPER-R/HELPER-L



リムチャック補助

レバー掛け補助



下側ビード持ち上げ



レバーを抜いても
タイヤが落ちません



プレスヘッドが 1 回転