


～ コンプレッサー搭載 ドライアイスクリーナー ～

GT-22COM

- ・(GT-22COM)……GT-22 + コンプレッサーキットのセット販売
- ・(GT-22用コンプレッサーキット)……コンプレッサーキットの単体販売

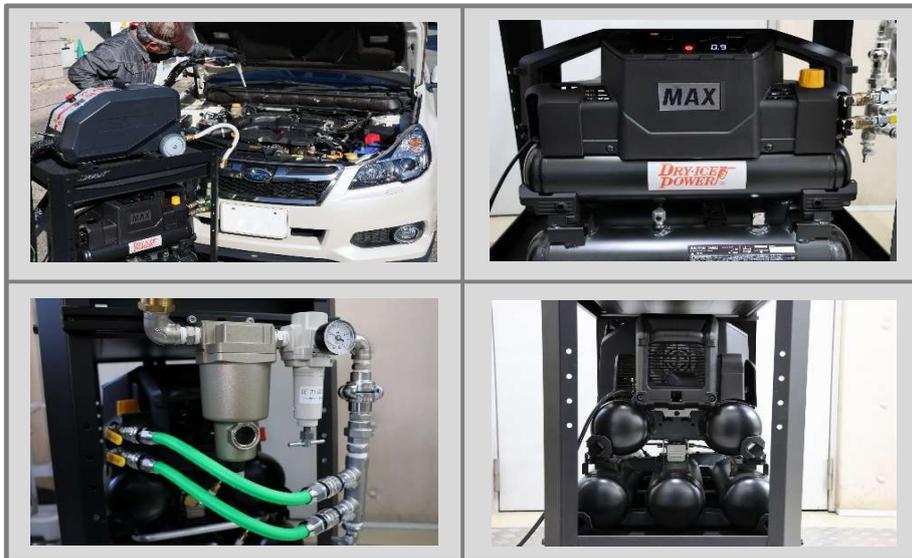

コンパクトで 高い洗浄力

- ・小型コンプレッサーでも大型接続時と同様、洗浄力100%を発揮できるよう設計
- ・ソフトな洗浄では上級グレードのGT-110Mと同性能、またはそれ以上の仕上がり

小型コンプレッサー 搭載(AC100V)

- ・タンクにエア一満タン時、圧力0.4MPaを維持しながら3分間の連続洗浄が可能
- ・27Lタンクに4.1MPa、洗浄時0.4MPa、約10倍270L相当に値する空気を溜めて洗浄

省スペース・静音設計 エアベストマッチ設計

- ・全ての機材をワゴンに載せて歩きながらの洗浄も可能、運転音65dB～85dB
- ・コンプレッサー、エア一、洗浄機まで圧力損失を考えたベストマッチング設計

【その他の特長】

- ・コンプレッサーの3つの運転モード(静音モード・AIモード・ハイパワーモード)に設定可能
- ・Bluetooth®を使って、お手持ちのスマートフォンでコンプレッサーを操作
- ・高出力なドライアイス洗浄機とコンプレッサーから発する耳障りな運転音がなく、静か
- ・ビルメンテナンスに最適(大型商業施設、エスカレーター、空港、駅ホームなど)
- ・オプションのショットブラスターPLUS(DC)を接続すれば、ドライアイス洗浄力に研磨力をプラス



【仕様】

(GT-22COM)

(GT-22用コンプレッサーキット)

寸法(幅×奥行×高さ)	890×475×1200mm (コンプレッサーキット 645×425×505)	645×425×505mm
本体重量	合計：71kg (GT-22:19kg + ツールワゴン:29kg + コンプレッサーキット:23kg)	23kg (コンプレッサーキット単体)
圧力調整範囲	0.2～0.8MPa	0.2～0.8MPa
電源	AC100V 50/60Hz 1500W	AC100V 50/60Hz 1500W
付属品	【GT-22付属品】 ・エルゴノミックプラストガン3m ・ツールワゴン ・レギュレーターフィルターキット ・スポットノズル、平ノズル ・LEDライト(USB充電器、充電池)	【コンプレッサーキット付属品】 ・スーパーエアコンプレッサー ・スーパーエアタンク(5連タンク) ・コンプレッサーホース×2 ・カプラー変換用マニホールド
		【コンプレッサーキット付属品】 ・スーパーエアコンプレッサー ・スーパーエアタンク(5連タンク) ・コンプレッサーホース×2 ・カプラー変換用マニホールド