


■ 外観図

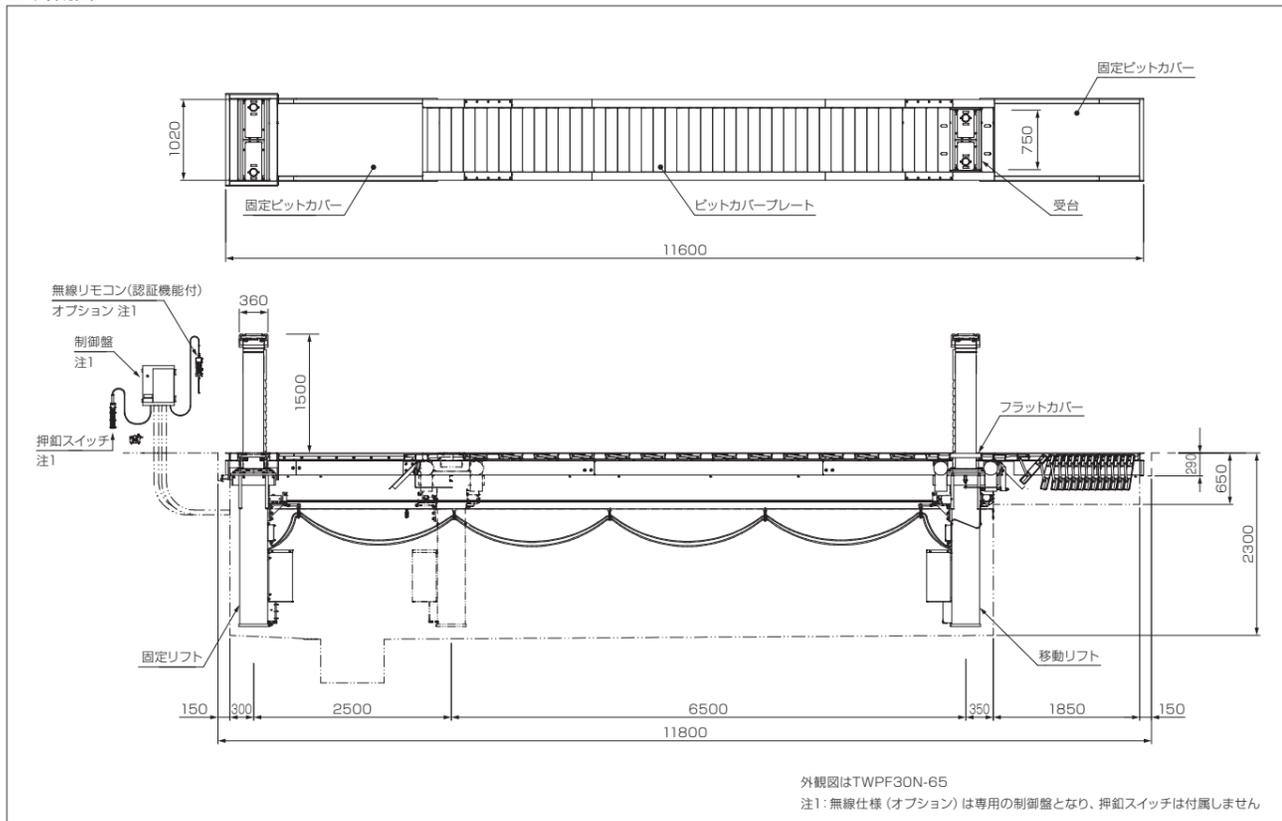

キャタピラターン方式 ツインパワーリフト

CATERPILLAR TURN
TWIN POWER LIFT

MODEL **TWPF30N**
TWPF30ND

さらなる進化を遂げ
生産性向上・効率化を
実現するハイパワーリフト

30t
(15+15)
2柱式



■仕様

型式		TWPF30N	TWPF30ND
受	台	手動スライド	電動スライド
能	力 (t)	30 (15+15)	
揚	程 (mm)	1,500	
リフト	間 距離 (mm)	Min2,500~Max9,000 (リフト移動距離6,500)	
スライド幅	固定側 (mm)	Min1,020~Max1,650	
	移動側 (mm)	Min750~Max1,200	
上昇	時間 (s)	72/60 (50/60Hz)	
上昇	モーター (V/kW)	3相200/2.2×2	
移動	モーター (V/kW)	3相200/0.2	
リフト	リモコン芯数 (芯)	10	16
使用	エア圧 (MPa)	0.5~1.0	

*45t (3柱式) /60t (4柱式) に関する詳細は、最寄りの支店または営業所までお問い合わせください

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

■保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご利用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

■ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間:月~金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

- | | | |
|---------|---------------------|----------------------------|
| 札幌支店 | 札幌市中央区南19条西8-2-21 | TEL(011)511-6241(代) |
| 釧路営業所 | TEL(0154)24-0161(代) | |
| 仙台支店 | 仙台市宮城野区白の岬2-2-8 | TEL(022)236-1211(代) |
| 盛岡営業所 | TEL(019)637-8711(代) | 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代) |
| 関東支店 | 戸田市氷川町2-8-31 | TEL(048)447-6881(代) |
| 水戸営業所 | TEL(029)241-0932(代) | 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代) |
| 新潟営業所 | TEL(025)274-7131(代) | 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代) |
| 東京支店 | 東京都港区芝浦4-16-25 | TEL(03)5441-3413(代) |
| 千葉営業所 | TEL(043)284-2600(代) | 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代) |
| 名古屋支店 | 名古屋市中区金山5-12-3 | TEL(052)871-1811(代) |
| 金沢営業所 | TEL(076)248-0499(代) | 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代) |
| 大阪支店 | 大阪市淀川区御幣島2-1-14 | TEL(06)6472-0361(代) |
| 岡山営業所 | TEL(086)434-0259(代) | 広島営業所 TEL(082)832-3630(代) |
| 高松営業所 | TEL(087)843-6531(代) | |
| 福岡支店 | 福岡市東区多の津3-7-7 | TEL(092)623-4646(代) |
| 南九州営業所 | TEL(096)370-7011(代) | 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代) |
| (株)松本安全 | 松本市大村383-11 | TEL(0263)45-2181(代) |

TWPF30N CD.05103320
TWPF30ND CD.05103325

CAT1.01911_010418_3141

外観仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



小型トラックから独立懸架式大型車両まで幅広く対応

変わり行く車両に対応するため、受台やアタッチメントの改良、作業効率化を図るオプションの追加で大型車整備の生産性を高めます



30t
(15+15)
2柱式

床面は上昇時・下降時ともにフラット


手動スライドアーム TWP30N

シンプルな操作性



※リモコンの外観は、一部変更となります
※発注時、無線リモコンを選択された場合、有線リモコンは付属されずオプション扱いとなりますのでご注意ください

新型スライドアーム

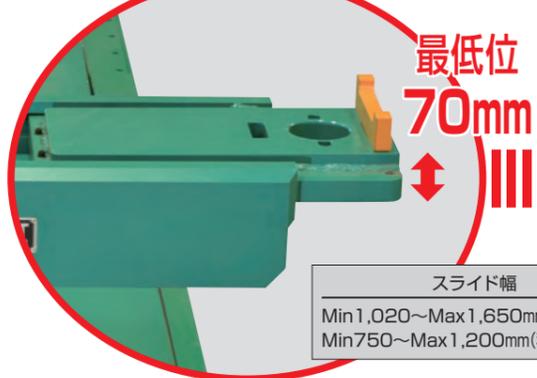

最低位
70mm

スライド幅
Min1,020~Max1,650mm(固定側)
Min750~Max1,200mm(移動側)

●スライドアームの薄型化
従来品と比較して薄型に。最低位70mm*で受台のスライドを可能にします
*アタッチメントなしの場合

●拡張幅の延長
拡張幅をワイド化することにより、対応可能車両が拡大。低床車や路線バスも対応可能です




新型アタッチメント



低床車にも対応する進化したアタッチメント。差し込み形状を変更し、ガタツキが少ない・軽量・ラインナップ豊富であらゆる車両に対応します

フロント用アタッチメント

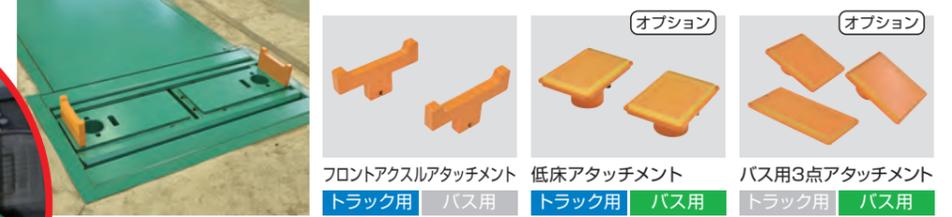

リヤ用アタッチメント



※お客様のご希望に合ったアタッチメントもご用意できます
※アタッチメントをまとめて収納可能な専用台車がございます(オプション)

電動スライドの自動伸縮により作業負担を軽減!

スライドアームを自動化することにより、低い姿勢でのアタッチメント取り付けやスライド調整による作業負担を軽減します

電動スライドアーム TWP30ND



30t
(15+15)
2柱式

作業効率化を実現する電動スライド仕様

※電動スライドの後付けは不可


万が一の事故を防止する安全装置で作業環境をサポート

- 非常停止スイッチ
操作中にトラブルが生じた時は、非常停止スイッチを押すと全機能が停止します
- オートパワーオフ機能
未使用時には10分で自動的に電源が落ちる機能です
- 下降止め装置
メカニカルロック装置が自然降下を防止し、万が一油圧回路にトラブルが発生しても、ヒューズ弁の働きて急降下を防ぎます
- キャンセル機能
2つのボタンを同時に押し続けたり、同じボタンを120秒以上押し続けると、キャンセルになる機能です

新機能オプション

リフト昇降同調機能/一旦自動停止機能

※後付けは不可

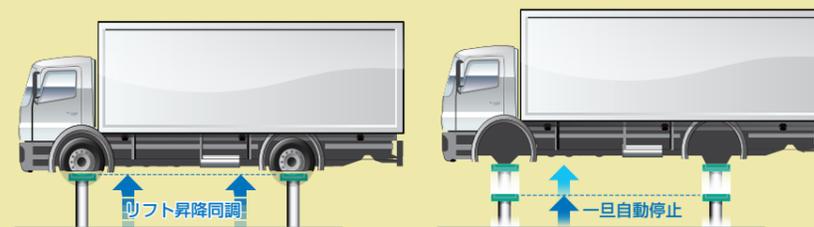


リフト昇降時の固定・移動リフトの同調機能で水平に昇降することが可能。安全性を確保します

タイヤ脱着時の作業に役立つフリーホイール高さで一旦自動停止。作業性の高効率化を実現します

特殊製作品

亜鉛メッキ仕様



降雪地域などにオススメ

キャタピラ部をメッキ仕様にする事でサビや腐食対策に
※耐水仕様ではございません



デモ動画公開中!