

フラットBSテスター MODEL BS-2022/2026S



フラット&コンパクト
正確で安全な
車検環境を実現!



コンパクト
ボディ
450^{高さ}mm

許容
軸重
10t

軽自動車から
大型バス・トラック
まで対応!

- 足元を気にせず作業が可能!
- 工期を抑え、設置コストを軽減するフレーム構造
- 指定色の変更にも柔軟に対応

選べるローラー 2タイプ

1 溝切りローラー
BS-2022


コストパフォーマンスと制動力に優れた溝切りタイプ。あらゆる用途に適用できます



降雪地域
もOK!

2 サイレントローラー
BS-2026S

溶かした金属の粒を高圧で吹き付けた溶射加工を施し、静音性と耐久性を確保




静音性が
向上

選べる指示計 ※LCD検査表示システムはBS-2022のみ対応

LCD 検査表示システム

- BSテスター/サイドスリップテスターにこれ1台でモニター接続可能
- 電波式リモコンのため、大型車や左ハンドル車でも操作可能

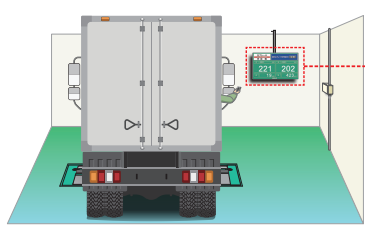

※イラストはイメージです

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|---------|
| 主ブレーキ | | 静かにブレーキを動作させ 記憶 | |
| 前輪 | | | |
| 左 制動力 daN | 221 | 右 制動力 daN | 202 |
| 差 | 19 daN | 和 | 423 daN |
| HOLD | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|------|-----------|--|
| 検査結果 / 一般車(2軸) | | | | 決定 データクリア | |
| 主ブレーキ | | サイドスリップ | | | |
| 前輪 | 右 1870 _N 差 1090 _N | 左 2960 _N 和 4830 _N | OUT | 3.5 | |
| 後輪 | 右 400 _N | 左 380 _N 和 780 _N | スピード | 39.3 | |
| 計 | 5610 _N | 駐車ブレーキ 740 _N | 誤差 | 0.7 | |

測定結果画面


デジタルメーター方式

- 用途に応じ、ホールド表示も使用可能
- ブレーキ測定時に左右輪の合計、差、合計の最高値、最大値を細かく表示できます

標準装備
ワイヤレスリモコン



◆アナログメーター方式、オプションとして吊り下げメーターもご用意がございます

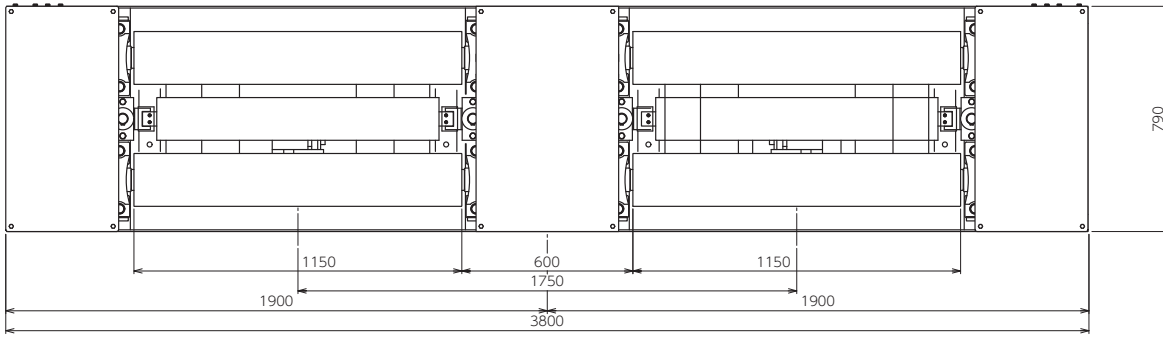

仕様 (本体部)

| 型式 | BS-2022 | BS-2026S |
|-------------|---|--------------|
| 国土交通省届出型式 | BS-2009 | BS-2026S |
| 型式試験番号 | JASEA-B・S-23 | JASEA-B・S-66 |
| 許容軸重 (kg) | 10,000 | |
| ローラー | 外径×長さ (mm) Φ185×1,150 前後軸間隔 (mm) 428 左右内幅/外幅 (mm) 600/2,900 | |
| ブレーキテスト | 最大制動力 (daN) 3,000 検出器 ロードセル | |
| スピードメーターテスト | 最大試験速度 (km/h) 120 (連続60秒以内) 検出器 ロータリーエンコーダー 電源 (V/kW) 3相200/1.5×2 | |
| 使用エア圧 (MPa) | 0.7 | |
| 本体寸法 (mm) | W3,800×L790×D456 | |
| 本体重量 (kg) | 1,200 | |


※埋設施工の場合は、別途オプションの側板が必要です

仕様 (指示計部)

| 方式 | | デジタルメーター | |
|-------------|-------------|----------------|--|
| ブレーキテスト | 指示範囲 (daN) | 0~3,000 | |
| | 最小表示 (daN) | 1 | |
| スピードメーターテスト | 指示範囲 (km/h) | 0~120 | |
| | 最小表示 (km/h) | 0.1 | |
| 指示計寸法 (mm) | | W460×D100×H275 | |
| 電源 (V/A) | | 単相100/3 | |

大型車用フリーローラー MODEL AFR-2006

BS-2022/2026Sと組み合わせて多軸車の正確な検査を実現

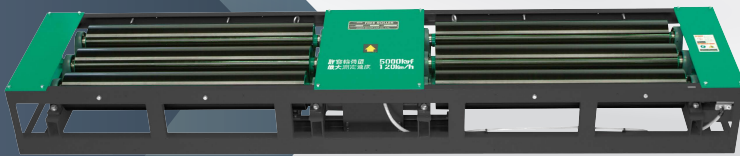

仕様

| 型式 | AFR-2006 |
|----------------|------------------|
| 許容軸重 (kg) | 10,000 |
| ローラー外径×長さ (mm) | Φ185×1,150 |
| 使用エア圧 (MPa) | 0.5 |
| 本体寸法 (mm) | W3,400×L730×D370 |

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている**危険** **警告** **注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検の
おすすめ

ANZEN製品を長くご利用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZEN
カスタマーサービス

0120-01-6361

受付時間 月~金(AM9:00~PM5:00)

当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは上記までお気軽にどうぞ。

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL (03) 5441-3412 FAX (03) 5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

- 札幌支店** 札幌市中央区南19条西8-2-21 TEL (011) 511-6241(代)
- 釧路営業所 TEL (0154) 24-0161(代)
- 仙台支店** 仙台市宮城野区白の出町2-2-8 TEL (022) 236-1211(代)
- 盛岡営業所 TEL (019) 637-8711(代) ● 郡山営業所 TEL (024) 942-5311(代)
- 関東支店** 戸田市氷川町2-8-31 TEL (048) 447-6881(代)
- 水戸営業所 TEL (029) 355-2725(代) ● 宇都宮営業所 TEL (028) 635-8821(代)
- 新潟営業所 TEL (025) 382-5815(代) ● 高崎営業所 TEL (027) 384-3001(代)
- 東京支店** 東京都港区芝浦4-16-25 TEL (03) 5441-3413(代)
- 千葉営業所 TEL (043) 284-2600(代) ● 横浜営業所 TEL (045) 391-9913(代)
- 名古屋支店** 名古屋市中区金山5-12-3 TEL (052) 871-1811(代)
- 金沢営業所 TEL (076) 248-0499(代) ● 静岡営業所 TEL (054) 236-5066(代)
- 大阪支店** 大阪市西淀川区御幣島2-1-14 TEL (06) 6472-0361(代)
- 神戸営業所 TEL (078) 265-0375(代) ● 岡山営業所 TEL (086) 434-0259(代)
- 広島営業所 TEL (082) 832-3630(代) ● 高松営業所 TEL (087) 843-6531(代)
- 福岡支店** 福岡市東区多の津3-7-7 TEL (092) 623-4646(代)
- 南九州営業所 TEL (099) 213-0762(代) ● 沖縄営業所 TEL (098) 876-3873(代)
- (株)松本安全** 松本市大村383-11 TEL (0263) 45-2181(代)

CAT1.2'_2604_010418_3524

外觀・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。