

ハンドパレットトラックシリーズ

●標準塗装色：無鉛赤 4.4R4.1/8.6B (マンセル)
マットグレー 4.4Y6.6/0.6 (マンセル)

耐久性が抜群で、パワフルなラインナップ。



用途



方法

引っ張って使用すると便利

- 重量物搬送時
- 長距離の運搬



押して使用すると便利

- 軽量物搬送時
- 通路が狭く小回りが必要な場合





※引っ張って使用する場合は操作レバーをニュートラルの位置でご使用いただくと便利です。



こだわりと特徴をご紹介します!

◎ とても頑丈で軽量です!



◎ 環境に配慮、さらに寒冷倉庫でも使用できます。

塗装には、無鉛塗料を使用し、環境に配慮しました。さらに寒冷地用オイルに変更することで-15℃の環境下でもご使用いただけます。

◎ 短納期が可能です!

人気の5機種は常時在庫があります。


BM08M BM15M BM15LL
BM25M BM15M-L45

◎ 信頼の証! 販売台数日本一!

日本のメーカーで一番売れています。累計販売台数累計154万台!! (日本の販売台数+海外での販売台数)

◎ 操作性が抜群です!

ハンドルの回転軸には、2つのスラストベアリングを使用し、ハンドルの転回時の操作性を良くしています。独自のノウハウを活かし、自社開発したウレタン車輪を使用しました。ゴム車輪を使用したハンドパレットトラックは、荷物を載せたまま放置しますと、車輪が変形しその後動かし始めの引っ張り力が非常に大きくなります。

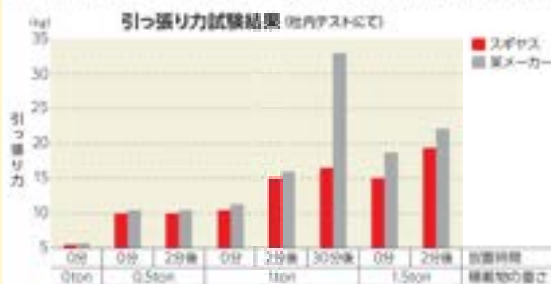

標準フォークホイール

| 標準フォークホイール | | | | | 標準ステアリングホイール | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A ウレタン φ65×50 | B ウレタン φ80×71 | C ウレタン φ80×100 | D ウレタン φ65×100 | E ウレタン φ50×98 | W ウレタン φ150×38 | V ウレタン φ175×60 |
| F MCナイロン φ40×50 | G ナイロン φ65×100 | H ナイロン φ80×100 | I ナイロン φ80×71 | J ウレタン φ65×63 | Z ナイロン φ175×60 | |

ハンドパレットトラックは

どのように選定するの?



簡単3ステップでおすすりめが見つかります!

STEP 1

ホームページにアクセスしてください。

<http://bishamon.co.jp>



STEP 2

トップページ上の
運搬・作業改善用リフト
を探す

をクリック

次に

ハンドパレット選定システム
はコチラ
をクリック



STEP 3

各種条件を入力

おすすめ型式が
判定されます。




ご使用パレットに合わせて 上手な機種選び

荷物より積載能力が大きい物を選定ください。



ご使用パレット

片面使用タイプ (裏面がBの様に4脚用足が付いている)

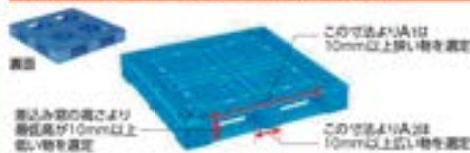

スキッドタイプ (裏込み窓の下部に補強が無い)



両面使用タイプ (裏面両方使用することが可能)



注意

ハンドパレットトラックの選定には全ての条件を満たす必要があります。対応できないハンドパレットトラックをご使用いただきますと、製品または荷物を破損させる可能性があります。



標準タイプ

(注)記載の寸法は目安寸法です。実際の製品は、数mm程度のバラつきがあります。特に最低高は形状によって機種ごとの選定を行ってください。

さまざまなパレットに使用できる
オールマイティータイプ



| 型式 | 最大積載能力 (kg) | フォーク (mm) | | | 内幅 A ₂ | 全高 (mm) H | 標準ホイール | | 自重 (kg) | |
|---|-------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|--------|------|---------|-----|
| | | 外幅 A ₁ | B ₁ | B ₂ | | | スタアリング | フォーク | | |
| 800kg仕様 (フォーク高さ 最低高70mm~最高高173mm) | | | | | | | | | | |
| BM0853 | 800 | 520 | 400 | 445 | 355 | 280 | 1,137 | W | A | 約43 |
| BM0855 | | | 810 | 675 | 565 | | | | | 約46 |
| BM085 | | | 980 | 845 | 735 | | | | | 約48 |
| BM08M | 460 | 460 | 1,070 | 935 | 825 | 220 | | | | 約50 |
| BM08-4653 | | | 400 | 445 | 355 | | | | | 約42 |
| BM08-4655 | | | 810 | 675 | 565 | | | | | 約45 |
| BM08-465 | | | 980 | 845 | 735 | | | | | 約47 |
| BM08-46H | | | 1,070 | 935 | 825 | | | | | 約48 |
| 1,100kg仕様 (フォーク高さ 最低高80mm~最高高200mm) | | | | | | | | | | |
| BM1155 | 1,100 | 520 | 810 | 675 | 525 | 214 | 1,183 | W | B | 約61 |
| BM115 | | | 980 | 845 | 695 | | | | | 約64 |
| BM11M | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | | 約68 |
| BM11L | 485 | 485 | 1,150 | 1,015 | 865 | 379 | | | | 約70 |
| BM11E | | | 1,220 | 1,085 | 935 | | | | | 約73 |
| BM11O | | | 810 | 675 | 525 | | | | | 約66 |
| BM11G | | | 980 | 845 | 695 | | | | | 約70 |
| BM11C | 1,500 | 685 | 1,070 | 935 | 785 | 379 | 1,193 | V | C | 約75 |
| BM11F | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | | 約76 |
| BM11LL | | | 1,220 | 1,085 | 935 | | | | | 約77 |
| BM11L3 | | | 1,400 | 1,265 | 1,115 | | | | | 約86 |
| 1,200kg, 1,350kg, 1,500kg仕様 (フォーク高さ 最低高80mm~最高高200mm) | | | | | | | | | | |
| BM1553 | 1,200 | 520 | 400 | 445 | 315 | 214 | 1,193 | V | C | 約60 |
| BM1555 | | | 810 | 675 | 525 | | | | | 約63 |
| BM155 | | | 980 | 845 | 695 | | | | | 約67 |
| BM15M | 600 | 600 | 1,070 | 935 | 785 | 294 | | | | 約70 |
| BM15L | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | | 約72 |
| BM15E | | | 1,220 | 1,085 | 935 | | | | | 約74 |
| BM15O | | | 810 | 675 | 525 | | | | | 約72 |
| BM15G | 1,500 | 685 | 980 | 845 | 695 | 379 | 1,193 | V | C | 約74 |
| BM15C | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | | 約76 |
| BM15F | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | | 約77 |
| BM15LL | 600 | 600 | 1,220 | 1,085 | 935 | 294 | | | | 約79 |
| BM15L3 | | | 1,400 | 1,265 | 1,115 | | | | | 約93 |
| BM15-6055 | | | 810 | 675 | 525 | | | | | 約65 |
| BM15-605 | 400 | 400 | 980 | 845 | 695 | 294 | | | | 約69 |
| BM15-60M | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | | 約72 |
| BM15-60L | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | | 約74 |
| BM15-60LL | | | 1,220 | 1,085 | 935 | | | | | 約75 |
| BM15-80M | 1,200 | 400 | 1,070 | 935 | 785 | 94 | | | | 約75 |
| BM15-80H | 1,500 | 800 | 1,070 | 935 | 785 | 494 | | | | 約93 |

※Oはボディプレートが樹脂製になります (P.21参照)