MOBILE COLUMN LIFT

モバイルコラムリフト

MODEL MCO86

SAFETY ANZEN

OMER
オメル社製

大型車

100V充電式

能力:8.6t/コラム

揚程:1,700mm

設置工事が不要!
移動式で どこでも使用可能

※フラットなストールに限る

タッチパネルと
ボタンで操作が
カンタン!

油圧ジャッキ式ハンドル
により1人でも移動・
セッティングが可能!

クイック整備や重整備、車両下部塗装や溶接など
幅広い整備に対応

車両セットアップはタイヤの下にフォークを差し込むだけ

各コラムは無線通信で同期。
さらにバッテリー駆動でコードレス

動画は
こちら

**防滴仕様も
ラインアップ**

電子部品を
防滴カバーで保護し、
幅広い作業に対応

直感的な操作パネル

- 各種設定は対話式タッチパネル。
  上昇・下降はボタンでカンタン操作
- 操作コラムを任意で設定可能。誤作動によるトラブルを防止

安心・充実の安全機能

高さ調整機能
- 各コラムの上昇・下降スピードを自動調整し、コラム間の水平を保持
- 最高高さを設定することで、指定高さ以上の上昇を制限
- コラム間の高さに50mm以上左右差が生じた場合は自動停止

メカニカルロック機構
- 自然降下発生時は、安全ロックが作動し自動停止

下降時一旦停止機能
- 床から500mmの高さまで下降すると、安全確認のため一旦停止

フォークリフトサポート標準装備
- コラムをフォークリフトで移動可能

オプション(リジッドラック)

フレームで車体を受け、フリーホイールでの作業が可能になります。

品名:リジッドラック(ロータイプ)
型式:RDS-2000L-3S
商品コード:05239981



品名:リジッドラック(ハイタイプ)
型式:RDS-2000L-3L
商品コード:05239980



※2個1セットです。
※受注生産品のため、写真は実物と異なる場合があります。

導入事例

最大10コラムまで接続可能で
連節バスやトレーラーのリフトアップも可能

仕様

型　式		MCO86
適用車種		小型~大型トラック・バス
揚　程	(mm)	1,700
適用タイヤ径	(mm)	600~1,350(5段階調整)
フォーク部最低地上高	(mm)	FL+140
洗車対応		不可※1
上昇/下降時間	(s)	90/90※2
能　力	(t)	8.6
コラム接続数		2・4・6・8・10
連続動作可能数		10往復※3
リフト間通信方法		無線※4
モーター	(V/kW)	DC24/3
バッテリー電圧	(V/Ah)	DC24(12×2)/80
充電用電源	(V/A)	100/約3.5
充電時間	(h)	約8※5
作動油　総油量	(L)	12(オイル規格:VG 32)※6
駆動方式		電動油圧式(バッテリー駆動)
油圧ユニット		内蔵式
標準付属品		充電用電源ケーブル1本 無線通信用アンテナ1本 コラム間通信ケーブル1本 取扱説明書
本体寸法	(mm)	W1,150×L1,369×H3,957.5
本体重量	(kg)	750/1コラム

※1 防滴仕様もあります。
※2 能力に対し85%の負荷(約7.3t)時における昇降時間です。
※3 バッテリーが満充電時、能力に対し85%の負荷時による動作条件になります。
※4 通信方法は有線接続に切り替えることも可能です。
※5 バッテリーを充電しているときのリフト昇降動作は禁止です。
バッテリーチャージャーと基板を破損させる恐れがあります。
※6 作動油は別途購入する必要があります。

外観図

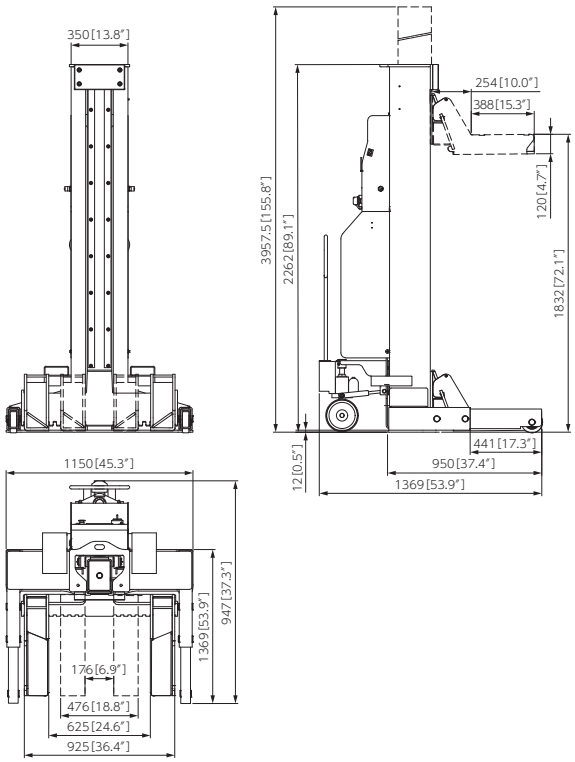

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている⚠危険 ⚠警告 ⚠注意の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、
保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZEN カスタマーサービス

0120-01-6361 受付時間 月~金(AM9:00~PM5:00)
当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは
上記までお気軽にどうぞ。

製品詳細は「モバイルコラムリフト製品ページ」へ
https://www.anzen.co.jp/products/lift/ct05/mco86.html

最新の業界情報をお届け!
ANZENメルマガ会員募集中
詳しくは ANZENニュース 検索

ANZEN 安全自動車株式會社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ https://www.anzen.co.jp

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21		TEL(011)511-6241㈹
● 釧路営業所	TEL(0154)24-0161㈹		
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8		TEL(022)236-1211㈹
● 盛岡営業所	TEL(019)637-8711㈹	● 郡山営業所	TEL(024)942-5311㈹
関東支店	戸田市氷川町2-8-31		TEL(048)447-6881㈹
● 水戸営業所	TEL(029)355-2725㈹	● 宇都宮営業所	TEL(028)635-8821㈹
● 新潟営業所	TEL(025)382-5815㈹	● 高崎営業所	TEL(027)384-3001㈹
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25		TEL(03)5441-3413㈹
● 千葉営業所	TEL(043)284-2600㈹	● 横浜営業所	TEL(045)391-9913㈹
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3		TEL(052)871-1811㈹
● 金沢営業所	TEL(076)248-0499㈹	● 静岡営業所	TEL(054)236-5066㈹
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14		TEL(06)6472-0361㈹
● 神戸営業所	TEL(078)265-0375㈹	● 岡山営業所	TEL(086)434-0259㈹
● 広島営業所	TEL(082)832-3630㈹	● 高松営業所	TEL(087)843-6531㈹
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7		TEL(092)623-4646㈹
● 南九州営業所	TEL(099)213-0762㈹	● 沖縄営業所	TEL(098)876-3873㈹
(株)松本安全	松本市大村383-11		TEL(0263)45-2181㈹

CAT 1.5' 2503_010418_3408

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。