

フラットBSテスター

ブレーキ・速度計複合試験機

FLAT BRAKE &
SPEED METER TESTER

MODEL **BS-2009/2012**

フラットでコンパクト。理想の車検環境を実現するBSテスター




※写真はBS-2012

軽自動車から大型バス・トラックまで対応

許容軸重
10t

高さ
456mm
のコンパクトボディ

- **フラットな車検ラインを創出**
フラットボディで工場的美観を保ち、足元を気にせず作業。安全性と効率を一段と向上させます。
- **フレームフルカバー方式**
フレームフルカバー方式で設置工事の期間や費用を削減します。既存のピットを利用できるので代替にもおすすめです。
- **用途に応じて選択できる2タイプのローラー**



溝切りローラー BS-2009

コストパフォーマンスに優れた溝切りタイプ。降雪地域における車両検査時など、あらゆる用途に適用できます。



溝型静音ローラー BS-2012

独自のローラーで制動力・耐久性はそのまま。スピード測定時の金属摩擦音を低減。一般的に耳鳴りとされる800Hz～2.5kHzの騒音レベルを低減。キーンという不快な高音を抑えます。

指示計

アナログメーター方式・デジタルメーター方式のどちらかを選択できます。

アナログメーター方式



- 見やすい大きな指示計。
- 一軸二針(左輪：緑、右輪：赤)で容易に測定結果を読み取れます。

※スピードメーターはデジタル表示です



デジタルメーター方式



- 用途に応じ、ホールド表示も使用可能。
- ブレーキ測定時に左右輪の合計、差、合計の最高値、最大値を細かく表示できます。




オプション

吊り下げ式メーター

- サービスストールの作業スペースを有効利用できます。



■ 外観図

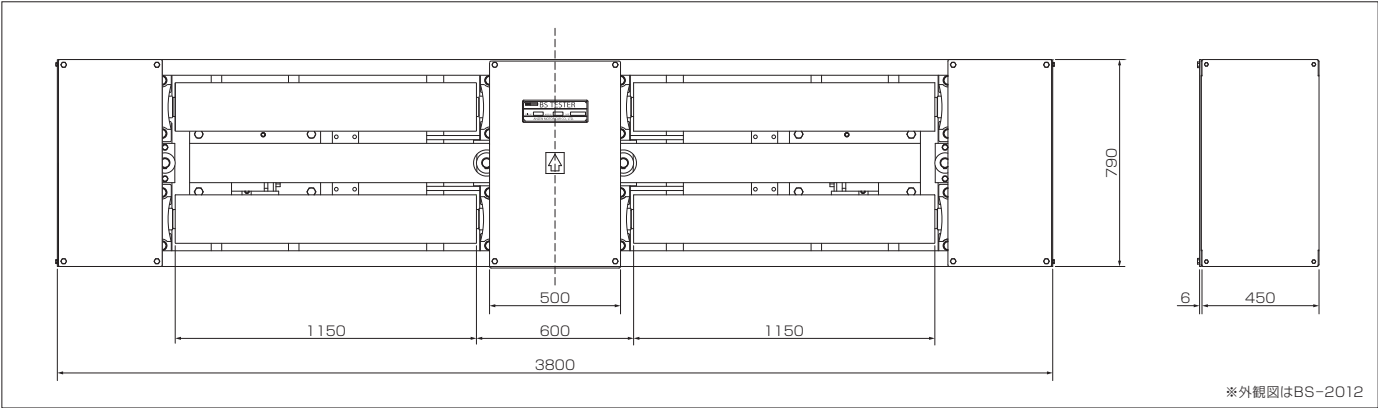

■ 仕様(本体部)


型 式	BS-2009	BS-2012
国 土 交 通 省 届 出 型 式	BS-2009	BS-2012
型 式 試 験 番 号	JASEA-B-S-23	JASEA-B-S-36
許 容 軸 重 (kg)	10,000	
外 径 × 長 さ (mm)	φ185×1,150	
前 後 軸 間 隔 (mm)	428	
左 右 内 幅 / 外 幅 (mm)	600/2,900	
回 転 数 (50/60Hz) (rpm)	4.8/5.7	
駆 動 モ ー タ ー (V/kW)	AC200 3相/1.5×2	
最 大 制 動 力 (daN)	3,000	
検 出 器	ロードセル	
最 大 試 験 速 度 (km/h)	120(連続60秒以内)	
検 出 器	ロータリーエンコーダー	
本 体 寸 法 (mm)	W3,800×L790×D456	
本 体 重 量 (kg)	1,200	
電 源 (V/A)(V/kW)	AC100/1・AC200 3相/1.5×2	
使 用 エ ア 圧 (MPa)	0.7	

■ 仕様(指示計部)

方 式	アナログメーター	デジタルメーター
指 示 範 囲 (daN)	0~3,000	0~3,000
最 小 表 示 (daN)	5(低)/20(中)/50(高)	1
指 示 範 囲 (km/h)	0~120	0~120
最 小 表 示 (km/h)	0.1	0.1
速度確認装置 (km/h)	無(設定変更可能)	
指 示 計 寸 法 (mm)	W500×D220×H400	W460×D100×H275

大型車用フリーローラー MODEL AFR-2006

BS-2009/BS-2012と組み合わせてフラットな車検ライン

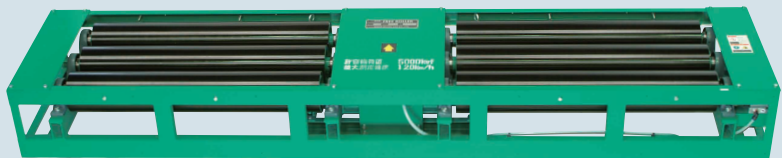

■ 仕様

型 式	AFR-2006
許 容 軸 重 (kg)	10,000
ローラー外径×長さ (mm)	φ185×1,150
使 用 エ ア 圧 (MPa)	0.5
本 体 寸 法 (mm)	W3,400×L730×D370

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの営業所までお問い合わせください。

24時間サービス体制

ANZEN製品を「安心」してご利用いただくために、24時間サービス(ボイスワープ)対応をいたしております。営業時間外、および休日におけるサービス電話受付ができます。下記の営業所の電話に連絡していただければできる限り迅速な対応をいたします。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間:月~金(AM9:00~PM5:00)

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店 札幌市中央区南19条西8-2-21

TEL(011)511-6241(代)

釧路営業所 TEL(0154)24-0161(代)

仙台支店 仙台市宮城野区日の出町2-2-8

TEL(022)236-1211(代)

盛岡営業所 TEL(019)637-8711(代)

郡山営業所

TEL(024)942-5311(代)

関東支店 戸田市氷川町2-8-31

TEL(048)447-6881(代)

水戸営業所 TEL(029)241-0932(代)

宇都宮営業所

TEL(028)635-8821(代)

新潟営業所 TEL(025)274-7131(代)

高崎出張所

TEL(027)384-3001(代)

東京支店 東京都港区芝浦4-16-25

横浜営業所

TEL(03)5441-3413(代)

千葉営業所 TEL(043)302-5771(代)

名古屋支店

TEL(045)391-9913(代)

名古屋支店 名古屋市中区金山5-12-3

TEL(052)871-1811(代)

金沢営業所 TEL(076)248-0499(代)

静岡営業所

TEL(054)236-5066(代)

大阪支店 大阪市西淀川区御幣島2-1-14

TEL(06)6472-0361(代)

岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)

広島営業所

TEL(082)832-3630(代)

高松営業所 TEL(087)843-6531(代)

TEL(092)623-4646(代)

(株)松本安全 松本市大村383-11

TEL(098)876-3873(代)

TEL(0263)45-2181(代)

BS-2009-ALM-12 CD:01123338

BS-2009-ALM-51 CD:01123339

BS-2009-AH CD:01123334

BS-2009-AS CD:01123333

BS-2009-DS CD:01123335

BS-2009-DH CD:01123336

BS-2012-NH CD:01123353

BS-2012-NS CD:01123352

BS-2012-DNH CD:01123351

BS-2012-DNS CD:01123350

BS-2012-ALM-12 CD:01123348

BS-2012-ALM-51 CD:01123349

CAT.1.1'1505_010418_2552

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。