

# レール式ホイールドーリー

## WHEEL DOLLY

### MODEL AWD-2009R/2009HRD

#### 足回り整備や点検作業を強力サポート

#### 作業性抜群の足踏みペダル

フォーク操作が足踏みペダルのため、メカニックの身体に負担がかからない姿勢で作業が可能です。



#### 設置レール幅を選びません!

前後車輪の取り付けピッチがレール幅に合わせて調整可能! レール幅に合わせて50mmピッチでセッティングが可能です。(1200mm, 1250mm, 1300mm)



能力  
**500kg**

適用タイヤ径  
**650~1100mm**

V溝車輪・平車輪の前後入替可能

2段  
工具入れ



レール部  
衝突防止ゴム付き



#### レール式ホイールドーリー AWD-2009R

定番の  
レール式ホイールドーリー



#### スムーズで軽い動きを実現

- 大型車整備において最も重労働とされているタイヤ脱着作業を安全に効率良くできます。タイヤ脱着の際の位置決めもスピーディーです。



足回り点検作業に最適!

#### ドラム用アタッチメント付きレール式ホイールドーリー AWD-2009HRD

ドラムの脱着ができる!  
ホイールドーリー・ドラム用アタッチメント  
一体タイプ

#### 作業性に優れたドラム用アタッチメント


- ドラムの脱着高さに合わせてドラム用アタッチメントの高さ調整が可能です。



- ドラム用アタッチメントは、使用時の安全機構として自動ロックがついています。




±3°角度調整

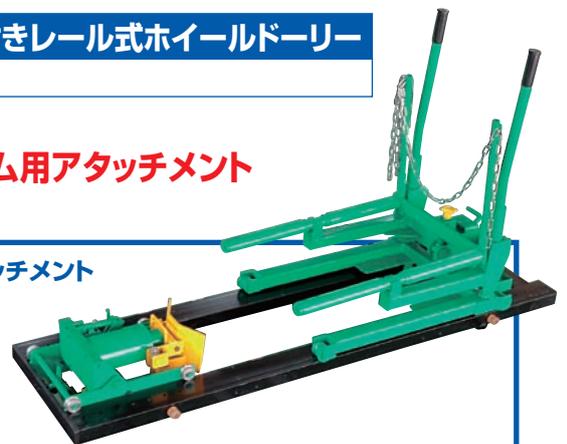

#### フォーク角度調整機能付き

- フォークが±3°角度調整可能。ダブルタイヤを一輪ずつ脱着する際にも作業がスムーズです。

## ■ 外観図

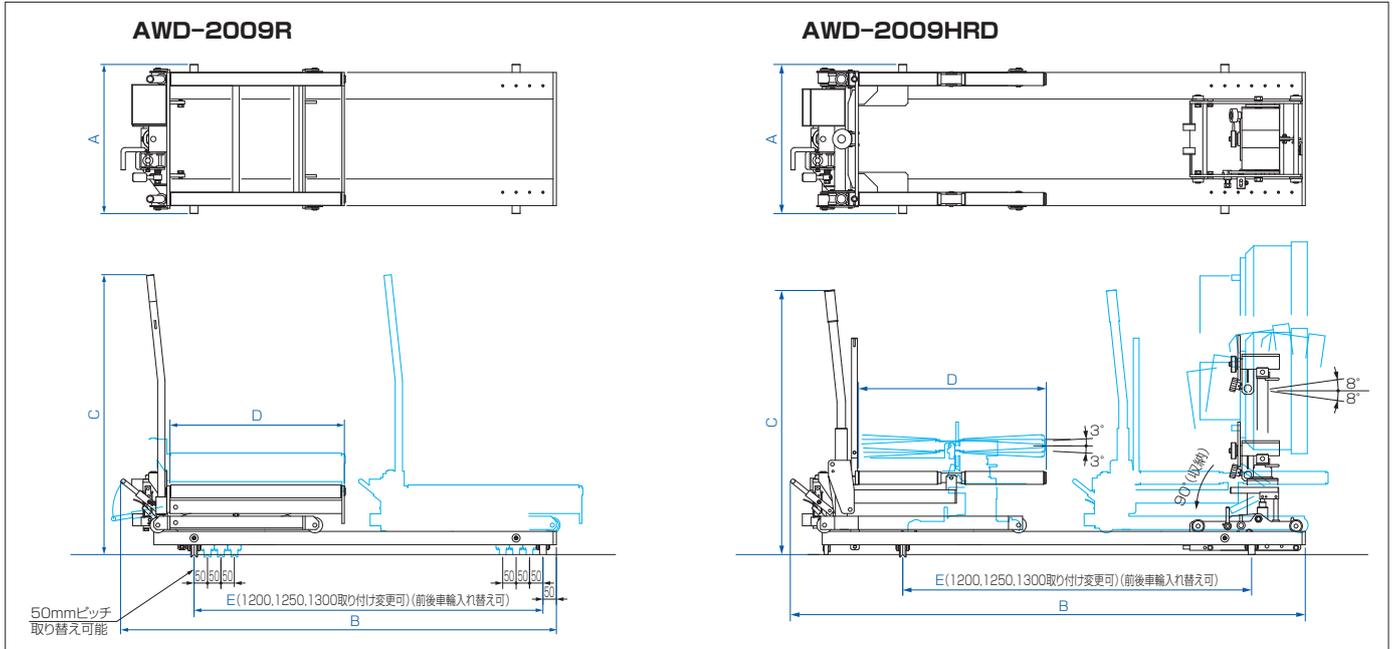

## ■ オプション

シャフトを地面に置かず、ホイールローラーにセットできます。

品名	リヤシャフト置台	
	レール取り付け式	ハンドル取り付け式
商品コード	19050140	19050142
商品		
	シャフトをセットした状態	シャフトをセットした状態

## ■ 仕様

図番	型式	AWD-2009R	AWD-2009HRD
	タイヤ昇降能力 (kg)	500	
	適応タイヤ径 (mm)	650~1,100	
A	全幅 (mm)	560	
B	全長 (mm)	1,622	1,922
C	全高 (mm)	1,050	992
D	フォーク長さ (mm)	650	700
	フォーク最低位 (mm)	261	312
	フォーク最高位 (mm)	381	432
	フォーク傾斜角度 (°)	-	±3
	レール寸法 (mm)	W500×D1,500	W500×D1,800
E	前後車輪ピッチ (mm)	1,200/1,250/1,300	
	ドラム用アタッチメント能力 (kg)	-	100
	適応ドラム径 (mm)	-	330~440
	本体重量 (kg)	95	150

■ この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **▲危険 ▲警告 ▲注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

### 保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス（有料）のご利用をおすすめします。お近くの営業マンまでお問い合わせください。

### 24時間サービス体制

ANZEN製品を「安心」してご利用いただくために、24時間サービス（ボイスワープ）対応をいたしております。営業時間外、および休日におけるサービス電話受付ができます。下記の営業所の電話に連絡していただければできる限り迅速な対応をいたします。

### ANZENカスタマーサービス

**☎ 0120-01-6361** 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記のフリーダイヤルまでお気軽にどうぞ。受付時間：月～金（AM9：00～PM5：00）

**ANZEN** 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25  
**安全自動車株式会社** TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848  
 ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(047)467-1238(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)

広島安全(株)	広島市安佐南区祇園4-50-6	TEL(082)832-3630(代)
高松安全(株)	高松市木太町二区1119-3	TEL(087)868-2452(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

AWD-2009R CD:19050182  
 AWD-2009HRD CD:19050184

CAT1.00903\_010418\_1506

本仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。