

Butler

HP

High Performance

ヨーロッパ
タイヤチェンジャー
HP

シンプルな機能で抜群の使いやすさを誇る
ヨーロッパタイヤチェンジャー



11～22インチ対応

※アウトークランプ使用時

- 軽自動車～SUVまで幅広い車種に対応。

強力インフレーター標準装備

- ターンテーブルのインフレーターから一発エア充填。

2スピードモーター採用

- 作業に応じて低速・高速の2段階でスピード調整が可能です。

※右回転のみ

作業を快適にする便利なサポートオプション

レバーレスキットでさらに機能アップ



オプション

- マウンティングツールと一体となったレバーが、エアシリンダーで押し出されビードを引き起こすので、余計な力を使わず作業ができます。
- オプションのクイックチェンジキットで標準のマウンティングツールとレバーレスキットの付け替えができます。

※ビードデプレッサーローラーとの併用はできません

- 低扁平・ランフラットタイヤにもデバイスをつけることで対応可能!



プラスデバイス91
プラスデバイス82H
両方を組み合わせることが可能!

プラスデバイス91搭載

1 サポートアーム

プラスデバイス82H搭載

2 サポートバー

3 サポートディスク

プラスデバイス83H搭載

1 サポートアーム

2 サポートバー

※追加のサポートバー(プラスデバイス83H)はオプション

各種プラスデバイス [オプション] の搭載機能

1 サポートアーム



タイヤの回転に追従!

低扁平タイヤなどの交換作業時、ドロップセンターへのビードの落とし込みや、組み込みのホールドとして使用できます。ホイールクランプ時のホールドとしても使用可能です。

※タイヤ・ホイールの形状により一部対応できない場合があります

※写真はプラスデバイス91

2 サポートバー

サポートバーは、低扁平タイヤなどの組み込み時、上ビード部を押さえ簡単に組み込めます。

2本のバーでラクラク作業

2つのサポートバーを同時に使うと、作業性がさらに向上!

※2本目のサポートバーはオプションです




3 サポートディスク

下部のサポートディスクは、下ビードを外す際の支えとして使用できます。また、下ビード部が噛み込んだ時に、ビード外しをサポートします。

重いタイヤもしっかり保持



■ 標準パーツ

品 名	バトラーペースト3.5kg	ペースト用ハケ(平型)	タイヤレバー	ビードバープロテクターツール	プロテクターヘッドキット	ジョウプロテクター	ビードブリーカープロテクター
商品コード	820042058	820012472	820040322	820040326	820011481	820044293	820044290
商 品							


■ オプションパーツ

品 名	ハーフムーンレバー	17.5インチキット	モーターサイクルキット	ビードデブレッサーローラー	ビードデブレッサー22"ノンアーム
商品コード	820042440	820014281	820054161	820044288	820047290
商 品					

■ ビードデブレッサー22"ノンアーム

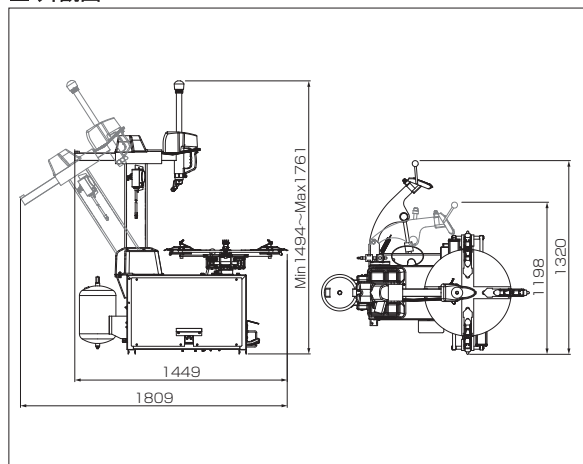


低扁平タイヤなどの組み込み・外し作業で使用する簡易型のビード押さえです。フランジ部全体を押さえられるため、組み込み、外し作業がラクにできます。

品 名	レバーレスキット	クイックチェンジャー	プラスデバイス91	プラスデバイス82H	プラスデバイス83H	サポートバー(プラスデバイス83H用)
商品コード	820032365	820032371	19022346	19010132	19022371	820012427
商 品						

※レバーレスキットはビードデブレッサーローラーとの併用はできません

■ 外観図



■ 仕 様

品 型	名 式	ヨーロピアンタイヤチェンジャーHP
		HP441Q.22FI
対 象 車 種		軽自動車・乗用車・中型トラック※
適用ホイール	リ ム 径	インナークランプ (in) 13~24.5
		アウトークランプ (in) 11~22
	リ ム 幅	(in) 12
	タ イ ヤ 外 径	(mm) 1,050
	ビード落とし能力	(kg) 3,600
	テーブル回転速度	(rpm) 6.5~13
	電 源	(V/kW) 3相200/1.1
	モーター消費電力	(kW) Min0.8 Max1.1
	最大トルク	(N/m) 1,200
	使用エア圧	(MPa) 0.8~1.0
	有効寸法	(mm) W1,320xD1,809xH1,761
	本体重量	(kg) 210

※17.5/19.5インチのLTタイヤ脱着時には、オプションの「17.5インチキット」が必要です

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間：月～金(AM9:00～PM5:00)

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)364-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)