

KENDO.30
light FI

究極のレバーレスタイヤチェンジャー

軽点合わせ作業

●軽点合わせ作業も
正確で確実

上下のローラーでタイヤを挟むことによって、ホイールだけを回転させ、バルブの軽点合わせやアンバランスの位相合わせも簡単にできます。



バトラーオリジナルの特殊樹脂

●タイヤ・ホイールを保護

マウンティングヘッド、ビードローラーなど、タイヤ・ホイール接触部は特殊樹脂を使用。お客様の大切なタイヤ・ホイールを傷から守ります。



■標準パーツ

品名	プレート用カバープロテクション	ロックコーンプロテクション	クイッククランプピンクデバイス	レバーレス用マウンティングツール	ピンエクステンション	ピンプロテクション	KENDO用ニューマチックデバイス	2面コーン
商品コード	820042429	820042424	820042422	—	820042417	820042420	19022317	820041157
商品								

品名	ビードプッシャー28インチ	バトラーペースト3.5kg	ペースト用ハケ(平型)
商品コード	820031121	820042058	820012472
商品			

■オプションパーツ


品名	マルチレイヤービードプロテクター	ユニバーサルフランジ	トラクションプラス91
商品コード	820042431	820042415	820010350
商品			

■仕様

品名	型式	ケンドー30ライトFI KENDO.30lightFI
対象車種		軽・乗用車*
適応ホイール	センタリングクランプ/タイヤ外径 (in)/(mm)	10~26/1,041 12~28/1,092 14~30/1,143
ビード落とし	(mm)	65~900
ビード落とし能力	(kg)	1,200
電源	(V/kW)	AC200 単相0.75
使用エア圧	(MPa)	0.8~1.0
騒音レベル	(dB)	76
本体寸法	(mm)	W1,090xD1,100xH1,735
有効寸法	(mm)	W2,300xD1,500xH1,900
本体重量	(kg)	338

*一部、ホイールやタイヤの形状により取り扱いができないケースがあります。

■外観図

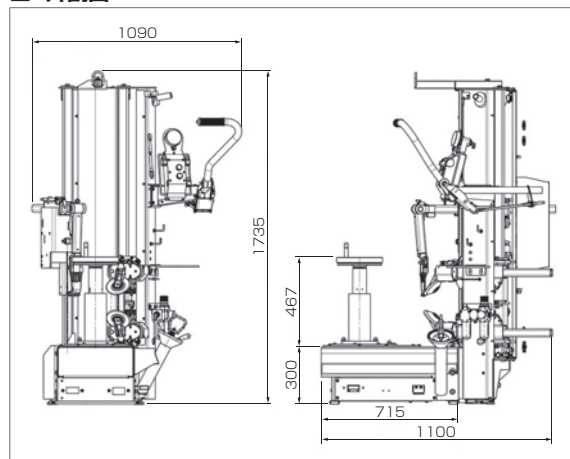

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている**⚠危険 ⚠警告 ⚠注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの営業マンまでお問い合わせください。

24時間サービス体制

ANZEN製品を「安心」してご利用いただくために、24時間サービス(ボイスワープ)対応をいたしております。営業時間外、および休日におけるサービス電話受付ができます。下記の営業所の電話に連絡していただければできる限り迅速な対応をいたします。

ANZENカスタマーサービス

☎ 0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記のフリーダイヤルまでお気軽にどうぞ。受付時間：月～金(AM9:00～PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店 札幌市中央区南19条西8-2-21 TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所 TEL(0154)24-0161(代)
仙台支店 仙台市宮城野区日の出町2-2-8 TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所 TEL(019)637-8711(代) 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店 戸田市氷川町2-8-31 TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所 TEL(029)241-0932(代) 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所 TEL(025)274-7131(代) 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店 東京都港区芝浦4-16-25 TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所 TEL(043)379-1548(代) 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店 名古屋市中区金山5-12-3 TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所 TEL(076)248-0499(代) 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店 大阪府西淀川区御幣島2-1-14 TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
福岡支店 福岡市東区多の津3-7-7 TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所 TEL(096)370-7011(代) 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)

広島安全(株) 広島市安佐南区祇園4-50-6 TEL(082)832-3630(代)
高松安全(株) 高松市木太町二区1119-3 TEL(087)868-2452(代)
(株)松本安全 松本市大村383-11 TEL(0263)45-2181(代)

KENDO.30lightFI CD:19022413 本仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
CAT1.1'1111.010418.2194


理想のタイヤ交換を実現! メカニック待望の レバーレスタイヤチェンジャー登場

バトラー製品の新技术を搭載した究極のタイヤチェンジャーが「KENDO.30light FI」です。開発コンセプトは『タイヤ交換作業時の労力改善』。メカニック待望のレバーレス機能を備え、交換作業がスピーディーかつ安全に完了します。ランフラットタイヤや低扁平タイヤも難なく対応し、優れた機能が『作業性と安全性』を一段と向上させる高機能タイヤチェンジャーです。

新設計のマウンティングツールで作業効率アップ 1

レバーレスで安全なタイヤ交換

従来の作業で必要とされていた力作業や、特殊な作業スキルは不要です。ビードの引き起こし作業は新設計のマウンティングツールが行います。また、バトラーオリジナルの特殊樹脂を使用しているため、タイヤ・ホイールを傷つける心配がありません。

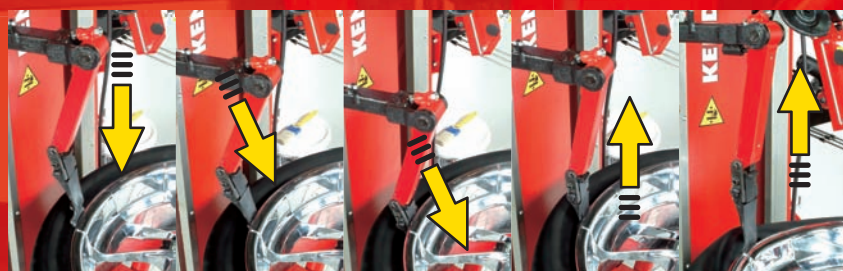

新タイプのクランピングテーブル 2

●特許を取得した新設計のクランピングテーブル


クランピングテーブルの構造により、ホイールが空回りせず、締め付け作業も簡単です。

●クイッククランピングデバイスでスピード固定

ホイール中心部のセンターボア部にクイッククランピングデバイスを挿入してタイヤを固定します。

●リバースホイールのセットが簡単

リバースホイールのセット(クランプ)もスピーディーにできます。




ビード引き起こし作業はマウンティングツールでラクラク!

ホイールリフター標準装備 3

●作業を補助するホイールリフター

重量のある大型タイヤもホイールリフターを使用することによってスムーズにセッティング。メカニックの負担を軽減します。

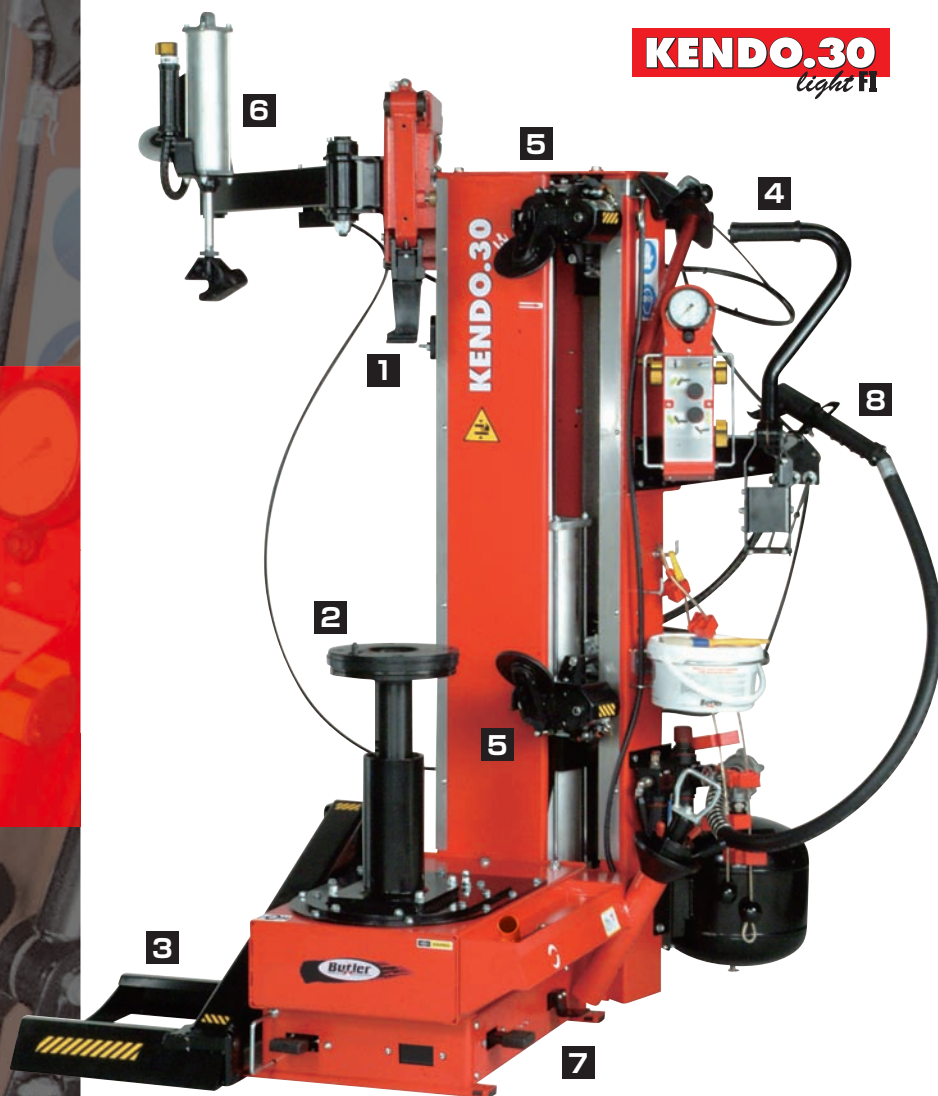

ビードローラーが作業をサポート 5

●ビード落とし作業

タイヤを回転させながら徐々にビードローラーを下げることで、タイヤにやさしい作業を実現します。



●下ビードローラーのサポート機能

下側のビードを外す時は、下ビードローラーを使用することでラクに作業できます。



ビードデプレッサー標準装備 6


●ビードヘルパー

低扁平タイヤ交換作業時、ドロップセンターへのビード落としや組み込みの押さえとして使用します。



●トラクションプラス(オプション)でさらに作業性アップ


ビードデプレッサーをホイールの回転に追随させるサポートをします。



便利なインチアジャスタブルレバー 4

●インチ合わせ作業

①右操作レバーの動きに合わせて、②ビードローラーと③マウンティングツールが前後移動します。タイヤへの位置合わせが簡単にできます。



作業ペダル 7

●インバーター採用

回転速度はペダルの踏み加減によって調整可能です。また、一定以上の負荷がかかると回転が停止する安心設計です。



インフレーター 8

●ノズルタイプで作業性向上

ノズルタイプのインフレーターは、小口径ホイールから大口径ホイールまで幅広く対応し、ビードアップ作業の負担を軽減します。



KENDO.30light FIの操作フロー

タイヤ外し作業



タイヤをリフターにセット

リフトアップ

クランピングテーブルへセット

クイッククランピングデバイスでスピード固定

インチ合わせ作業

ビード落とし

マウンティングツールをセット

下ビード外し

タイヤ外し完了

タイヤ組み込み作業



下ビード組み込み

上ビード組み込み

エア充填