

多軸フリーローラー

FREE ROLLER

MODEL AFR-211シリーズ

フルタイム4WD車にラクラク対応!
 ホイールベースを選ばず安全・効率的な車検ラインを
 実現する多軸フリーローラー!

許容軸重
3.6t

**4WD車に
 カンタン対応!**

ホイールベースを
 選びません



高さ250mm
 薄型ボディー.....

幅広い車種に対応!


中型トラック、パッカー車、ユニック車、特装車など、
 軸重3.6tまでの幅広い車種に対応できます。

車検業務を高効率化

車両を進入させるだけで、フルタイム4WD車にラクラク
 対応。面倒なセッティングが不要なので、安全・
 スピーディーな車検を可能にします。


コンパクトボディー ^{高さ}250mm

省スペース設計を実現した「ハイブリッドテスター」と
 同じく、高さ250mmのコンパクトボディー。
 設置工事費を低減することができます。


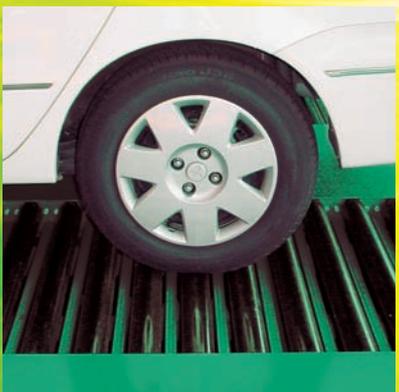


サイドスリップ、ブレーキ、スピードメーターを一体化した『ハイブリッドテスター』と組み合わせれば4WD車の測定にラクラク対応! フルフラットな床面で外観もキレイに保ちます。

■ 外観図

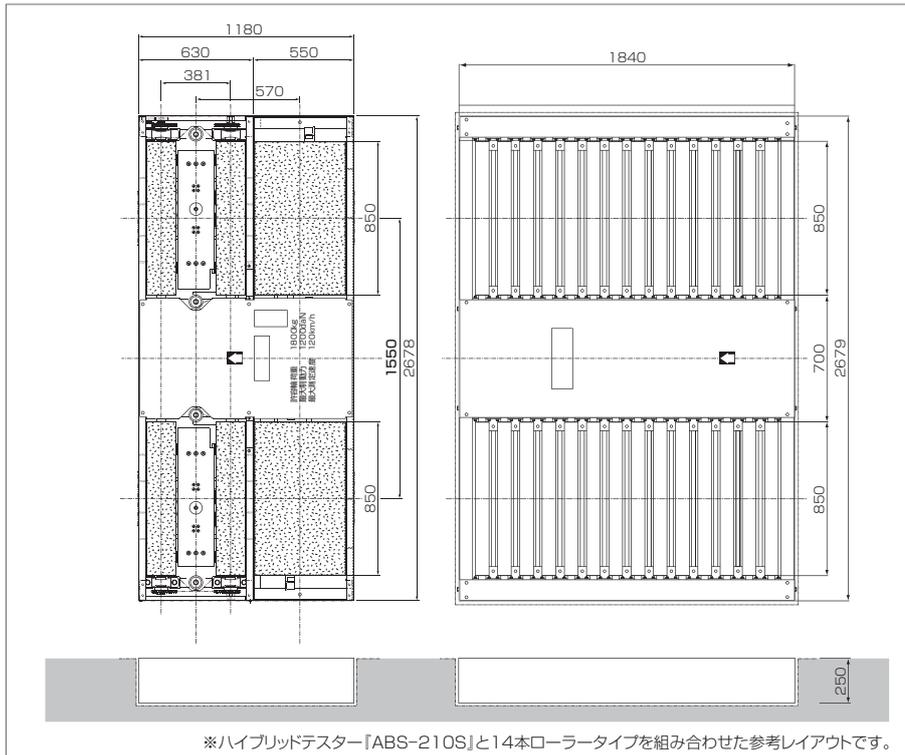

■ オプション

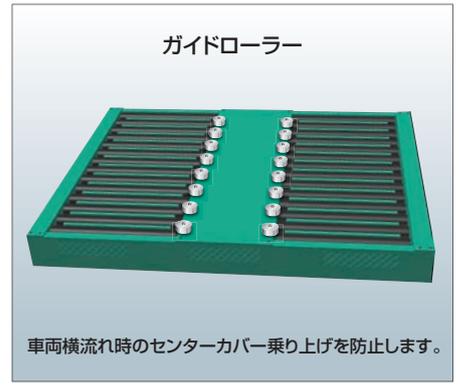

■ 仕様

型 式	AFR-211シリーズ		
	AFR-211-10	AFR-211-12	AFR-211-14
許 容 軸 重 (kg)	3,600		
有効ホイールベース (mm)	950	1,200	1,400
	Min1,800~Max2,750	Min1,800~Max3,000	Min1,800~Max3,200
最大試験速度 (km/h)	50(連続60秒)		
ローラー径及び本数	φ76.3×20本(片側10本)	φ76.3×24本(片側12本)	φ76.3×28本(片側14本)
ローラー長さ (mm)	850		
ローラーピッチ (mm)	122		
左右ローラー内寸法 (mm)	700		
左右ローラー外寸法 (mm)	2,400		
本体寸法 (mm)	W2,679×L1,360×D250	W2,679×L1,600×D250	W2,679×L1,840×D250
本体重量 (kg)	約1,100	約1,200	約1,300
操作盤寸法 (mm)	W80×D85×H160		
オプション	ガイドローラー、無線リモコン(BS-ABSテスター側、デジタル指示計のみ接続可能です)		

*安全のためにFF車用ロックチェーンのご使用をお薦めします。

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの営業マンまでお問い合わせください。

24時間サービス体制

ANZEN製品を「安心」してご利用いただくために、24時間サービス(ボイスワープ)対応をいたしております。営業時間外、および休日におけるサービス電話受付ができます。下記の営業所の電話に連絡していただければできる限り迅速な対応をいたします。

ANZENカスタマーサービス

☎ 0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記のフリーダイヤルまでお気軽にどうぞ。受付時間: 月~金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
 ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

- | | | |
|--------|---------------------|----------------------------|
| 札幌支店 | 札幌市中央区南19条西8-2-21 | TEL(011)511-6241(代) |
| 釧路営業所 | TEL(0154)24-0161(代) | |
| 仙台支店 | 仙台市宮城野区日の出町2-2-8 | TEL(022)236-1211(代) |
| 盛岡営業所 | TEL(019)637-8711(代) | 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代) |
| 関東支店 | 戸田市氷川町2-8-31 | TEL(048)447-6881(代) |
| 水戸営業所 | TEL(029)241-0932(代) | 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代) |
| 新潟営業所 | TEL(025)274-7131(代) | 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代) |
| 東京支店 | 東京都港区芝浦4-16-25 | TEL(03)5441-3413(代) |
| 千葉営業所 | TEL(043)379-1548(代) | 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代) |
| 名古屋支店 | 名古屋市中区金山5-12-3 | TEL(052)871-1811(代) |
| 金沢営業所 | TEL(076)248-0499(代) | 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代) |
| 大阪支店 | 大阪市西淀川区御幣島2-1-14 | TEL(06)6472-0361(代) |
| 岡山営業所 | TEL(086)434-0259(代) | |
| 福岡支店 | 福岡市東区多の津3-7-7 | TEL(092)623-4646(代) |
| 南九州営業所 | TEL(096)370-7011(代) | 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代) |

- | | | |
|---------|-----------------|---------------------|
| 広島安全(株) | 広島市安佐南区祇園4-50-6 | TEL(082)832-3630(代) |
| 高松安全(株) | 高松市木太町二区1119-3 | TEL(087)868-2452(代) |
| (株)松本安全 | 松本市大村383-11 | TEL(0263)45-2181(代) |

AFR-211-10 CD:01162827
 AFR-211-12 CD:01162826
 AFR-211-14 CD:01162825
 CAT1.3'1110_010418_2159
 本仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。