



モバイルコラムリフト

MOBILE COLUMN LIFT

MODEL **MC086**

トラック・バス対応
能力 8.6t/コラム 揚程 1,700mm

クイック・下回り整備に最適!



タッチパネルとボタンで操作がカンタン!

ハンドルにより1人でも移動・セッティングが可能!



フラットなストールがあればどこでも使用可能!

- 車両下部塗装、溶接、重整備など幅広い整備が実施可能!
- 車両セットアップはタイヤの下にフォークを差し込むだけ。フォーク幅はタイヤに合わせて調整可能です
- 設置・ピット工事が不要! 導入費用を抑え、優れたコストパフォーマンスを実現
- 各コラムは無線通信で同期され、バッテリー駆動のため配線が不要。作業スペースを広く確保します



わかりやすい操作モニターで簡単リフトアップ

- 対話式タッチパネルで各種設定を行い、上昇・下降はボタンでカンタン操作
- 操作コラムを任意で設定可能。誤作動によるトラブルを防止します

安心・充実の安全機能

高さ調整機能

- 各コラムの上昇・下降スピードを自動調整し、コラム間の水平を保ちます
- 最高高さを設定することで、指定高さ以上の上昇を制限できます
- コラム間の高さに50mm以上左右差が生じた場合は自動停止します

メカニカルロック機構





- 自然降下発生時、リフト本体を機械的な安全ロックにより停止させます

下降時一旦停止機能

- 床から500mmの高さまで下降すると、安全確認のため一旦停止します



■ オプション

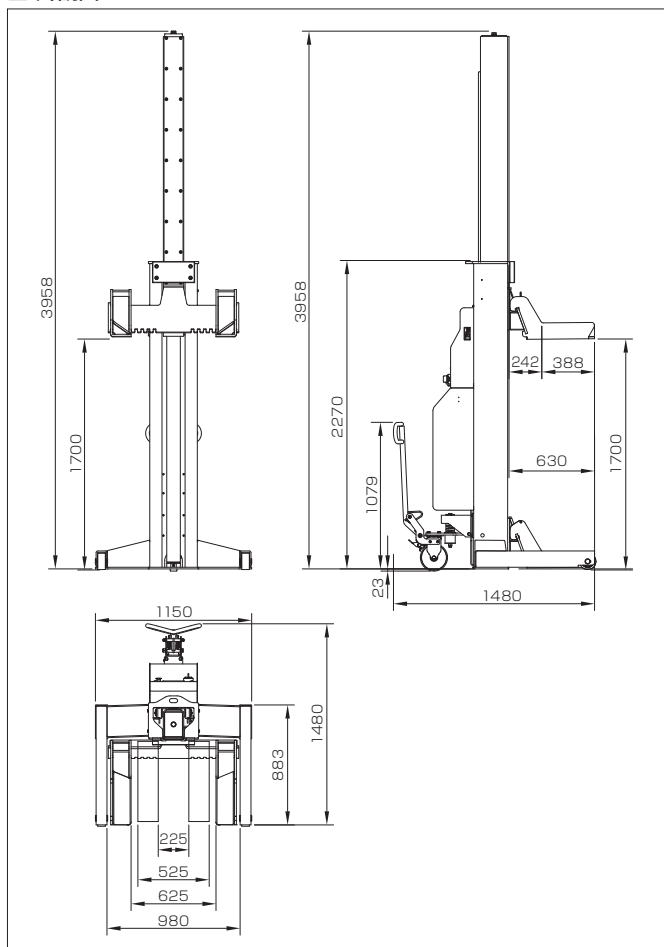
品名	リフティングビーム	リジッドラック(ロータイプ)	リジッドラック(ハイタイプ)	フォークリフトサポート
型式	—	RDS-2000L-3S	RDS-2000L-3L	—
商品コード	05123000	05239981	05239980	810010017
商品	 <p>リフティングビームを使用することでフレームでのリフトアップが可能 ※車両によってはリフトアップできない場合がございます</p>	 <p>フレームで車体を受け、フリーホイールでの作業が可能になります ※2個1セットです ※受注生産品のため、写真は実物と異なる場合がございます</p>	 <p>フレームで車体を受け、フリーホイールでの作業が可能になります ※2個1セットです ※受注生産品のため、写真は実物と異なる場合がございます</p>	 <p>コラムをフォークリフトで移動させる際に使用するアタッチメントです ※2個1セットです</p>

■ 仕様

型式	MC086
適用車種	トラック・バス
揚程 (mm)	1,700
適用タイヤ径 (mm)	Min600~Max1,350 (5段階調整)
フォーク部最低地上高 (mm)	FL+140
洗車対応	不可
上昇/下降時間 (s)	90/90*1
耐荷重 (t)	8.6
コラム接続数	2・4・6・8・10
連続動作可能数	10往復*2
リフト間通信方法	無線*3
モーター (V/kW)	DC24/3
バッテリー電圧 (V/Ah)	DC24 (12×2) /80
充電用電源 (V/A)	100/約3.5
充電時間 (h)	約8*4
作動油総油量 (L)	12 (オイル規格: VG 32) *5
駆動方式	電動油圧式 (バッテリー駆動)
油圧ユニット	内蔵式
標準付属品	充電用電源ケーブル1本、無線通信用アンテナ1本 コラム間通信ケーブル1本、取り扱い説明書
本体寸法 (mm)	W1,150×D1,480×H3,958
本体重量 (kg)	750/1コラム

*1 能力に対し85%の負荷(約7.3t)時における昇降時間です
*2 バッテリーが満充電時、能力に対し85%の負荷時による動作条件になります
*3 通信方法は有線接続に切り替えることも可能です
*4 バッテリーを使い切ってから満充電までの目安になります
*5 作動油は別途購入する必要があります

■ 外観図



■ この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間: 月~金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
安全自動車株式会社 ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

- | | | |
|---------|---------------------|----------------------------|
| 札幌支店 | 札幌市中央区南19条西8-2-21 | TEL(011)511-6241(代) |
| 釧路営業所 | TEL(0154)24-0161(代) | |
| 仙台支店 | 仙台市宮城野区日の出町2-2-8 | TEL(022)236-1211(代) |
| 盛岡営業所 | TEL(019)637-8711(代) | 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代) |
| 関東支店 | 戸田市氷川町2-8-31 | TEL(048)447-6881(代) |
| 水戸営業所 | TEL(029)241-0932(代) | 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代) |
| 新潟営業所 | TEL(025)274-7131(代) | 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代) |
| 東京支店 | 東京都港区芝浦4-16-25 | TEL(03)5441-3413(代) |
| 千葉営業所 | TEL(043)284-2600(代) | 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代) |
| 名古屋支店 | 名古屋市中川区山王1-4-30 | TEL(052)559-2471(代) |
| 金沢営業所 | TEL(076)248-0499(代) | 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代) |
| 大阪支店 | 大阪市西淀川区御幣島2-1-14 | TEL(06)6472-0361(代) |
| 岡山営業所 | TEL(086)434-0259(代) | 広島営業所 TEL(082)832-3630(代) |
| 高松営業所 | TEL(087)843-6531(代) | |
| 福岡支店 | 福岡市東区多の津3-7-7 | TEL(092)623-4646(代) |
| 南九州営業所 | TEL(096)370-7011(代) | 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代) |
| (株)松本安全 | 松本市大村383-11 | TEL(0263)45-2181(代) |

- | | |
|--------------|-------------|
| MC086(1コラム) | CD:05122200 |
| MC086(2コラム) | CD:05122202 |
| MC086(4コラム) | CD:05122204 |
| MC086(6コラム) | CD:05122206 |
| MC086(8コラム) | CD:05122208 |
| MC086(10コラム) | CD:05122210 |

CAT1.2'1805_010418_2887

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。